Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/elegancki-wklad-kominkowy-do-salonu-p-208.html



Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 910 + GRATIS

Cena	**8 400,00 zł**
Numer katalogowy	**BLANKA/910**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Elegancki wkład kominkowy do salonu - Blanka 910 14

Blanka 910 14: nowoczesny, zaprojektowany z wysoką dbałością o detale wkład kominkowy, do którego produkcji wykorzystano materiały o podwyższonej żywotności. Korpus i front wkładu wykonano z wysokogatunkowej blachy kotłowej o profilu 4 milimetrów, która gwarantuje ponadprzeciętną trwałość na długotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury.

Profesjonalne, trwałe spawy i b. wysoka odporność na eksploatację

Wszystkie stalowe elementy, które składają się na Blankę 910 14 są wycinane przy wykorzystaniu profesjonalnego lasera, a następnie gięte na maszynach typu CNC oraz spawane w osłonie szlachetnych gazów (podwyższona trwałość spawów).

Klienci, którzy zdecydowali się na wybór wkładu Blanka 910 14 doceniają go za:

- możliwość swobodnego regulowania wysokości nóżek do wysokości 40 milimetrów,
- niezależny, wbudowany w korpus dolot powietrza pobieranego z zewnątrz,
- 5-letni system gwarancyjny,
- wysokiej klasy komorę spalania uzupełnioną o materiał typu Acumotte.
- Blankę 910 14 wyposażono w nowoczesny króciec wylotu spalin, którym można ustawić w zależności od potrzeb do góry (standardowo), lub do dołu.

W przeciwieństwie do swoich bezpośrednich konkurentów rynkowych, komorę spalania Blanki 910 14 wyposażono w ceramiczny wkład Acumotte, który podwyższa temperaturę spalania i skutecznie akumuluje ciepło.

Blanka 910 14 to pełna ochrona dla szyby

System dopływu powietrza wtórnego został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał dwie funkcje:

- dostarczał tlen bezpośrednio do górnej części komory (co z kolei poprawia stopień spalania gazów) i ograniczał emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- omiatał szybę wkładu kominkowego, a tym samym oczyszczał szybę z pyłów i sadzy oraz ograniczał bezpośredni kontakt płomieni z drzwiczkami (do projektu drzwiczek wykorzystano wysokogatunkową ceramikę żaroodporną, która dobrze znosi temperatury rzędu nawet 600-800° C).

Dopływ powietrza wtórnego może być swobodnie regulowany przy wykorzystaniu specjalnej kierownicy.

Blanka 910 14 jest przy tym jednym z najładniejszych wkładów kominkowych dostępnych w sprzedaży. Pozioma orientacja oraz duże,

przeszklone drzwiczki to tylko dwa z kilkunastu powodów, dla których powinni Państwo rozważyć zakup właśnie tego modelu.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego BLANKA 910 otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wkład kominkowy BLANKA po zamontowaniu w salonie prezentuje się bardzo elegancko:



Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 910 wymiary:

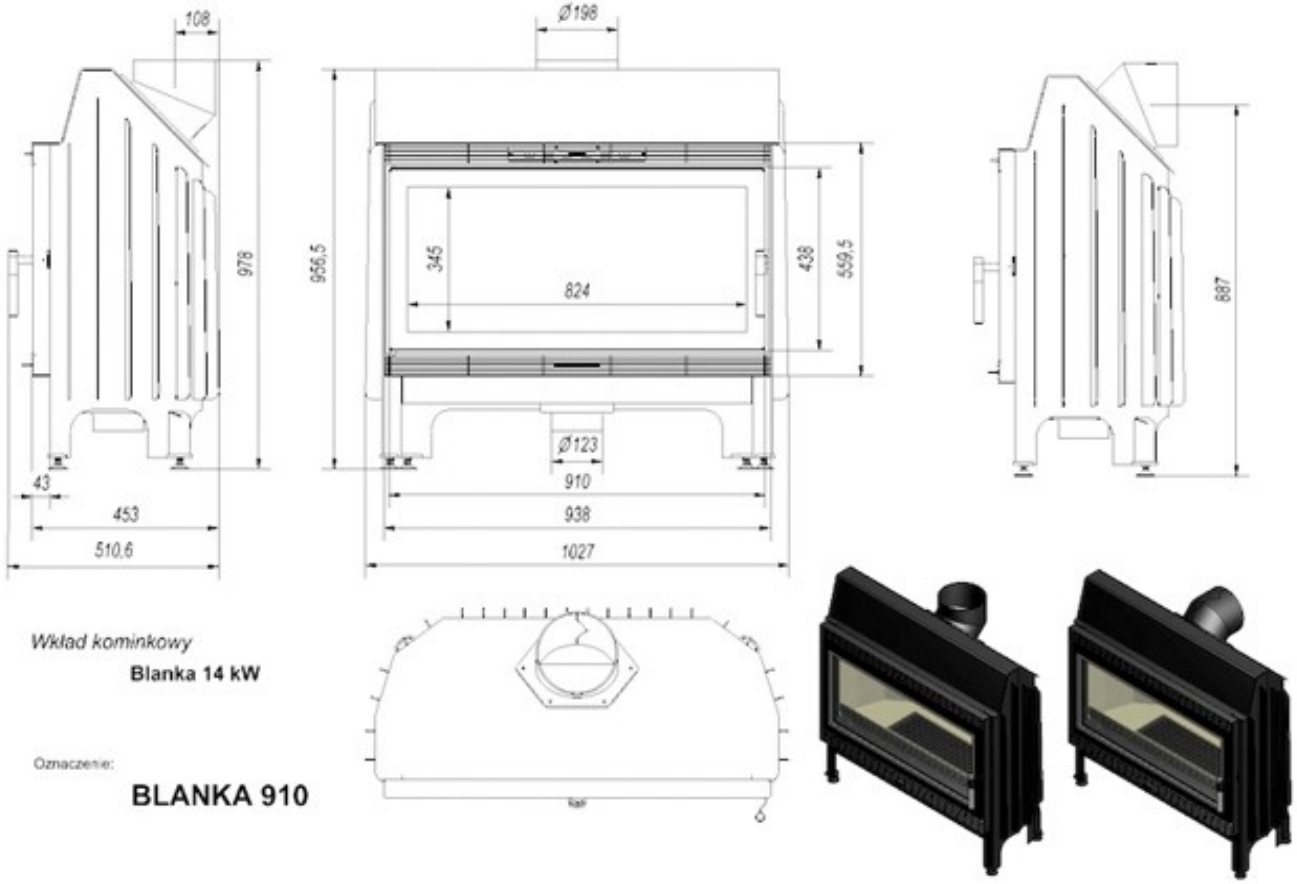

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego BLANKA 910 14

	BLANK
	910 1
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	7,5 - 21
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	83
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,1%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	
Temperatura spalin (°C)	330
Waga (kg)	185
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare k
Rodzaj paliwa	sezonowane drew brykiet węgla b

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 1000\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 800\ cm^2$

Wkłady BLANKA - film

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o linii wkładów "BLANKA"