



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasoodporny-dw-eco-fi-200-5m-p-518.html>



# Komin dwuscienny izolowany kwasoodporny DW-eco fi 200/5m

|            |             |
|------------|-------------|
| Cena       | 3 889,00 zł |
| Dostępność | Dostępny    |
| Producent  | Jeremias    |

## Opis produktu

Komin kwasoodporny firmy Jeremias (fi 200, wysokość: 5 metrów).

Komin dwuscienny, izolowany, kwasoodporny wykonany w najwyższej precyzji. Jest to kompletny komin niemieckiego producenta - Jeremias. System kominowy może pracować zarówno w trybie suchym, jak też mokrym (ze wszystkimi paleniskami pracującymi w podciśnieniu). Szczegółowe parametry techniczne podane są w zakładce powyżej.

**Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 5 metrów (po złożeniu) i ma średnicę 200mm.**

Komin objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.

Zestawienie elementów kominu:

| Lp. | Rodzaj elementu                  | Ilość |
|-----|----------------------------------|-------|
| 1   | (DWETN32) ZAKOŃCZENIE KOMINA     | 1     |
| 2   | (DWETN13) RURA 1M                | 4     |
| 3   | (DWETN14) RURA 0,5M              | 1     |
| 4   | (DWETN11) TRÓJNIK 90 ST          | 1     |
| 5   | (DWEKO44) DEKIEL Z ODSKRAPLACZEM | 1     |
| 6   | (DWEKO1) OBEJMA ŁĄCZĄCA          | 6     |
| 7   | (DWEKO21) OBEJMA ŚCIENNA 50mm    | 3     |



## ELEMENTY KOMINA DWUSCIENNEGO IZOLOWANEGO KWASOODPORNEGO

## WSPORNIKI

DW01  
DW02  
DW49  
DW391  
DW392  
DW393

## PRZEJŚCIA DACHOWE I ZAKOŃCZENIA

DWETN32  
DWECO33  
DWECO31  
DWECO81  
DWECO82  
DWECO39  
DWECO83  
DWECO52  
DWECO53  
DWECO59  
DWECO38  
DWECO54

## PODPORY

DWECO03  
DWETN05  
DWETN07  
DWETN66  
DWETN08

## KOLANA

DWETN16  
DWETN17  
DWETN18  
DWETN60  
DWETN19

## TRÓJNIKI

DWETN11  
DWETN12  
\*DWETN309

## REDUKCJE

DWETN37  
DWETN37A  
DWECO37GW

## ROZETY I MASKOWNICE

DWECO70  
DWECO71  
DWECO74  
DWECO75  
DWECO99V  
DWECO98V  
DWECO31

## WYCZYSTKI

DWETN10  
DWETN10R  
DWETN383  
DWETN68  
\*DWETN309

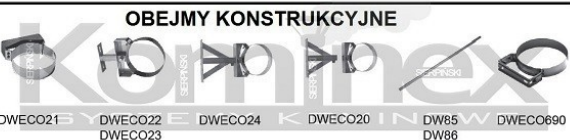
## RURY

DWETN13  
DWETN14  
DWETN15RURA  
TELESKOPOWA

DWECO261

WSPORNIKI  
STROPOWE I DACHOWEDWECO55  
DWECO55L

## OBEJMY KONSTRUKCYJNE

DWECO21  
DWECO22  
DWECO23  
DWECO24  
DWECO20  
DW85  
DW86  
DWECO690

## DEKLE / ODSKRAPLACZE

DWECO43  
DWECO44  
DWETN51

## OPASKI

DWECO42  
DWECO1

| Nr katalogowy<br>jeremias | Nazwa elementu |
|---------------------------|----------------|
|---------------------------|----------------|

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| DWETN01  | Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm             |
| DWETN02  | Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm            |
| DW391    | Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.                                |
| DW392    | Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.                               |
| DWETN06  | Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")          |
| DWETN66  | Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole      |
| DWETN07  | Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich                       |
| DWETN08  | Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina                         |
| DWETN44  | Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną                            |
| DWETN03  | Wspornik teleskopowy z płytą fundamentową 60-520 mm                |
| DWETN68  | Rura z rewizją pracą w podciśnieniu (wyczystka)                    |
| DWETN10  | Element do czyszczenia                                             |
| DWETN12  | Trójnik 45°                                                        |
| DWETN11  | Trójnik 87°                                                        |
| DWETN13  | Rura dł. 1000 mm                                                   |
| DWETN14  | Rura dł. 500 mm                                                    |
| DWETN15  | Rura dł. 250 mm                                                    |
| DWETN544 | Rura teleskopowa 370-550 mm                                        |
| DWETN543 | Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej 1/2") |
| DWETN33  | Daszek                                                             |

| Nr katalogowy<br>jeremias | Nazwa elementu |
|---------------------------|----------------|
|---------------------------|----------------|

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| DWETN32    | Zakończenie wylotu rury dwusiennej                                  |
| DWETN17    | Kolano 30°                                                          |
| DWETN18    | Kolano 45°                                                          |
| DWETN64    | Kolano 87°                                                          |
| DWETN67    | Kolano 87° z rewizją / podciśnienie                                 |
| DWETN60    | Kolano 90°                                                          |
| DWETN37    | Przejście EW/DW                                                     |
| DWETN37AM  | Przejście DW/EW                                                     |
| DWETNALS2  | Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kolnerzem                    |
| DWETNALS3  | Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kolnerzem                      |
| DWETNALS9  | Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kolnerzem                     |
| DWETNALS38 | Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kolnerzem                     |
| DWETNALS4  | Przejście dachowe 36-45° aluminiowe z kolnerzem                     |
| DWETN21P   | Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm) |
| DWETN22P   | Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm                               |
| DWETN23P   | Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm                              |
| DWETN24P   | Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm                              |
| DWETN55    | Wspornik mocujący krokwiowy                                         |
| DWETN61    | Opaska mocująca do stropu - montaż na pręcie gwintowanym            |
| DWETN307   | Kolnerz                                                             |

CERTYFIKATY  
I GWARANCJE

Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



**KOMINEX**  
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

**Telefony:** kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.

## Parametry Techniczne

**Paliwo:** Olej, gaz i paliwa stałe

**Temperatura pracy:**  $\leq 400^{\circ}\text{C}$

**Materiał:**

- Rura wewnętrzna: 1.4571 / 1.4404
- Rura zewnętrzna: 1.4301

**Grubość:**

- wewnątrz: 0,5 mm
- zewnątrz: 0,5 mm

**Spaw:** Spaw plazmowy na całej długości

**Izolacja:** 25 mm

**Szczelność:** Połączenie wtykowe mufa / zyka z obejmą

**Dopuszczony do nadciśnienia:** Nie

**Odporność na spalanie sadzy:** Tak

**Wolnostojące zakończenie:** 3 m od ostatniego mocowania

**Średnia szorstkość:** 1,0 mm

**Opór przenikalności cieplnej:** 0,42 m<sup>2</sup> K/W

**Numer certyfikatu CE:** 0036 CPD 9174 008

**Klasyfikacja CE:**

- T400 N1 W V2 L50050 O30
- T400 N1 D V2 L50050 G70

## Przykład montażu





## Przykład montażu

**System DW-08 żaro** instalowany jako zewnętrzny komin spalinowy prowadzony przy elewacji budynku może być posadowiony na **płyce fundamentowej** i za pośrednictwem **blach konsoli** przykręcony do ściany. **Płyta fundamentowa** w zależności od zastosowanego typu **blachy konsoli** umożliwia regulację odległości montażu komina od ściany. Montaż komina izolowanego **DW-08 żaro** należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania **trójnika**, co pozwoli ustalić wysokość, na jakiej zostanie zamocowana **płyta fundamentowa** wraz z **blachami konsoli**. Na **płyce fundamentowej** montuje się **element do czyszczenia** (wyczystkę) w sposób, który nie będzie ograniczał do niej dostępu. Następnie montuje się **trójnik** z wyjściem 90° lub 45°, który umożliwia połączenie czopucha kotła z częścią pionową. Bezpośrednio na trójniku montuje się kolejno odcinki **rur** o długościach standardowych 1000, 500 lub 250 mm do żądanej wysokości. Komin należy przymocować do ściany budynku za pomocą **wsporników ściennych**, z których pierwszy powinien znajdować się bezpośrednio nad trójnikiem, następne w odstępach określonych w tabelach statycznych dla systemu **DW-08 żaro**. Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie odciażającej **płyty fundamentowej dla wsporników pośrednich** wraz z **blachami konsoli**, która ma za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej. W przypadku konieczności zmiany przebiegu prowadzenia komina i wykonania odsadzek do dyspozycji mają państwo kolana 15°, 30° i 45°, należy jednak pamiętać o zaleceniach Polskiej Normy PN-B-10425:1987. Elementem wieńczącym komin jest **zakończenie wylotu rury dwuściennej**, które wykonane jest w formie ustnika zamykającego izolację. Połączenie części pionowej z czopuchem wykonać można wykorzystując elementy długościowe, **rury** lub nastawne **teleskopy**, kolana 15°, 30°, 45°, 87°, 90°, kolana z rewizją 87° lub 90° oraz **rury odwadniające** lub **pomiarowe** umożliwiające regulację palnika. Należy pamiętać o konieczności zastosowania elementu przejściowego, **przejścia EW/DW** z systemu jednościennego na system dwuścienny, zamykającego izolację czopucha i gwarantującego szczelne połączenie ze **złączką króćca spalin**. W przypadku konieczności podparcia czopucha należy wykorzystać **wsporniki ścienne** lub **podporę czopucha**. Wszystkie dwuścienne elementy systemu **DW-08 żaro** są standardowo wyposażone w taśmę zaciskającą, którą należy zabezpieczyć połączenia kielichowe płaszczu zewnętrznego montowanych elementów.

