



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-5m-grubosc-izolacji-5cm-p-1166.html>



Komin dwuscienny izolowany kwaso-żaroodporny 5m (gr. 0,8mm) z przejściem dachowym

Cena	3 285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Kominex Wałcz
Średnica	 Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin izolowany kwaso-żaroodporny 5m (grubość 0,8mm)

Prezentowany komin wykonany jest ze stalowej blachy, odporny na żar oraz kwas. Izolacja w kominie jest gruba na 5 cm i wykonana z wełny, co bardzo dobrze wpływa na pracę. Komin jest przystosowany do pracy w temperaturze do 600 °C. Ze względu na cenę oraz łatwość montażu, jest doskonałą alternatywą dla kominów tradycyjnych.

Oferowany produkt posiada certyfikat CE.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 5 metrów (po złożeniu). Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiednią średnicę komina.


ELEMENTY SKŁADOWE KOMINA :

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x **1** szt.
- RURA 1m x **4** szt.
- KOŁNIERZ PRZECIWDESZCZOWY x **1** szt.
- PRZEPUST DACHOWY (OD 5° DO 50°) x **1** szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x **1** szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x **1** szt.
- TRÓJNIK 90° x **1** szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x **1** szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x **1** szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica komina: fi Ø 130mm + fi Ø 230mm , fi Ø 150mm + fi Ø 250mm (+ 200,00 zł), fi Ø 160mm + fi Ø 260mm (+ 320,00 zł), fi Ø 180mm + fi Ø 280mm (+ 570,00 zł), fi Ø 250mm + fi Ø 350mm (+ 1 750,00 zł), fi Ø 200mm + fi Ø 300mm (+ 810,00 zł), fi Ø 300mm + fi Ø 400mm (+ 2 430,00 zł)

Przykładowy montaż

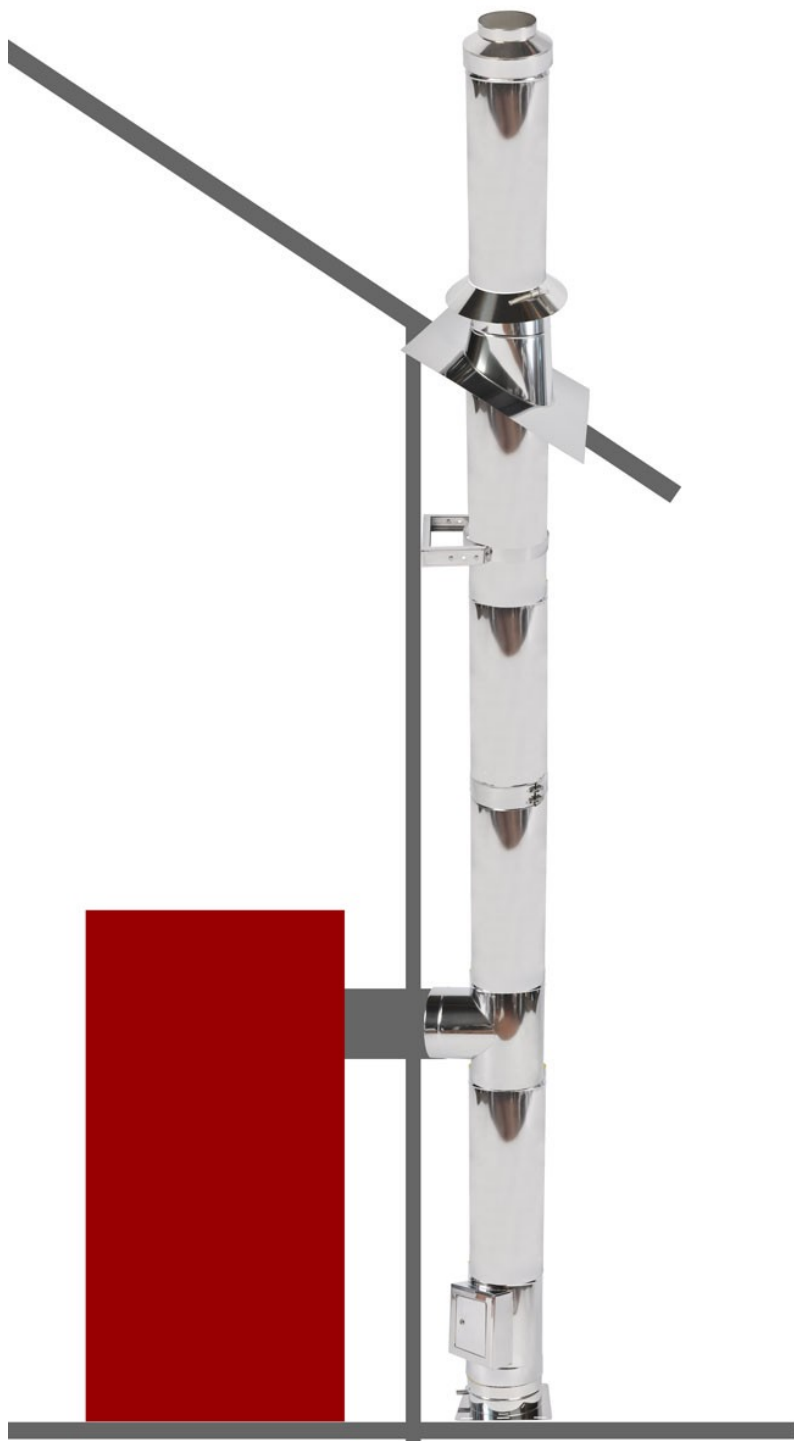



Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony: kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.