Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:18

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-fi-180-7m-p-552.html




# Komin dwuścienny izolowany kwaso-żaroodporny DW-fu fi 180/7m

| | |
|---|---|
| Cena | **6 478,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Producent | **Jeremias** |

## Opis produktu

### Komin kwaso-żaroodporny firmy Jeremias (fi 180, wysokość: 7 metrów).

Komin dwuścienny, izolowany, kwaso-żaroodporny. Jest to kompletny komin niemieckiego producenta - Jeremias. **Prezentowany komin odporny jest na pożary sadzy.** Szczegółowe parametry techniczne podane sa w zakładce powyżej.


**Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 7 metrów (po złożeniu) i ma średnicę 180mm.**

Komin objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.

Zestawienie elementów komina:

| Lp. | Rodzaj elementu | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | (**DWETN32**) ZAKOŃCZENIE KOMINA | 1 |
| 2 | (**DWETN13**) RURA 1M | 6 |
| 3 | (**DWETN14**) RURA 0,5M | 1 |
| 4 | (**DWETN11**) TRÓJNIK 90 ST | 1 |
| 5 | (**DWECO44**) DEKIEL Z ODSKRAPLACZEM | 1 |
| 6 | (**DWECO1**) OBEJMA ŁĄCZĄCA | 8 |
| 7 | (**DWECO21**) OBEJMA ŚCIENNA 50mm | 3 |
| 8 | (**DW391**) WSPORNIK KOMINA | 1 kpl. |
| 9 | (**DWETN307**) PŁYTA FUNDAMENTOWA POŚREDNIA | 1 |

## ELEMENTY KOMINA DWUŚCIENNEGO IZOLOWANEGO KWASOODPORNEGO

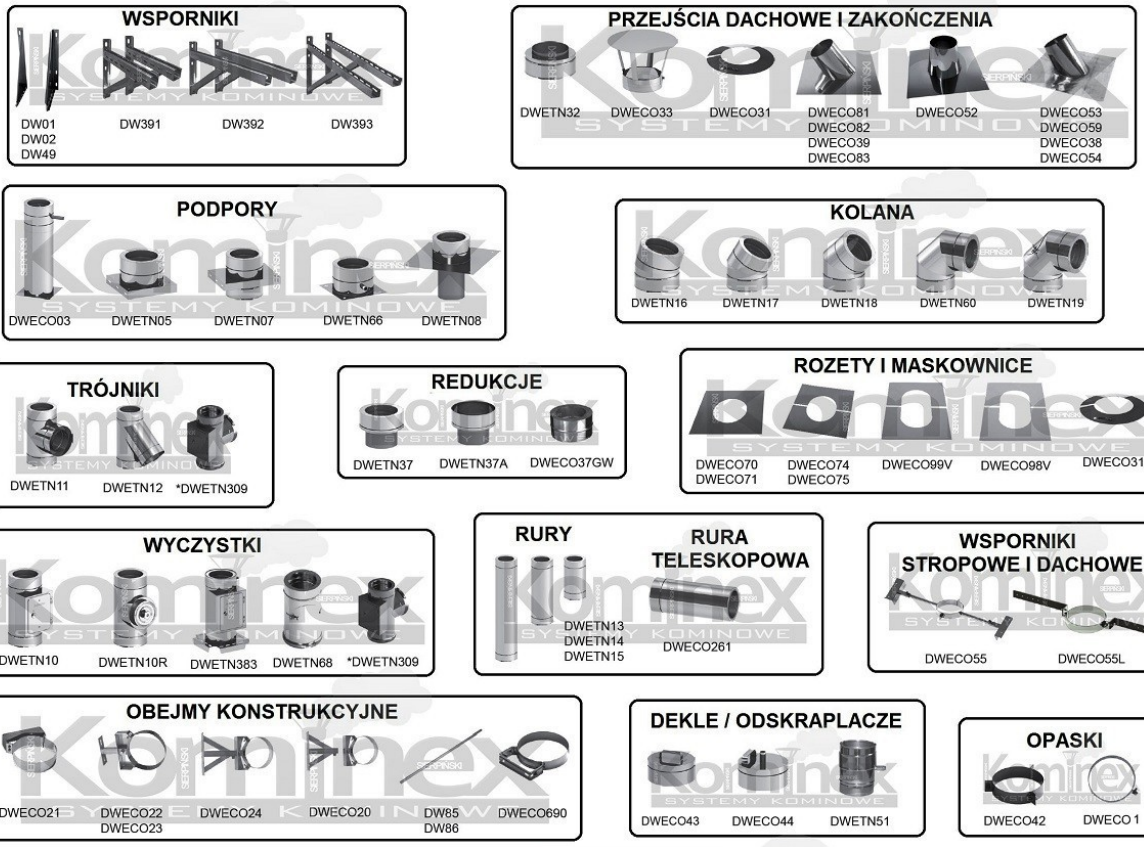


| Nr katalogowy jeremias | Nazwa elementu |
|---|---|
| DWETN01 | Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm |
| DWETN02 | Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm |
| DW391 | Wspornik komina typ I (350mm) 2szt. |
| DW392 | Wspornik komina typ II (500mm) 2szt. |
| DWETN06 | Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2") |
| DWETN66 | Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole |
| DWETN07 | Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich |
| DWETN08 | Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina |
| DWETN44 | Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną |
| DWETN03 | Wspornik teleskopowy z płytą fundamentową 60-520 mm |
| DWETN68 | Rura z rewizją praca w podciśnieniu (wyczystka) |
| DWETN10 | Element do czyszczenia |
| DWETN12 | Trójnik 45° |
| DWETN11 | Trójnik 87° |
| DWETN13 | Rura dł. 1000 mm |
| DWETN14 | Rura dł. 500 mm |
| DWETN15 | Rura dł. 250 mm |
| DWETN544 | Rura teleskopowa 370-550 mm |
| DWETN543 | Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej 1/2") |
| DWETN33 | Daszek |

| Nr katalogowy jeremias | Nazwa elementu |
|---|---|
| DWETN32 | Zakończenie wylotu rury dwuściennej |
| DWETN17 | Kolano 30° |
| DWETN18 | Kolano 45° |
| DWETN64 | Kolano 87° |
| DWETN67 | Kolano 87° z rewizją / podciśnienie |
| DWETN60 | Kolano 90° |
| DWETN37 | Przejście EW/DW |
| DWETN37AM | Przejście DW/EW |
| DWETNAL52 | Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem |
| DWETNAL53 | Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem |
| DWETNAL59 | Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem |
| DWETNAL38 | Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem |
| DWETNAL54 | Przejście dachowe 36-45° aluminiowe z kołnierzem |
| DWETN21P | Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm) |
| DWETN22P | Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm |
| DWETN23P | Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm |
| DWETN24P | Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm |
| DWETN55 | Wspornik mocujący krokwiowy |
| DWETN61 | Opaska mocująca do stropu - montaż na pręcie gwintowanym |
| DWETN307 | Kołnierz |




## Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

**Telefony:**kom. 509 916 858
tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.

## Parametry Techniczne

**Paliwo:** Olej, gaz i paliwa stałe

**Temperatura pracy:** ≤ 400°C

**Materiał:**

- Rura wewnętrzna: 1.4571 / 1.4404
- Rura zewnętrzna: 1.4301

**Grubość:**

- wewnątrz: 0,6 - 1 mm
- zewnątrz: 0,6 - 1 mm

**Spaw**: Spaw plazmowy na całej długości

**Izolacja:** Wełna mineralna o grubości 32,5 lub 50 mm, gęstość 120 kg/m³

**Szczelność:** Połączenie wtykowe zyka / mufa wewnątrz i na zewnątrz z obejmą

**Dopuszczony do nadciśnienia:** Nie

**Odporność na spalanie sadzy:** Tak

**Wolnostojące zakończenie:** 3 m od ostatniego mocowania

**Średnia szorstkość:** 1,0 mm

**Opór przenikalności cieplnej:** 0,501 m² K/W

**Numer certyfikatu CE:** 0036 CPD 9174 001

**Klasyfikacja CE:**

- T400-N1-D-V3-L50060-G50
- T400-N1-W-V2-L50060-O20

## Przykład montażu

## Przykład montażu

**System DW-08 żaro** instalowany jako zewnętrzny komin spalinowy prowadzony przy elewacji budynku może być posadowiony na **płycie fundamentowej** i za pośrednictwem **blach konsoli** przykręcony do ściany. **Płyta fundamentowa** w zależności od zastosowanego typu **blachy konsoli** umożliwia regulację odległości montażu komina od ściany. Montaż komina izolowanego **DW-08 żaro** należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania **trójnika,** co pozwoli ustalić wysokość, na jakiej zostanie zamocowana **płyta fundamentowa** wraz z **blachami konsoli**. Na **płycie fundamentowej** montuje się **element do czyszczenia** (wyczystkę) w sposób, który nie będzie ograniczał do niej dostępu. Następnie montuje się **trójnik** z wyjściem 90° lub 45°, który umożliwia połączenie czopucha kotła z częścią pionową. Bezpośrednio na trójniku montuje się kolejno odcinki **rur** o długościach standardowych **1000**, **500** lub **250 mm** do żądanej wysokości. Komin należy przymocować do ściany budynku za pomocą **wsporników ściennych**, z których pierwszy powinien znajdować się bezpośrednio nad trójnikiem, następne w odstępach określonych w tabelach statycznych dla systemu **DW-08 żaro**. Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie odciążającej **płyty fundamentowej dla wsporników pośrednich** wraz z **blachami konsoli**, która ma za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej. W przypadku konieczności zmiany przebiegu prowadzenia komina i wykonania odsadzek do dyspozycji maja państwo **kolana 15°**, **30°** i **45°**, należy jednak pamiętać o zaleceniach Polskiej Normy PN-B-10425:1987. Elementem wieńczącym komin jest **zakończenie wylotu rury dwuściennej**, które wykonane jest w formie ustnika zamykającego izolację. Połączenie części pionowej z czopuchem wykonać można wykorzystując elementy długościowe, **rury** lub nastawne **teleskopy**, **kolana 15°**, **30°**, **45°**, **87°**, **90°**, **kolana z rewizją 87°** lub **90°** oraz **rury odwadniające** lub **pomiarowe** umożliwiające regulację palnika. Należy pamiętać o konieczności zastosowania elementu przejściowego, **przejścia EW/DW** z systemu jednościennego na system dwuścienny, zamykającego izolację czopucha i gwarantującego szczelne połączenie ze **złączką króćca spalin**. W przypadku konieczności podparcia czopucha należy wykorzystać **wsporniki ścienne** lub **podporę czopucha**. Wszystkie dwuścienne elementy systemu **DW-08 żaro** są standardowo wyposażone w taśmę zaciskającą, którą należy zabezpieczyć połączenia kielichowe płaszcza zewnętrznego montowanych elementów.

