



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-fi-200-3m-p-533.html>



## Komin dwuscienny izolowany kwaso-żaroodporny DW-fu fi 200/3m

Cena **4 407,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Jeremias**

### Opis produktu

Komin kwaso-żaroodporny firmy Jeremias (fi 200, wysokość: 3 metry).

Komin dwuscienny, izolowany, kwaso-żaroodporny. Jest to kompletny komin niemieckiego producenta - Jeremias. **Prezentowany komin odporny jest na pożary sadzy.** Szczegółowe parametry techniczne podane są w zakładce powyżej.

**Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 3 metrów (po złożeniu) i ma średnicę 200mm.**

Komin objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.

Zestawienie elementów komina:

| Lp. | Rodzaj elementu                         | Ilość  |
|-----|-----------------------------------------|--------|
| 1   | (DWETN32) ZAKOŃCZENIE KOMINA            | 1      |
| 2   | (DWETN13) RURA 1M                       | 2      |
| 3   | (DWETN14) RURA 0,5M                     | 1      |
| 4   | (DWETN11) TRÓJNIK 90 ST                 | 1      |
| 5   | (DWEKO44) DEKIEL Z ODSKRAPLACZEM        | 1      |
| 6   | (DWEKO1) OBEJMA ŁĄCZĄCA                 | 4      |
| 7   | (DWEKO21) OBEJMA ŚCIENNA 50mm           | 1      |
| 8   | (DW391) WSPORNIK KOMINA                 | 1 kpl. |
| 9   | (DWETN307) PŁYTA FUNDAMENTOWA POŚREDNIA | 1      |



## ELEMENTY KOMINA DWUSCIENNEGO IZOLOWANEGO KWASOODPORNEGO

## WSPORNIKI



## PRZEJŚCIA DACHOWE I ZAKOŃCZENIA



## PODPORY



## KOLANA



## TRÓJNIKI



## REDUKCJE



## ROZETY I MASKOWNICE




## WYCZYSTKI



## RURY

RURA  
TELESKOPOWAWSPORNIKI  
STROPOWE I DACHOWE


## OBEJMY KONSTRUKCYJNE

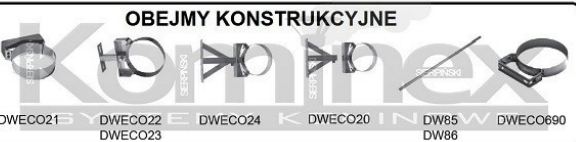

## DEKLE / ODSKRAPLACZE



## OPASKI



| Nr katalogowy<br>jeremias | Nazwa elementu |
|---------------------------|----------------|
|---------------------------|----------------|

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| DWETN01  | Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm             |
| DWETN02  | Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm            |
| DW391    | Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.                                |
| DW392    | Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.                               |
| DWETN06  | Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")          |
| DWETN66  | Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole      |
| DWETN07  | Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich                       |
| DWETN08  | Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina                         |
| DWETN44  | Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną                            |
| DWETN03  | Wspornik teleskopowy z płytą fundamentową 60-520 mm                |
| DWETN68  | Rura z rewizją pracą w podciśnieniu (wyczystka)                    |
| DWETN10  | Element do czyszczenia                                             |
| DWETN12  | Trójnik 45°                                                        |
| DWETN11  | Trójnik 87°                                                        |
| DWETN13  | Rura dł. 1000 mm                                                   |
| DWETN14  | Rura dł. 500 mm                                                    |
| DWETN15  | Rura dł. 250 mm                                                    |
| DWETN544 | Rura teleskopowa 370-550 mm                                        |
| DWETN543 | Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej 1/2") |
| DWETN33  | Daszek                                                             |

| Nr katalogowy<br>jeremias | Nazwa elementu |
|---------------------------|----------------|
|---------------------------|----------------|

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| DWETN32   | Zakończenie wylotu rury dwusiennej                                  |
| DWETN17   | Kolano 30°                                                          |
| DWETN18   | Kolano 45°                                                          |
| DWETN64   | Kolano 87°                                                          |
| DWETN67   | Kolano 87° z rewizją / podciśnienie                                 |
| DWETN60   | Kolano 90°                                                          |
| DWETN37   | Przejście EW/DW                                                     |
| DWETN37AM | Przejście DW/EW                                                     |
| DWETNAL52 | Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kolnierzem                   |
| DWETNAL53 | Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kolnierzem                     |
| DWETNAL59 | Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kolnierzem                    |
| DWETNAL38 | Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kolnierzem                    |
| DWETNAL54 | Przejście dachowe 36-45° aluminiowe z kolnierzem                    |
| DWETN21P  | Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm) |
| DWETN22P  | Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm                               |
| DWETN23P  | Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm                              |
| DWETN24P  | Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm                              |
| DWETN55   | Wspornik mocujący krokwiowy                                         |
| DWETN61   | Opaska mocująca do stropu - montaż na pręcie gwintowanym            |
| DWETN307  | Kolnierz                                                            |

CERTYFIKATY  
I GWARANCJE

Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



**KOMINEX**  
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

**Telefony:** kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.

## Parametry Techniczne

**Paliwo:** Olej, gaz i paliwa stałe

**Temperatura pracy:**  $\leq 400^{\circ}\text{C}$

**Materiał:**

- Rura wewnętrzna: 1.4571 / 1.4404
- Rura zewnętrzna: 1.4301

**Grubość:**

- wewnątrz: 0,6 - 1 mm
- zewnątrz: 0,6 - 1 mm

**Spaw:** Spaw plazmowy na całej długości

**Izolacja:** Wełna mineralna o grubości 32,5 lub 50 mm, gęstość 120 kg/m<sup>3</sup>

**Szczelność:** Połączenie wtykowe zyka / mufa wewnątrz i na zewnątrz z obejmą

**Dopuszczony do nadciśnienia:** Nie

**Odporność na spalanie sadzy:** Tak

**Wolnostojące zakończenie:** 3 m od ostatniego mocowania

**Średnia szorstkość:** 1,0 mm

**Opór przenikalności cieplnej:** 0,501 m<sup>2</sup> K/W

**Numer certyfikatu CE:** 0036 CPD 9174 001

**Klasyfikacja CE:**


- T400-N1-D-V3-L50060-G50
- T400-N1-W-V2-L50060-O20

## Przykład montażu



## Przykład montażu

**System DW-08 żaro** instalowany jako zewnętrzny komin spalinowy prowadzony przy elewacji budynku może być posadowiony na **płyce fundamentowej** i za pośrednictwem **blach konsoli** przykręcony do ściany. **Płyta fundamentowa** w zależności od zastosowanego typu **blachy konsoli** umożliwia regulację odległości montażu komina od ściany. Montaż komina izolowanego **DW-08 żaro** należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania **trójnika**, co pozwoli ustalić wysokość, na jakiej zostanie zamocowana **płyta fundamentowa** wraz z **blachami konsoli**. Na **płyce fundamentowej** montuje się **element do czyszczenia** (wyczystkę) w sposób, który nie będzie ograniczał do niej dostępu. Następnie montuje się **trójnik** z wyjściem 90° lub 45°, który umożliwia połączenie czopucha kotła z częścią pionową. Bezpośrednio na trójniku montuje się kolejno odcinki **rur** o długościach standardowych 1000, 500 lub 250 mm do żądanej wysokości. Komin należy przymocować do ściany budynku za pomocą **wsporników ściennych**, z których pierwszy powinien znajdować się bezpośrednio nad trójnikiem, następne w odstępach określonych w tabelach statycznych dla systemu **DW-08 żaro**. Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie odciażającej **płyty fundamentowej dla wsporników pośrednich** wraz z **blachami konsoli**, która ma za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej. W przypadku konieczności zmiany przebiegu prowadzenia komina i wykonania odsadzek do dyspozycji mają państwo kolana 15°, 30° i 45°, należy jednak pamiętać o zaleceniach Polskiej Normy PN-B-10425:1987. Elementem wieńczącym komin jest **zakończenie wylotu rury dwuściennej**, które wykonane jest w formie ustnika zamykającego izolację. Połączenie części pionowej z czopuchem wykonać można wykorzystując elementy długościowe, **rury** lub nastawne **teleskopy**, kolana 15°, 30°, 45°, 87°, 90°, kolana z rewizją 87° lub 90° oraz **rury odwadniające** lub **pomiarowe** umożliwiające regulację palnika. Należy pamiętać o konieczności zastosowania elementu przejściowego, **przejścia EW/DW** z systemu jednościennego na system dwuścienny, zamykającego izolację czopucha i gwarantującego szczelne połączenie ze **złączką króćca spalin**. W przypadku konieczności podparcia czopucha należy wykorzystać **wsporniki ścienne** lub **podporę czopucha**. Wszystkie dwuścienne elementy systemu **DW-08 żaro** są standardowo wyposażone w taśmę zaciskającą, którą należy zabezpieczyć połączenia kielichowe płaszczu zewnętrznego montowanych elementów.

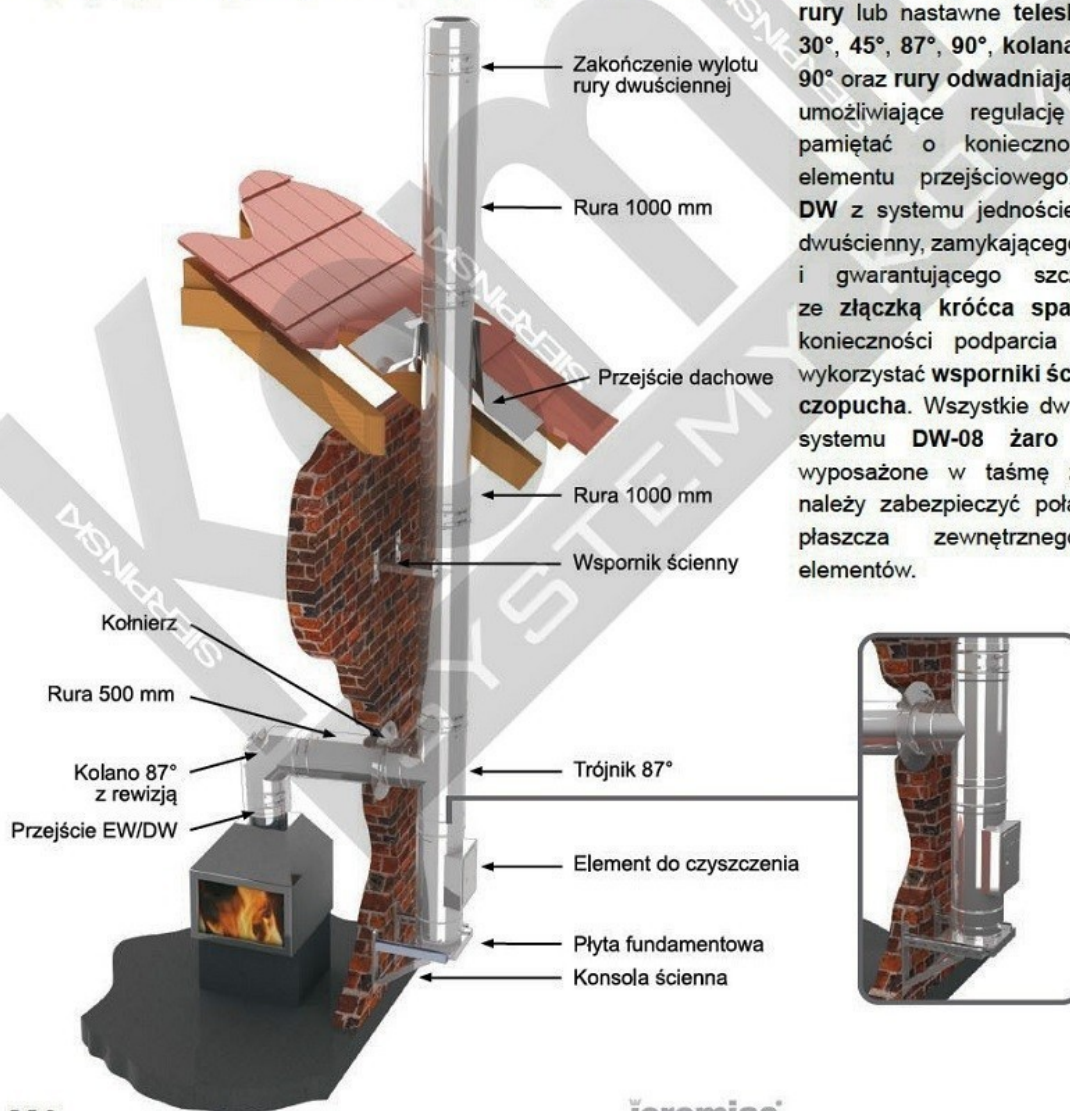

552

ioremias