Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:18

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasozaroodporny-fi-200-5m-p-543.html



Komin dwuścienny izolowany kwaso-żaroodporny DW-fu fi 200/5m

Cena	**5 740,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Jeremias**

Opis produktu

Komin kwaso-żaroodporny firmy Jeremias (fi 200, wysokość: 5 metrów).

Komin dwuścienny, izolowany, kwaso-żaroodporny. Jest to kompletny komin niemieckiego producenta - Jeremias. **Prezentowany komin odporny jest na pożary sadzy.** Szczegółowe parametry techniczne podane sa w zakładce powyżej.


Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 5 metrów (po złożeniu) i ma średnicę 200mm.

Komin objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.

Zestawienie elementów komina:

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość
1	(**DWETN32**) ZAKOŃCZENIE KOMINA	1
2	(**DWETN13**) RURA 1M	4
3	(**DWETN14**) RURA 0,5M	1
4	(**DWETN11**) TRÓJNIK 90 ST	1
5	(**DWECO44**) DEKIEL Z ODSKRAPLACZEM	1
6	(**DWECO1**) OBEJMA ŁĄCZĄCA	6
7	(**DWECO21**) OBEJMA ŚCIENNA 50mm	2
8	(**DW391**) WSPORNIK KOMINA	1 kpl.
9	(**DWETN307**) PŁYTA FUNDAMENTOWA POŚREDNIA	1

ELEMENTY KOMINA DWUŚCIENNEGO IZOLOWANEGO KWASOODPORNEGO

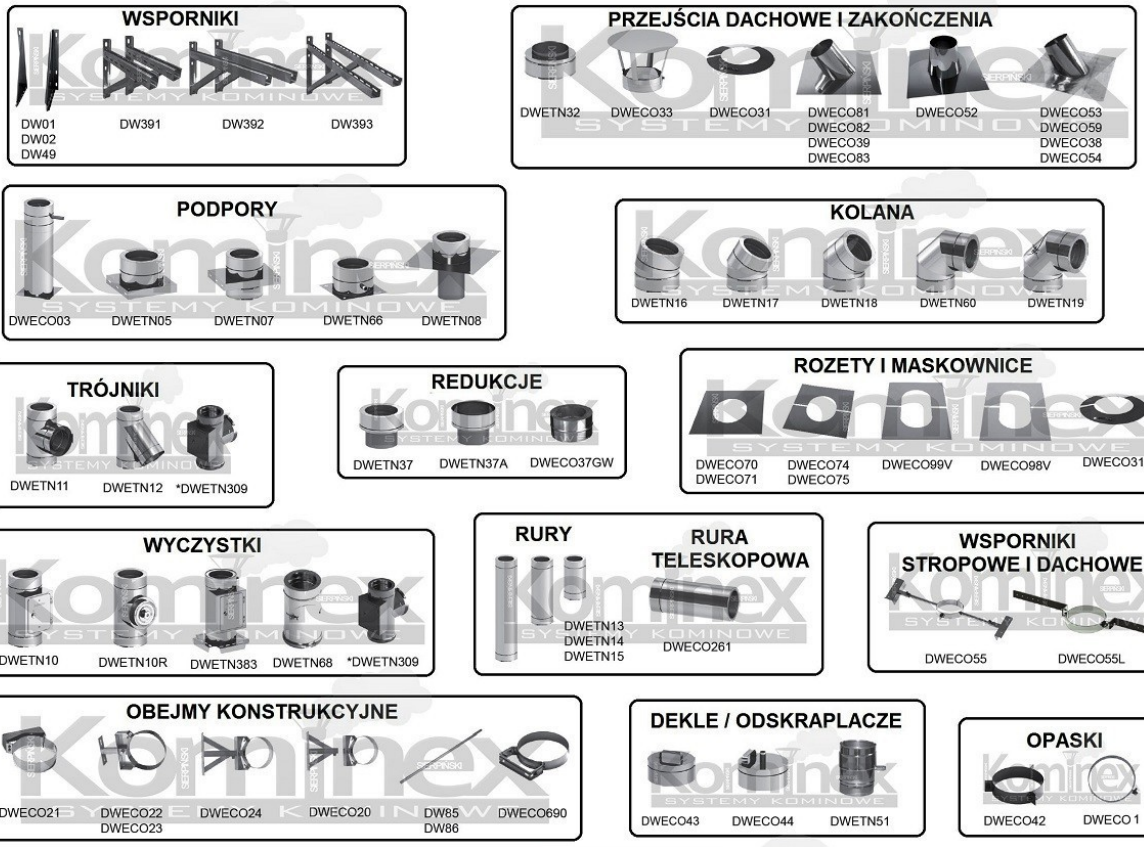

Nr katalogowy jeremias	Nazwa elementu
DWETN01	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm
DWETN02	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm
DW391	Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.
DW392	Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.
DWETN06	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")
DWETN66	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole
DWETN07	Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich
DWETN08	Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina
DWETN44	Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną
DWETN03	Wspornik teleskopowy z płytą fundamentową 60-520 mm
DWETN68	Rura z rewizją praca w podciśnieniu (wyczystka)
DWETN10	Element do czyszczenia
DWETN12	Trójnik 45°
DWETN11	Trójnik 87°
DWETN13	Rura dł. 1000 mm
DWETN14	Rura dł. 500 mm
DWETN15	Rura dł. 250 mm
DWETN544	Rura teleskopowa 370-550 mm
DWETN543	Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej 1/2")
DWETN33	Daszek

Nr katalogowy jeremias	Nazwa elementu
DWETN32	Zakończenie wylotu rury dwuściennej
DWETN17	Kolano 30°
DWETN18	Kolano 45°
DWETN64	Kolano 87°
DWETN67	Kolano 87° z rewizją / podciśnienie
DWETN60	Kolano 90°
DWETN37	Przejście EW/DW
DWETN37AM	Przejście DW/EW
DWETNAL52	Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL53	Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL59	Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL38	Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL54	Przejście dachowe 36-45° aluminiowe z kołnierzem
DWETN21P	Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm)
DWETN22P	Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm
DWETN23P	Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm
DWETN24P	Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm
DWETN55	Wspornik mocujący krokwiowy
DWETN61	Opaska mocująca do stropu - montaż na pręcie gwintowanym
DWETN307	Kołnierz



Potrzebujesz innego komina?

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony:kom. 509 916 858
tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.

Parametry Techniczne

Paliwo: Olej, gaz i paliwa stałe

Temperatura pracy: ≤ 400°C

Materiał:

- Rura wewnętrzna: 1.4571 / 1.4404
- Rura zewnętrzna: 1.4301

Grubość:

- wewnątrz: 0,6 - 1 mm
- zewnątrz: 0,6 - 1 mm

Spaw: Spaw plazmowy na całej długości

Izolacja: Wełna mineralna o grubości 32,5 lub 50 mm, gęstość 120 kg/m³

Szczelność: Połączenie wtykowe zyka / mufa wewnątrz i na zewnątrz z obejmą

Dopuszczony do nadciśnienia: Nie

Odporność na spalanie sadzy: Tak

Wolnostojące zakończenie: 3 m od ostatniego mocowania

Średnia szorstkość: 1,0 mm

Opór przenikalności cieplnej: 0,501 m² K/W

Numer certyfikatu CE: 0036 CPD 9174 001

Klasyfikacja CE:

- T400-N1-D-V3-L50060-G50
- T400-N1-W-V2-L50060-O20

Przykład montażu

Przykład montażu

System DW-08 żaro instalowany jako zewnętrzny komin spalinowy prowadzony przy elewacji budynku może być posadowiony na **płycie fundamentowej** i za pośrednictwem **blach konsoli** przykręcony do ściany. **Płyta fundamentowa** w zależności od zastosowanego typu **blachy konsoli** umożliwia regulację odległości montażu komina od ściany. Montaż komina izolowanego **DW-08 żaro** należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania **trójnika,** co pozwoli ustalić wysokość, na jakiej zostanie zamocowana **płyta fundamentowa** wraz z **blachami konsoli**. Na **płycie fundamentowej** montuje się **element do czyszczenia** (wyczystkę) w sposób, który nie będzie ograniczał do niej dostępu. Następnie montuje się **trójnik** z wyjściem 90° lub 45°, który umożliwia połączenie czopucha kotła z częścią pionową. Bezpośrednio na trójniku montuje się kolejno odcinki **rur** o długościach standardowych **1000**, **500** lub **250 mm** do żądanej wysokości. Komin należy przymocować do ściany budynku za pomocą **wsporników ściennych**, z których pierwszy powinien znajdować się bezpośrednio nad trójnikiem, następne w odstępach określonych w tabelach statycznych dla systemu **DW-08 żaro**. Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie odciążającej **płyty fundamentowej dla wsporników pośrednich** wraz z **blachami konsoli**, która ma za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej. W przypadku konieczności zmiany przebiegu prowadzenia komina i wykonania odsadzek do dyspozycji maja państwo **kolana 15°**, **30°** i **45°**, należy jednak pamiętać o zaleceniach Polskiej Normy PN-B-10425:1987. Elementem wieńczącym komin jest **zakończenie wylotu rury dwuściennej**, które wykonane jest w formie ustnika zamykającego izolację. Połączenie części pionowej z czopuchem wykonać można wykorzystując elementy długościowe, **rury** lub nastawne **teleskopy**, **kolana 15°**, **30°**, **45°**, **87°**, **90°**, **kolana z rewizją 87°** lub **90°** oraz **rury odwadniające** lub **pomiarowe** umożliwiające regulację palnika. Należy pamiętać o konieczności zastosowania elementu przejściowego, **przejścia EW/DW** z systemu jednościennego na system dwuścienny, zamykającego izolację czopucha i gwarantującego szczelne połączenie ze **złączką króćca spalin**. W przypadku konieczności podparcia czopucha należy wykorzystać **wsporniki ścienne** lub **podporę czopucha**. Wszystkie dwuścienne elementy systemu **DW-08 żaro** są standardowo wyposażone w taśmę zaciskającą, którą należy zabezpieczyć połączenia kielichowe płaszcza zewnętrznego montowanych elementów.

