



Link do produktu: <https://www.sklepKominex.pl/kominek-kratki-zuzia-deco-wodny-komplet-do-ukladu-otwartego-p-595.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA DECO (szyba prosta) UO

Numer katalogowy **ZUZIA/PW/15-19/DECO/ - Zestaw**

Producent **Kratki**

Cena

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka

Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Komplet: Kominek wodny ZUZIA DECO (szyba prosta) do układu otwartego

Kominek Kratki ZUZIA DECO z prostą szybą razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym.** Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 15kW lub 19kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).

Elementy zestawu:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA DECO (15 lub 19 kw) szyba prosta układ otwarty x 1 szt
- wbudowana wężownica / chłodnica płaszcz wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowany dołot powietrza z zewnątrz fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc nominalna: 15 kW , 19 kW




Wymiary wkładu 15kW

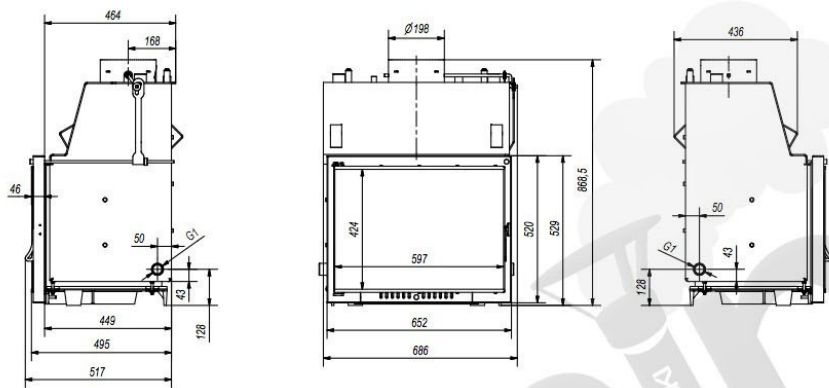

Wkład kominkowy
Zuzia 15 kW
z płaszczem wodnym
i węzownicą

Oznaczenie:

ZUZIA/PW/15/W/DECO






| | |
|--|---|
| Moc nominalna (kW) | 15 |
| Średnia moc z wody (kW) | 11 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 8 - 19 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,0 |
| Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ | 0,29% |
| Emisja pyłków (pył)* | 51 |
| Temperatura spalin (°C) | 278 |
| Waga (kg) | 184 |
| Pojemność wody (l) | 38 |
| Max długość polan (mm) | 500 |
| Materiał | żeliwo szare klasy 200 stal kotlewa 4mm |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego |

* mg/Nm³

Zalety wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotlewej o grubości 4 mm przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
- Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
- Podstawa wykonana z żelwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
- W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
- Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu
- Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu kominą
- Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
- Wkład posiada wbudowaną węzownicę
- Węzownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".
- Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.

Wymiary wkładu 19kW

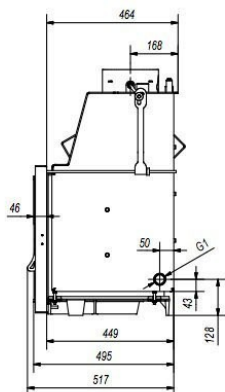

**Wkład kominkowy
Zuzia 19 kW
z płaszczem wodnym
i węzownią**

Oznaczenie:

ZUZIA/PW/19/W/DECO

Zalety wkładu:

- Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotlewej o grubości 4 mm przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
- Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na gietarkach CNC
- Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
- Podstawa wykonana z żelwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
- W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
- Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu
- Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu kominia
- Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
- Wkład posiada wbudowaną węzownię
- Węzownia to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominiek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".
- Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.

| | |
|--|--|
| Moc nominalna (kW) | 19 |
| Średnia moc z wody (kW) | 15 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 10 - 24 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,0 |
| Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ | 0,26% |
| Emisja pyłków (pył)* | 79,8 |
| Temperatura spalin (°C) | 295 |
| Waga (kg) | 188 |
| Pojemność wody (l) | 40,5 |
| Max długość polana (mm) | 500 |
| Materiał | żelwno szare klasy 200 stal kotlewa 4mm |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węglia brunatnego |

* mg/Nm³