Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-kratki-zuzia-deco-wodny-komplet-do-ukladu-zamknietego-p-596.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA DECO (szyba prosta) UZ

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/15-19/W/DECO/ - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Komplet: Kominek wodny ZUZIA DECO (szyba prosta) do układu zamkniętego

Kominek Kratki ZUZIA DECO z prostą szybą razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym**. Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 15kW lub 19kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).


Elementy zestawu:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA DECO (15 lub 19 kw) szyba prosta układ zamknięty x 1 szt
- (komora spalania materiałem akumulującym ciepło Acumotte)
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- przejście dolot - rura fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + czujniki x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu 15kW

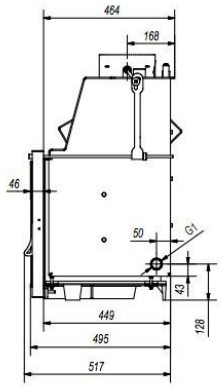

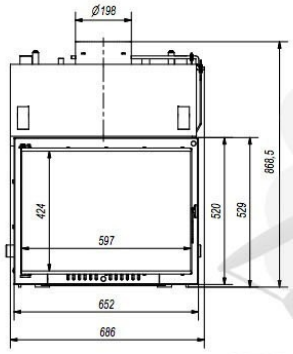




Moc nominalna (kW)	15
Średnia moc z wody (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 19
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył)*	51
Temperatura spalin (°C)	278
Waga (kg)	184
Pojemność wody (l)	38
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/Nm^3

Wkład kominkowy
Zuzia 15 kW
z płaszczem wodnym
i wężownicą

Oznaczenie:

ZUZIA/PW/15/W/DECO






Zalety wkładu:


1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu
7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
9. Wkład posiada wbudowaną wężownicę


Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu.
Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

10. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.

Wymiary wkładu 19kW

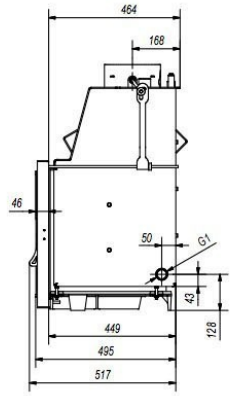






Wkład kominkowy
Zuzia 19 kW
z płaszczem wodnym
i wężownicą

Oznaczenie:

ZUZIA/PW/19/W/DECO





Moc nominalna (kW)	19
Średnia moc z wody (kW)	15
Zakres mocy grzewczej (kW)	10 - 24
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,26%
Emisja pyłków (pył)*	79.8
Temperatura spalin (°C)	295
Waga (kg)	188
Pojemność wody (l)	40.5
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/Nm^3

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu
7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
9. Wkład posiada wbudowaną wężownicę

Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu.
Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

10. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.