

Link do produktu: <https://www.sklep-kominex.pl/kominek-panoramiczny-kratki-gilotyna-p-800.html>

Wkład kominkowy powietrzny MB 100 Gilotyna

Cena	13 371,00 zł
------	---------------------

Numer katalogowy	MB100/G
------------------	----------------

Producent	Kratki
-----------	---------------

Opis produktu

Kominek panoramiczny Kratki MB 100 Gilotyna

Bardzo nowoczesny kominek panoramiczny firmy Kratki. MB 100 to wkład kominkowy (tutaj w wersji "gilotyna") z serii MB, która charakteryzuje się perfekcyjnym wykonaniem i bardzo nowoczesnym wyglądem.

Jak większość kominków tradycyjnych firmy Kratki, tak i ten został wykonany (korpus i front wkładu) ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Wkład kominkowy MB 100 posiada w standardzie pojedynczą - dekoracyjną szybę typu "glass" (malowana metodą sitodruku - optycznie powiększa front wkładu kominkowego).

Kolejną zaletą kominka jest wysoki czopuch i poprzeczne umieszczenie płomieniówki, co zwiększa powierzchnie wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem.

W kominku zastosowano drzwi typu gilotyna, które podnosi się i opuszcza. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo załadujemy żadaną ilość drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie drzwiczek ułatwi czyszczenie szyby. System unoszenia drzwi został zbudowany w oparciu o przeciwciężar - bloczek z linką stalową pracujący w prowadnicach na łożyskowanym krążku, co umożliwia cichą i bezawaryjną pracę. Drzwi wkładu poruszają się wzdłuż zamontowanych w futrynie prowadnic. Będąc w temacie drzwi wkładu warto również zaznaczyć, że zastosowano tutaj blokadę rodzicielską chroniącą przed niepożądanym otwarciem drzwi.

Wkład posiada wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz (średnica fi 125 mm). Regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie kominka.

Na wkład kominkowy producent udziela 5-letniej gwarancji.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego MB 100 otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)



- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams kolano regulowane 0-90°
- rura Bertrams 1m

Wymiary wkładu

Mały wkład kominkowy powietrzny MB 100 Gilotyna wymiary:

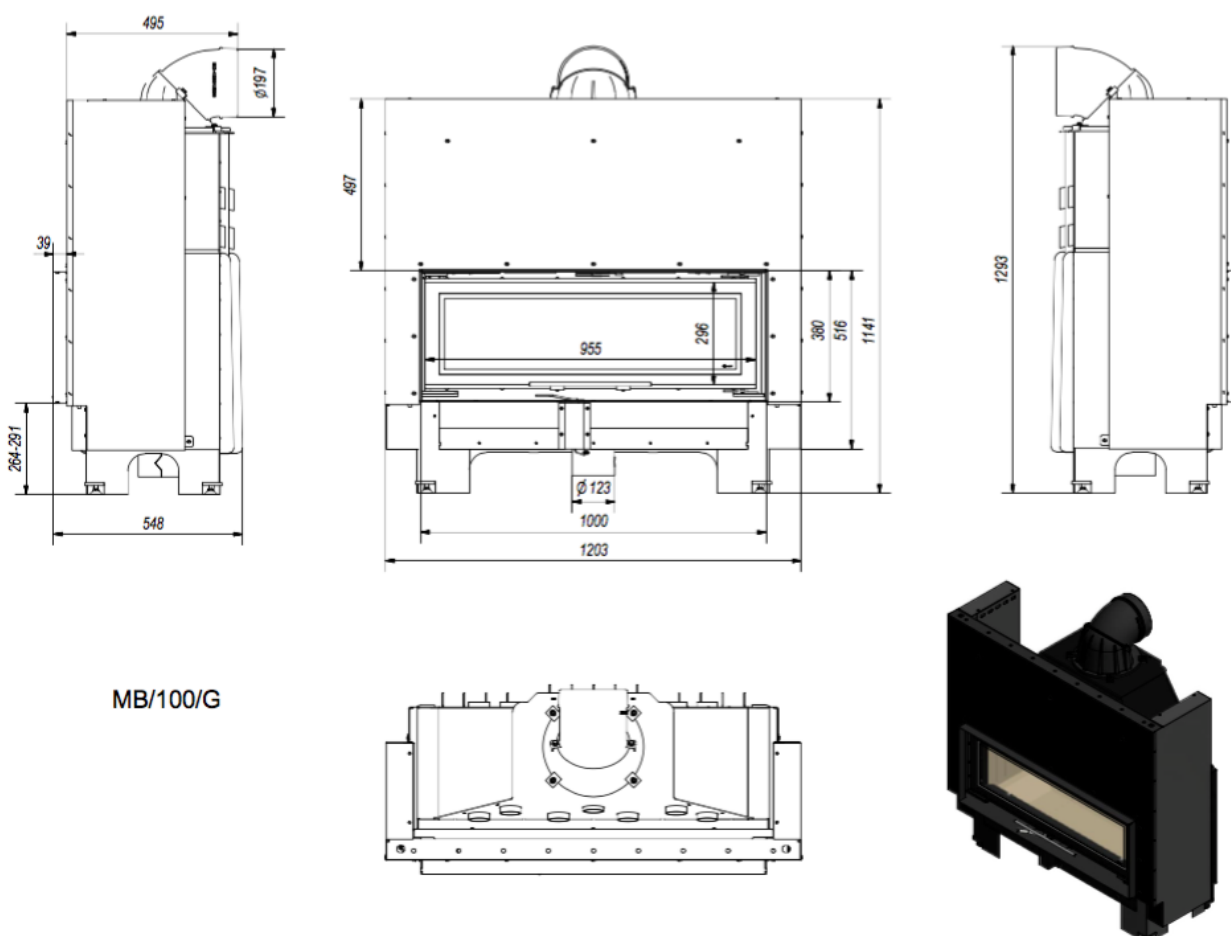

MB/100/G

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego MB 100

	MB 100



Moc nominalna (kW)	
Zakres mocy grzewczej (kW)	
Średnica czopucha (mm)	
Sprawność cieplna (%)	
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	
Temperatura spalin (°C)	
Waga (kg)	
Max długość polan (mm)	
Materiał	
Rodzaj paliwa	

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych:

≥ 900 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych:

≥ 800 cm²