Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-tradycyjny-kratki-mba-gilotyna-lewa-szyba-bez-szprosu-zestaw-p-1062.html



ZESTAW - Wkład kominkowy powietrzny MBA GILOTYNA LEWY BS 17 kW

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

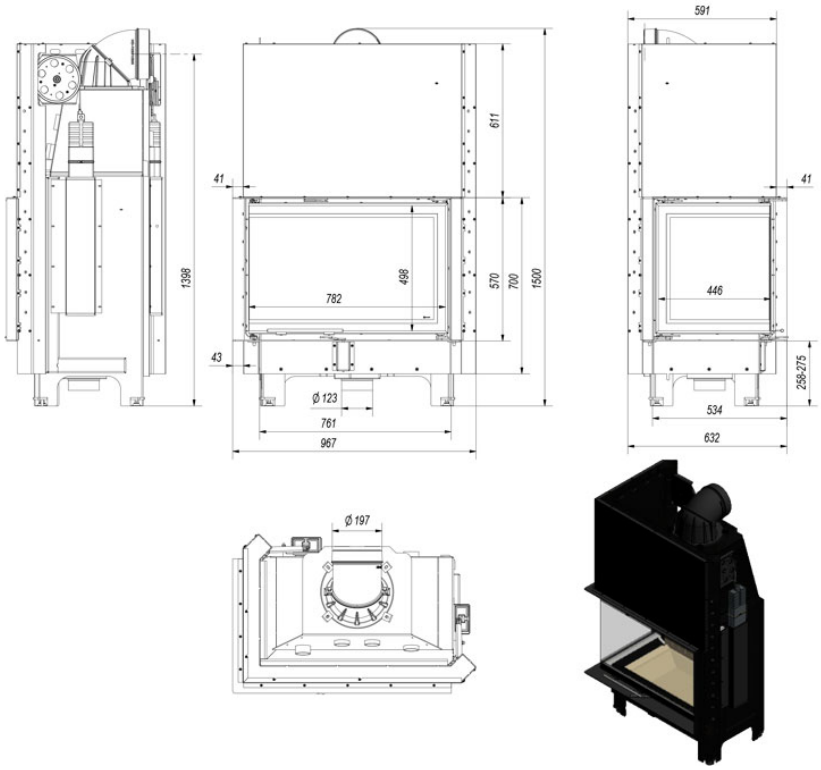
Zestaw kominkowy tradycyjny MBA Gilotyna Lewa szyba (bez szprosu)

Wkład kominkowy tradycyjny MBA w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Kominek jest wykonany z bardzo dobrej stali, a jego waga wynosi 310 kg. W kominku użyto efektownej szyby typu gilotyna, przez co całość prezentuje się bardzo dobrze. We wkładzie zastosowano 2 szyby: frontową oraz po lewej stronie kominka. Szyba po lewej stronie jest bez szprosu. Zastosowano nowoczesną technologię ozdobnej szyby typu Glass. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 130 m^2 do 230 m^2. W kominku można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Temperatura spalin to 250 ^{o} C, a jego sprawność cieplna wynosi 83 %. Kominek jest wyposażony w dolot powietrza oraz wyłożenie komory spalania. Kominek jest wysoki na 150 cm, a szeroki na 96,7 cm. Przeszklenie w tym kominku jest boczne. Poza kominkiem, kupujesz również niezbędne elementy oraz akcesoria, dzięki którym będziesz mógł wygodnie operować kominkiem, między innymi nowoczesny sterownik wkładu kominkowego. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - MBA 17 LEWY BS GILOTYNA
- szyba lewa bez szprosu x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- dolot powietrza fi 125 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM airKom 250 z pilotem + przepustnica fi 125 + czujnik x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu


1398
41
611
498
570
700
1500
782
43
Ø 123
761
967
591
41
446
256-275
534
632
Ø 197