Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-cane-s-hitze-p-2334.html



Kominek wolnostojący CANE S Hitze

Cena	**5 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Średniej wielkości kominek wolnostojący firmy HITZE, model CANE S

Owalny piec wolnostojący CANE S opalany drewnem wyróżnia się nowoczesną i estetyczną konstrukcją. Zastosowanie wysokogatunkowej blachy kotłowej P265GH gwarantuje nie tylko długą żywotność, ale również ponadprzeciętną odporność na wahania temperatury. Konstrukcja kominka wolnostojącego CANE S zapewnia efektywne i bezpieczne użytkowanie w domach wyposażonych w system wentylacji mechanicznej (rekuperację). Szeroki zakres obciążenia grzewczego wynoszący od 3,0 kW do 8,5 kW i moc znamionowa cieplna na poziomie 6,5 kW sprawiają, że kominek zapewnia efektywne ogrzewanie zarówno niewielkich, jak i średniej wielkości pomieszczeń.

Piec wolnostojący CANE S – doskonałe parametry emisyjno-cieplne
Kominek wolnostojący CANE S wyróżnia się szczelną komorą spalania oraz króćcem, który umożliwia efektywne doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Dodatkowo zastosowanie autorskiego materiału ACCUCERAM gwarantuje ponadprzeciętne właściwości akumulacyjne. W codziennym użytkowaniu oznacza to, że korpus kominka po całkowitym wygaśnięciu paleniska oddaje ciepło do pomieszczenia, w którym się znajduje, nawet przez kilka godzin. Ponadto zastosowanie ceramicznego deflektora i maksymalnie wydłużonego kanału dymnego bezpośrednio wpływa na poprawienie sprawności kominka.

Cały proces regulacji ilości powietrza doprowadzanego do kominka zakłada wykorzystanie dwóch, całkowicie niezależnych od siebie przepustnic. Jedna z nich jest odpowiedzialna za sterowanie ilością powietrza pierwotnego, natomiast druga odpowiada za doprowadzenie powietrza wtórnego. Kolejną zaletą pieca jest kurtyna powietrzna zlokalizowana nad drzwiczkami. Zastosowanie demontowalnego popielnika o zwiększonej pojemności zapewnia szybkie i bezproblemowe usuwanie popiołu. Popielnik znajduje się pod solidnym rusztem wykonanym z żeliwa. Konstrukcja pieca wolnostojącego CANE S umożliwia wyprowadzenia spalin zarówno z górnej, jak i tylnej części korpusu.

Kominek wolnostojący CANE S – zjawiskowa wizja ognia
Piec wolnostojący CANE S opalany drewnem jest wyposażony w drzwiczki, które zostały wykonane m.in. ze szkła ceramicznego, które zachowuje pierwotne parametry, w tym przejrzystość, w temperaturze do 800°C. W trakcie procesu produkcji, ceramika kominkowa została obustronnie wypolerowana, dzięki czemu gwarantuje piękną wizję ognia. Kolejną zaletą drzwiczek jest wysoki poziom sztywności, który pozytywnie wpływa na komfort użytkowania.

Kominek wolnostojący CANE S może efektywnie ogrzewać nie tylko pomieszczenie, w którym się znajduje, ale również sąsiednie pokoje dzięki możliwości podłączenia do systemu rozprowadzającego gorące powietrze.

Piec wolnostojący CANE S opalany drewnem – dodatkowe informacje
Piec wolnostojący CANE S na drewno spełnia wszystkie wymagania EKOPRJEKTU, a także 15a B-VG i BlmSchV II. Oznacza to gwarancję ekologicznego i bezpiecznego procesu spalania. Ponadto kominek wyróżnia się owalny kształtem, który w połączeniu z takimi dodatkami jak ramka typu DECOR sprawia, że pełni funkcję praktyczną i dekoracyjną. Ponadto zastosowanie przepustnicy zapewnia szybkie i bezproblemowe rozpalanie. Wysoka jakość i precyzja wykonania zostały osiągnięte dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, takich jak lasery 2D, 3D, roboty spawalnicze i prasy krawędziowe.


Zalety małego kominka wolnostojącego CANE S:


- Owalna konstrukcja ścian bocznych.
- Żeliwny wylot spalin montowany z góry lub z tyłu kominka.
- Przeznaczony do rekuperacji.
- Dostosowany do systemu DGP.
- Kominek z wnęką na drewno.
- Wysoka sprawność cieplna.


Wizualizacja małego kominka wolnostojącego CANE S:




Wymiary

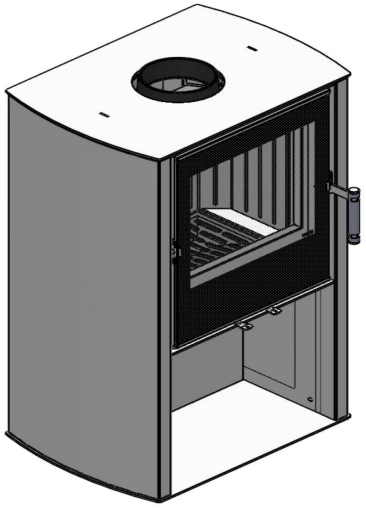

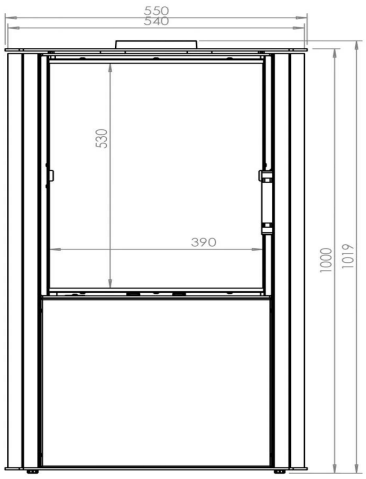

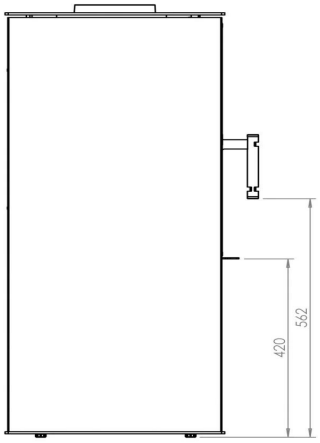

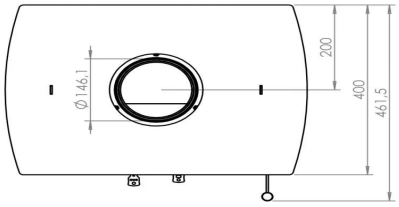

Dane techniczne

Rodzaj paliwa	Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW)	6,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	3,0 – 8,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW)	6,5
Sprawność cieplna (%)	83
Temperatura spalin (°C)	239
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,038
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	1,080
Klasa energetyczna	A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	111,4
Spełnia wymagania EKOPROJEKT	TAK
Spełnia wymagania BImSchV II	TAK
Przeznaczony do rekuperacji	TAK
Materiał wykonania	Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	118
Rodzaj paleniska	rusztowe
Wymiar szyby (mm)	390 x 540
Średnica czopucha (mm)	150
Średnica dolotu (mm)	100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm)	550 x 1019 x 400