Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-cane-s-z-bialymi-bokami-hitze-p-2341.html



Kominek wolnostojący CANE S z białymi bokami Hitze

Cena	**5 190,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Kominek wolnostojący firmy Hitze model CANE S

Piec wolnostojący CANE S z białymi bokami to nowoczesny kominek na drewno, cechujący się wysoką estetyką wykonania oraz bardzo dobrymi parametrami emisyjno cieplnymi. CANE S to koza wolnostojąca w całości wyprodukowana z wysokogatunkowej blachy kotłowej P265GH. Dzięki zastosowaniu blachy kotłowej, kominek posiada wydłużoną żywotność w stosunku do podobnych urządzeń wykonanych ze standardowej blachy konstrukcyjnej.

Koza wolnostojąca, została wyposażona w szczelną komorę spalania i króciec dolotu powietrza z zewnątrz. Umożliwia to stosowanie kominka w domach z rekuperacją, czyli budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną. CANE S posiada palenisko dostosowane do zakresu obciążenia grzewczego od 3,0 do 8,5 kW i znamionowej mocy cieplnej 6,5 kW. Komora spalania została wyłożona akumulacyjnym materiałem podnoszącym temperaturę paleniska, dzięki czemu podczas pracy pieca, drewno lepiej się dopala. Wyłożenie ACCUCERAM powoduje, że po wygaszeniu paleniska, kominek jeszcze przez nawet kilka godzin oddaje ciepło do otoczenia. Dodatkowo nad komorą spalania umieszczono deflektor, który wraz z kanałem dymowym wydłuża drogę spalin, zwiększając tym samym sprawność kominka.

Sterowanie powietrzem w piecu odbywa się z wykorzystaniem dwóch niezależnych przepustnic, z których jedna odpowiada za doprowadzenie powietrza pierwotnego, a drugą regulowana jest ilość powietrza wtórnego. Kominek wolnostojący wyposażony jest również w kurtynę powietrza, umiejscowioną bezpośrednio nad drzwiczkami. Piec wolnostojący posiada demontowalny, wysuwany popielnik oraz żeliwny ruszt. W zależności od potrzeb, wylot spalin może zostać zainstalowany zarówno na tylnej jak i górnej ścianie ogrzewacza.

Drzwiczki kominkowe pieca wykonane są ze specjalnie ukształtowanego profilu stalowego, cechującego się dużą sztywnością. Przeszklenie kominka zostało oparte o obustronnie polerowaną, przezroczystą ceramikę kominkową jednego z wiodących światowych producentów. Kominek wolnostojący może współpracować z systemem dystrybucji gorącego powietrza (DGP), dzięki czemu, może ogrzewać również sąsiednie pomieszczenia. CANE S to nowoczesny piec wolnostojący na drewno, który spełnia wymagania zawarte w ekoprojekt, BImSchV II, oraz 15a B-VG.

Najważniejsze cechy:

- Kominek wolnostojący został wykonany z wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH.
- Piec wyposażony jest w palenisko rusztowe i demontowalny popielnik zapewniający proste czyszczenie.
- Owalne boki i smukły kształt zapewniają atrakcyjny wygląd kominka.
- Bezproblemowe rozpalanie, dzięki zastosowaniu niezależnej przepustnicy powietrza pierwotnego.
- Niski zakres obciążenia cieplnego powoduje, że koza idealnie nadaje się do stosowania w mniejszych pomieszczeniach.
- CANE S to kominek wolnostojący, posiadający żeliwny wylot spalin umieszczony opcjonalnie z góry, lub z tyłu kominka.
- Przeszklenie w kozie CANE S zostało wykonane z obustronnie polerowanej ceramiki kominowej o odporności do 800°C.
- Szyba w ogrzewaczu posiada elegancką ramkę typu DECOR.
- Piec wolnostojący został wyprodukowany w oparciu o nowoczesny park maszynowy.
- Komora spalania w kominku została wyłożona materiałem akumulacyjnym ACCUCERAM, poprawiającym parametry emisyjno cieplne pieca.
- Kominek wolnostojący spełnia wymagania zawarte w BImSchV II (Niemcy), 15a B-VG (Austria) i Ekoprojekt.


Zalety kominka wolnostojącego Cane S z białymi bokami:


- Owalna konstrukcja ścian bocznych.
- Boki pomalowane białą farbą
- Żeliwny wylot spalin montowany z góry lub z tyłu kominka.
- Przeznaczony do rekuperacji.
- Dostosowany do systemu DGP.
- Kominek z wnęką na drewno.
- Wysoka sprawność cieplna.


Wizualizacja pieca wolnostojącego Cane S:




Wymiary

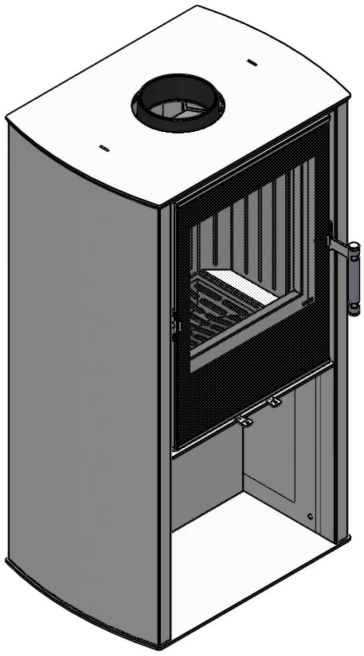

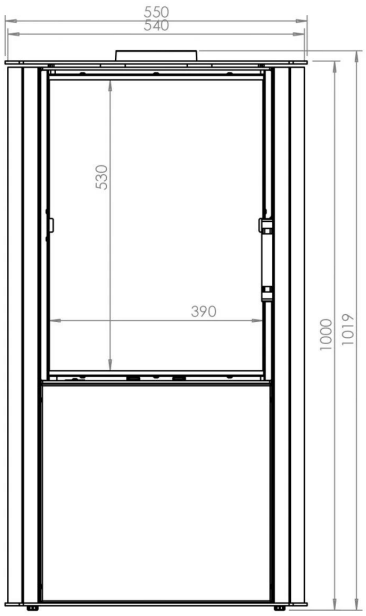

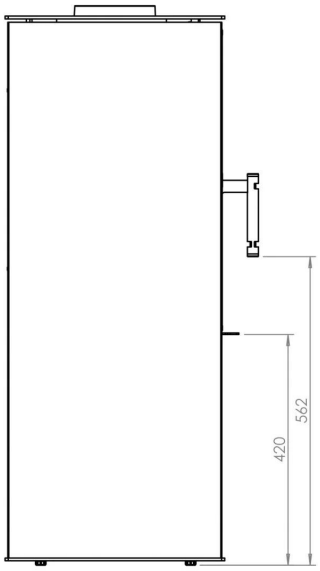

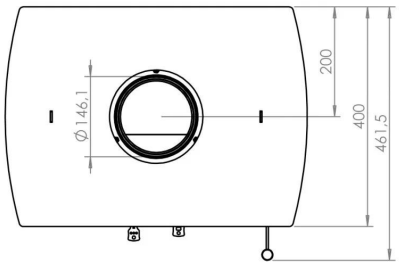

Dane techniczne

Rodzaj paliwa
Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW) 6,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW) 3,0 – 8,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW) 6,5
Sprawność cieplna (%) 83
Temperatura spalin (°C) 239
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) 0,038
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) 1,080
Klasa energetyczna A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 111,4
Spełnia wymagania EKOPROJEKT TAK
Spełnia wymagania BImSchV II TAK
Przeznaczony do rekuperacji TAK
Materiał wykonania Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg) 118
Rodzaj paleniska rusztowe
Wymiar szyby (mm) 390 x 540
Średnica czopucha (mm) 150
Średnica dolotu (mm) 100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) 550 x 1019 x 400