Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-cane-sf-hitze-p-2339.html



Kominek wolnostojący CANE SF Hitze

Cena	**5 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Wolnostojący kominek CANE SF na nodze wyróżnia się estetycznym wykończeniem i stabilną konstrukcją. Zastosowanie wysokiej jakości blachy kotłowej P265GH gwarantuje nie tylko wysoką wytrzymałość, ale również odporność na wahania temperatury. Piec wolnostojący na nodze, dzięki szerokiemu zakresowi obciążenia grzewczego zawierającego się w przedziale od 3,0 kW do 8,5 kW i mocy cieplnej (znamionowej) wynoszącej 6,5 kW, doskonale sprawdza się w niewielkich i średniej wielkości pomieszczeniach.

Piec wolnostojący CANE SF – estetyczna i stabilna konstrukcja
Kominek Cane SF na drewno wyróżnia się estetycznie wykończonymi owalnymi bokami, dzięki którym idealnie pasuje do każdej aranżacji wnętrza. Cała komora spalania została zaprojektowana w taki sposób, aby zagwarantować wysoką stabilność konstrukcji. Dodatkowo kominek wolnostojący CANE SF, a dokładniej podstawa, jest wyposażona w elementy umożliwiające bezproblemowe wyłamanie otworu, dzięki czemu piec może być zamontowany nad kanałem, który jest odpowiedzialny za dostarczanie powietrza spoza budynku.

Kominek wolnostojący CANE SF jest przystosowany do domów z systemem wentylacji mechanicznej (rekuperacji). Szczelna konstrukcja komory spalania i specjalny króciec umożliwiający bezproblemowe doprowadzenie powietrza z zewnątrz zapewniają komfortowe użytkowanie.

Piec wolnostojący na nodze – precyzyjna kontrola procesu spalania
Wewnątrz komory spalania znajduje się autorski materiał o nazwie ACCUCERAM, który wyróżnia się doskonałymi właściwościami akumulacyjnymi. W praktyce oznacza to, że nawet po wygaśnięciu paleniska, korpus pieca wolnostojącego na drewno nadal efektywnie oddaje ciepło do pomieszczenia (nawet przez kilka godzin). Dodatkowo materiał ACCUCERAM ma bezpośredni wpływ na lepsze dopalanie drewna, a co za tym idzie, na wyższą wydajność kominka.

Piec wolnostojący na nodze jest wyposażony w deflektor, który w połączeniu z kanałem wydłużonym dymnym dodatkowo podnosi sprawność kominka. Cały proces spalania jest kontrolowany przy wykorzystaniu dwóch całkowicie niezależnych od siebie przepustnic. Pierwsza pozwala na precyzyjne sterowanie ilością powietrza pierwotnego, natomiast druga steruje ilością powietrza wtórnego.

Kominek wolnostojący CANE SF – zjawiskowa wizja ognia
Piec wolnostojący na nodze ma wbudowaną kurtynę powietrza, która znajduje się nad drzwiczkami. Zastosowanie wysuwanego i demontowanego popielnika gwarantuje bezproblemowe czyszczenie. Natomiast solidny żeliwny ruszt zapewnia długą żywotność i wytrzymałość.

Drzwiczki do pieca wolnostojącego na nodze zostały wykonane m.in. z ceramicznego szkła kominkowego, które zachowuje swoje właściwości, w tym przede wszystkim przezroczystość do temperatury 800°C. Ponadto szkło zostało obustronnie wypolerowane, dzięki czemu gwarantuje niezwykle piękną wizję ognia. Drzwiczki są sztywne, a co za tym idzie wygodne w użytkowaniu.

Piec wolnostojący CANE SF – ekologiczne spalanie drewna
Konstrukcja kominka umożliwia zamontowanie wylotu spalin zarówno w górnej, jak i tylnej części korpusu. Piec jest przystosowany do systemów DGP, czyli dystrybucji gorącego powietrza umożliwiającego ogrzewanie sąsiednich pomieszczeń. Kominek wolnostojący CANE SF został wyprodukowany zgodnie z założeniami EKOPROJEKTU, a także 15a B-VG, a także BImSchV II. Dzięki przepustnicy doprowadzającej powietrze pierwotne do komory spalania, cały proces rozpalania jest szybki i

bezproblemowy. Wysoka jakość i przede wszystkim precyzja wykonania zostały osiągnięte dzięki wykorzystaniu nowoczesnych maszyn CNC, m.in. laserów 2D i 3D, pras krawędziowych i robotów spawalniczych.


Zalety pieca wolnostojącego na nodze:


- Piec wolnostojący na nodze.
- Owalna konstrukcja ścian bocznych.
- Żeliwny wylot spalin montowany z góry lub z tyłu kominka.
- Przeznaczony do rekuperacji.
- Dostosowany do systemu DGP.
- Wysoka sprawność cieplna.
- Stabilna podstawa.



Wymiary

Wizualizacja kominka wolnostojącego na nodze:

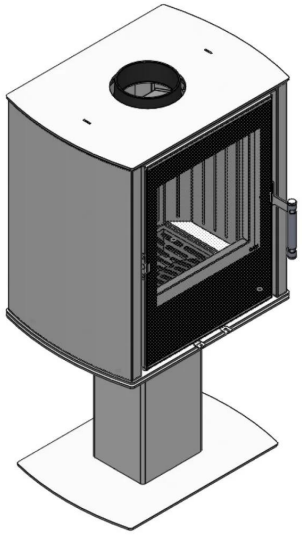

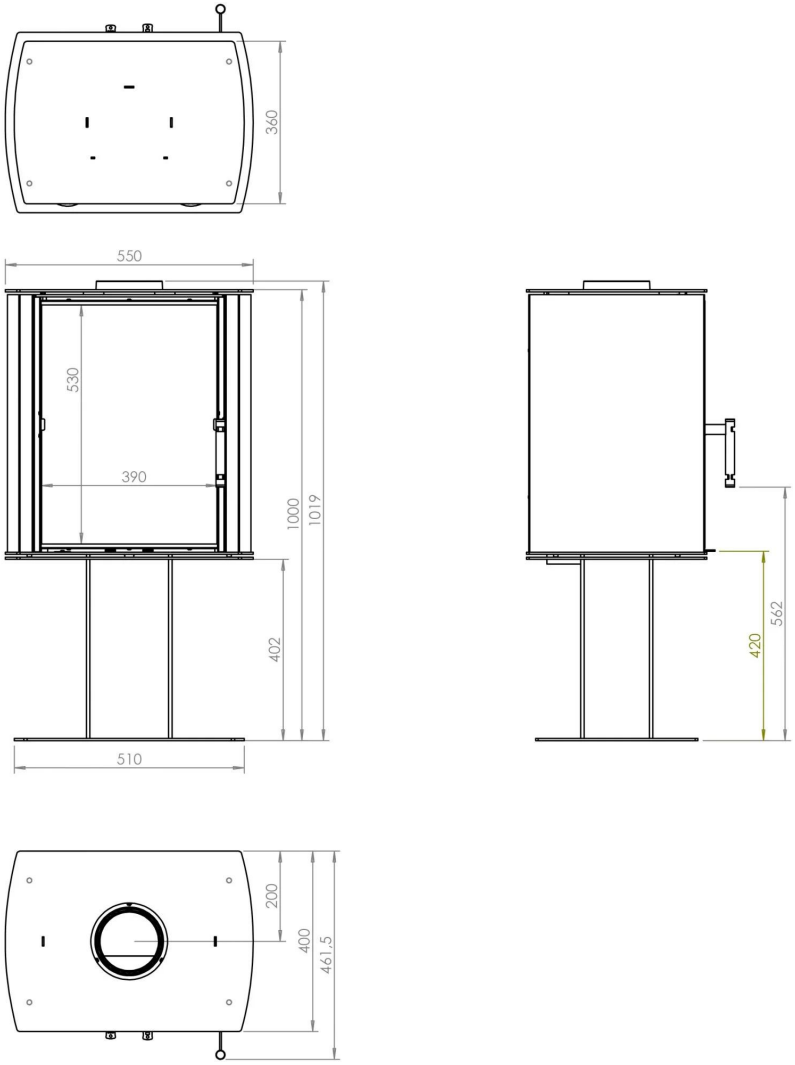

Dane techniczne

Rodzaj paliwa
Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW) 6,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW) 3,0 – 8,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW) 6,5
Sprawność cieplna (%) 83
Temperatura spalin (°C) 239
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) 0,038
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) 1,080
Klasa energetyczna A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 111,4
Spełnia wymagania EKOPROJEKT TAK
Spełnia wymagania BImSchV II TAK
Przeznaczony do rekuperacji TAK
Materiał wykonania Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg) 120
Rodzaj paleniska rusztowe
Wymiar szyby (mm) 390 x 540
Średnica czopucha (mm) 150
Średnica dolotu (mm) 100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) 550 x 1019 x 400