Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-lupo-l-hitze-z-bialymi-bokami-p-2331.html



Kominek wolnostojący LUPO L Hitze z białymi bokami

Cena	**6 690,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Kominek wolnostojący firmy HITZE, model LUPO L z białymi bokami

Kominek wolnostojący LUPO L w wersji kolorystycznej biało-czarnej to nowoczesny ogrzewacz na drewno cechujący się wysoką sprawnością cieplną i ekologicznym spalaniem. Wersja L to największy model z całej serii o mocy nominalnej 11 kW. Piec wolnostojący został w całości wykonany z blachy kotłowej P265GH, dzięki czemu jest bardziej odporny na wahania temperatur w stosunku do podobnych urządzeń wykonanych ze standardowej blachy konstrukcyjnej. Jest to tzw. koza wolnostojąca, która dzięki zachowaniu szczelnej komory i możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz, może być z powodzeniem wykorzystywana w domach z rekuperacją.

Seria LUPO posiada trzystopniowy system napowietrzenia komory spalania, oparty o powietrze pierwotne doprowadzone bezpośrednio pod ruszt, dopalacz spalin umieszczony na tylnej ścianie komory paleniska i kurtynę powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad drzwiami. Sterowanie powietrzem odbywa się z wykorzystaniem dwóch niezależnych regulatorów powietrza pierwotnego i wtórnego.

Piec wolnostojący wyposażony jest w modułowy żeliwny ruszt, pod którym znajduje się demontowalny popielnik o zwiększonej pojemności. W zależności od potrzeb, kominek wolnostojący LUPO L, może posiadać wylot spalin umieszczony na górnej lub tylnej ścianie korpusu. Komora spalania w serii LUPO wyłożona jest autorskim materiałem akumulacyjnym ACCUCERAM, dzięki czemu po wygaszeniu ognia korpus kominka oddaje ciepło jeszcze przez kilka godzin. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest podniesienie temperatury spalania w palenisku, co ma bezpośrednie przełożenie na lepsze dopalanie spalin. Za zintensyfikowanie wymiany ciepła pomiędzy piecem wolnostojącym, a pomieszczeniem w którym został zainstalowany, odpowiada ceramiczny deflektor oraz kanał dymowy wydłużający drogę spalin. Drzwiczki kominkowe został wyposażone w obustronnie polerowaną ceramikę kominkową zapewniającą lepszą wizję ognia. Każdy kominek wolnostojący LUPO posiada możliwość podłączenia go do systemy dystrybucji gorącego powietrza. Rozwiązanie to powoduje, że wolnostojąca koza jest w stanie ogrzać zarówno pokój, w którym została zainstalowana, jak i sąsiednie pomieszczenia.

Każdy piec wolnostojący z serii LUPO to nowoczesny kominek spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, czyli może być użytkowany we wszystkich regionach Europy, gdzie został wprowadzony tzw. ekoprojekt.

Zalety kominka wolnostojącego LUPO L:


- Kominek wolnostojący został wyposażony w tradycyjną powiększoną szufladę popielnika ułatwiającą czyszczenie.
- Łatwe rozpalanie, dzięki zastosowaniu modułowego, żeliwnego rusztu i osobnej przepustnicy regulującej ilość powietrza pierwotnego.
- Piec wolnostojący wykorzystuje stalowe elementy zagięte w wielu płaszczyznach, dzięki czemu jego konstrukcja cechuje się zwiększoną sztywnością.
- Moc nominalna na poziomie 11 kW i optymalne gabaryty powodują, że koza idealnie sprawdzi się w średnich i dużych pomieszczeniach.
- LUPO L może być podłączone do przewodu kominowego za pośrednictwem wylotu spalin umieszczonego z góry lub z tyłu kominka.
- Wyprowadzenie wylotu spalin z tyłu powoduje, że górna część korpusu może pełnić funkcję płyty grzewczej.
- Piec wolnostojący wykonano ze stali kotłowej P265GH.
- Kominek wolnostojący posiada kierownicę powietrza, dzięki czemu szyba podczas palenia pozostaje czysta.


- LUPO L to koza w której zastosowano obustronnie polerowane szkło ceramiczne zachowujące przejrzystość w temperaturach do 800 °C.
- Ozdobnie malowana ceramika typu DECOR.
- Ceramiczny deflektor wraz z akumulacyjnym wyłożeniem komory spalania zapewnia ekologiczne palenie.
- Każdy piec wolnostojący z serii LUPO został wykonany z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn CNC takich jak: Laser 2D, Laser 3D, czy prasy krawędziowe.
- Kominki produkowane są z wykorzystaniem robotów spawalniczych.
- Kominek wolnostojący spełnia wymagania zawarte w BlmSchV II (Niemcy), 15a B-VG (Austria) i Ekoprojekt (Polska i Europa).


Wizualizacja małego kominka wolnostojącego LUPO L:




Wymiary

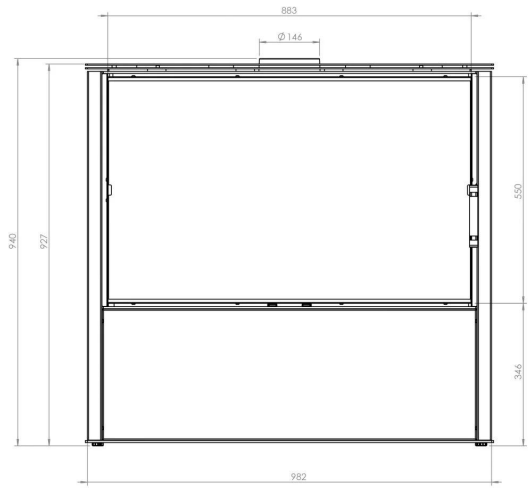

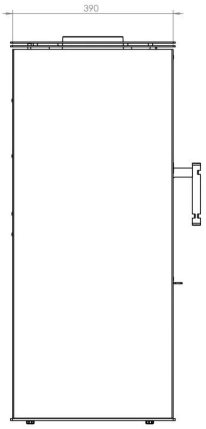

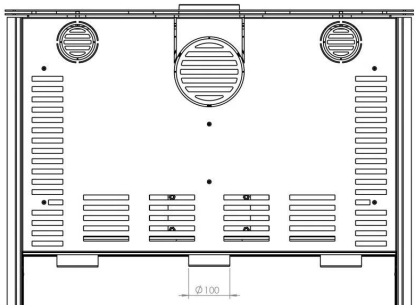

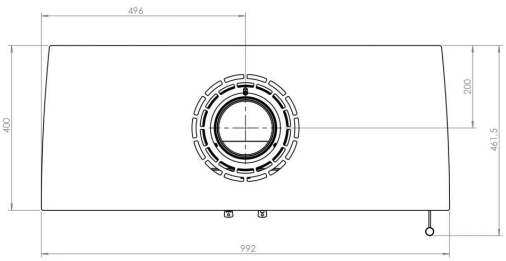



Dane techniczne

Rodzaj paliwa	Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW)	11
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	5,5 – 14,0
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW)	11
Sprawność cieplna (%)	82
Temperatura spalin (°C)	230
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,037
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,507
Klasa energetyczna	A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	109,9
Spełnia wymagania EKOPROJEKT	TAK
Spełnia wymagania BImSchV II	TAK
Przeznaczony do rekuperacji	TAK
Materiał wykonania	Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	194
Rodzaj paleniska	rusztowe
Wymiar szyby (mm)	880 x 540
Średnica czopucha (mm)	150
Średnica dolotu (mm)	100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm)	982 x 938 x 400