



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-lupo-l-hitze-z-bialymi-bokami-p-2331.html>



Kominek wolnostojący LUPO L Hitze z białymi bokami

Cena	7 090,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Hitze

Opis produktu

Kominek wolnostojący firmy HITZE, model LUPO L z białymi bokami

Kominek wolnostojący LUPO L w wersji kolorystycznej biało-czarnej to nowoczesny ogrzewacz na drewno cechujący się wysoką sprawnością cieplną i ekologicznym spalaniem. Wersja L to największy model z całej serii o mocy nominalnej 11 kW. Piec wolnostojący został w całości wykonany z blachy kotłowej P265GH, dzięki czemu jest bardziej odporny na wahania temperatur w stosunku do podobnych urządzeń wykonanych ze standardowej blachy konstrukcyjnej. Jest to tzw. koza wolnostojąca, która dzięki zachowaniu szczelnej komory i możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz, może być z powodzeniem wykorzystywana w domach z rekuperacją.

Seria LUPO posiada trzystopniowy system napowietrzenia komory spalania, oparty o powietrze pierwotne doprowadzone bezpośrednio pod ruszt, dopalacz spalin umieszczony na tylnej ścianie komory paleniska i kurtynę powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad drzwiami. Sterowanie powietrzem odbywa się z wykorzystaniem dwóch niezależnych regulatorów powietrza pierwotnego i wtórnego.

Piec wolnostojący wyposażony jest w modułowy żeliwny ruszt, pod którym znajduje się demontowalny popielnik o zwiększonej pojemności. W zależności od potrzeb, kominek wolnostojący LUPO L, może posiadać wylot spalin umieszczony na górnej lub tylnej ścianie korpusu. Komora spalania w serii LUPO wyłożona jest autorskim materiałem akumulacyjnym ACCUCERAM, dzięki czemu po wygaszeniu ognia korpus kominka oddaje ciepło jeszcze przez kilka godzin. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest podniesienie temperatury spalania w palenisku, co ma bezpośrednie przełożenie na lepsze dopalanie spalin. Za zintensyfikowanie wymiany ciepła pomiędzy piecem wolnostojącym, a pomieszczeniem w którym został zainstalowany, odpowiada ceramiczny deflektor oraz kanał dymowy wydłużający drogę spalin. Drzwiczki kominkowe zostały wyposażone w obustronnie polerowaną ceramikę kominkową zapewniającą lepszą wizję ognia. Każdy kominek wolnostojący LUPO posiada możliwość podłączenia go do systemu dystrybucji gorącego powietrza. Rozwiązanie to powoduje, że wolnostojąca koza jest w stanie ogrzać zarówno pokój, w którym została zainstalowana, jak i sąsiednie pomieszczenia.

Każdy piec wolnostojący z serii LUPO to nowoczesny kominek spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, czyli może być użytkowany we wszystkich regionach Europy, gdzie został wprowadzony tzw. ekoprojekt.

Zalety kominka wolnostojącego LUPO L:

- Kominek wolnostojący został wyposażony w tradycyjną powiększoną szufladę popielnika ułatwiającą czyszczenie.
- Łatwe rozpalamie, dzięki zastosowaniu modułowego, żeliwnego rusztu i osobnej przepustnicy regulującej ilość powietrza pierwotnego.
- Piec wolnostojący wykorzystuje stalowe elementy zagięte w wielu płaszczyznach, dzięki czemu jego konstrukcja cechuje się zwiększoną sztywnością.
- Moc nominalna na poziomie 11 kW i optymalne gabaryty powodują, że koza idealnie sprawdzi się w średnich i dużych pomieszczeniach.
- LUPO L może być podłączone do przewodu kominowego za pośrednictwem wylotu spalin umieszczonego z góry lub z tyłu kominka.
- Wyprowadzenie wylotu spalin z tyłu powoduje, że górna część korpusu może pełnić funkcję płyty grzewczej.
- Piec wolnostojący wykonano ze stali kotłowej P265GH.
- Kominek wolnostojący posiada kierownicę powietrza, dzięki czemu szyba podczas palenia pozostaje czysta.




- LUPO L to koza w której zastosowano obustronnie polerowane szkło ceramiczne zachowujące przejrzystość w temperaturach do 800 °C.
- Ozdobnie malowana ceramika typu DECOR.
- Ceramiczny deflektor wraz z akumulacyjnym wyłożeniem komory spalania zapewnia ekologiczne palenie.
- Każdy piec wolnostojący z serii LUPO został wykonany z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn CNC takich jak: Laser 2D, Laser 3D, czy prasy krawędziowe.
- Kominki produkowane są z wykorzystaniem robotów spawalniczych.
- Kominek wolnostojący spełnia wymagania zawarte w BImSchV II (Niemcy), 15a B-VG (Austria) i Ekoprojekt (Polska i Europa).

Wizualizacja małego kominka wolnostojącego LUPO L:



Wymiary

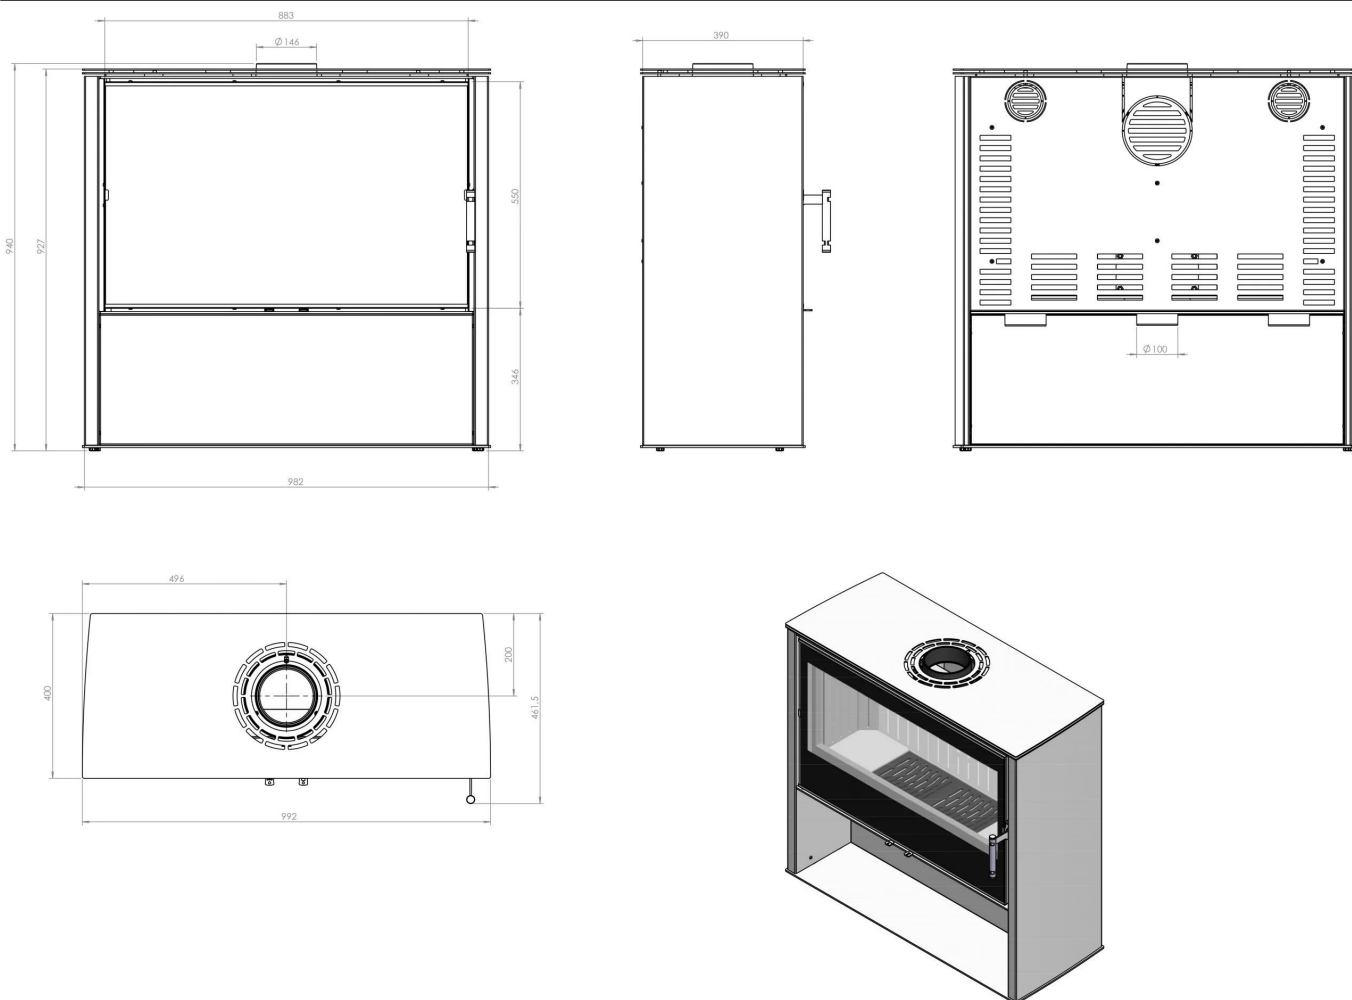

Dane techniczne

Rodzaj paliwa
Moc nominalna (kW)
Zakres obciążenia grzewczego (kW)
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW)
Sprawność cieplna (%)
Temperatura spalin (°C)
Emisja pyłków przy 13% O₂ (g/m³)
Emisja CO przy 13% O₂ (g/m³)
Klasa energetyczna
Współczynnik efektywności energetycznej EEI
Spełnia wymagania EKOPROJEKT
Spełnia wymagania BImSchV II
Przeznaczony do rekuperacji
Materiał wykonania
Waga (kg)
Rodzaj paleniska
Wymiar szyby (mm)
Średnica czopucha (mm)
Średnica dolotu (mm)
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm)

Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
11
5,5 – 14,0
11
82
230
0,037
0,507
A+
109,9
TAK
TAK
TAK
Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
194
rusztowe
880 x 540
150
100
982 x 938 x 400