Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-lupo-s-hitze-z-bialymi-bokami-p-2343.html



# Kominek wolnostojący LUPO S Hitze z białymi bokami

| | |
|---|---|
| Cena | **5 450,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Hitze** |

## Opis produktu

### Mały kominek wolnostojący firmy HITZE, model LUPO S z białymi bokami

Kominek wolnostojący LUPO S w wersji kolorystycznej białej to nowoczesny ogrzewacz na drewno cechujący się wysoką sprawnością cieplną i ekologicznym spalaniem. Wersja S to najmniejszy model z całej serii o mocy nominalnej na poziomie 6,5 kW. Piec wolnostojący został w całości wykonany z blachy kotłowej P265GH, dzięki czemu jest bardziej odporny na wahania temperatur w stosunku do podobnych urządzeń wykonanych ze standardowej blachy konstrukcyjnej. Jest to tzw. koza wolnostojąca, która dzięki zachowaniu szczelnej komory i możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz, może być z powodzeniem wykorzystywana w domach z rekuperacją.

Seria LUPO posiada trzystopniowy system napowietrzenia komory spalania, oparty o powietrze pierwotne doprowadzone bezpośrednio pod ruszt, dopalacz spalin umieszczony na tylnej ścianie komory paleniska i kurtynę powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad drzwiami. Sterowanie powietrzem odbywa się z wykorzystaniem dwóch niezależnych regulatorów powietrza pierwotnego i wtórnego.

Piec wolnostojący wyposażony jest w żeliwny ruszt, pod którym znajduje się demontowalny popielnik. W zależności od potrzeb, kominek wolnostojący LUPO S, może posiadać wylot spalin umieszczony na górnej lub tylnej ścianie korpusu. Komora spalania w serii LUPO wyłożona jest autorskim materiałem akumulacyjnym ACCUCERAM, dzięki czemu po wygaszeniu ognia korpus kominka oddaje ciepło jeszcze przez kilka godzin. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest podniesienie temperatury spalania w palenisku, co ma bezpośrednie przełożenie na lepsze dopalanie spalin. Za zintensyfikowanie wymiany ciepła pomiędzy piecem wolnostojącym, a pomieszczeniem w którym został zainstalowany, odpowiada ceramiczny deflektor oraz kanał dymowy wydłużający drogę spalin. Drzwiczki kominkowe został wyposażone w obustronnie polerowaną ceramikę kominkową zapewniającą lepszą wizję ognia. Każdy kominek wolnostojący LUPO posiada możliwość podłączenia go do systemy dystrybucji gorącego powietrza. Rozwiązanie to powoduje, że wolnostojąca koza jest w stanie ogrzać zarówno pokój, w którym została zainstalowana, jak i sąsiednie pomieszczenia.

Każdy piec wolnostojący z serii LUPO to nowoczesny kominek spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, czyli może być użytkowany we wszystkich regionach Europy, gdzie został wprowadzony tzw. ekoprojekt.

## Zalety małego kominka wolnostojącego LUPO S:

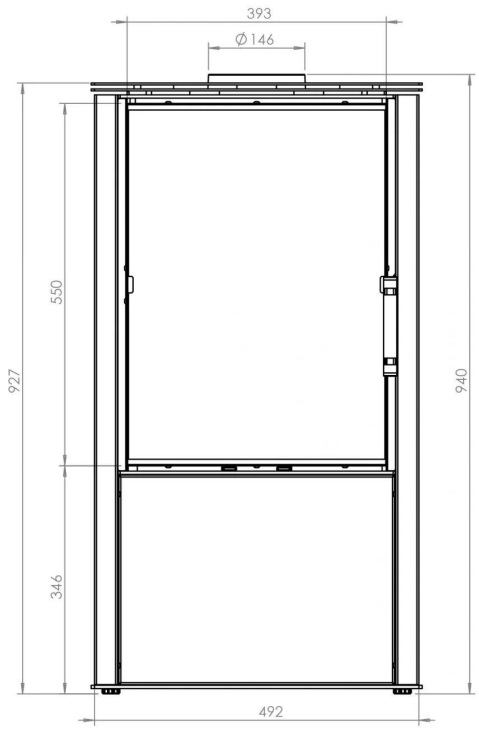
- Kominek wolnostojący został wyposażony w tradycyjną szufladę popielnika ułatwiającą czyszczenie.
- Łatwe rozpalanie, dzięki zastosowaniu żeliwnego rusztu i osobnej przepustnicy regulującej ilość powietrza pierwotnego.
- Piec wolnostojący wykorzystuje stalowe elementy zagięte w wielu płaszczyznach, dzięki czemu jego konstrukcja cechuje się zwiększoną sztywnością.
- Niska moc znamionowa i małe gabaryty powoduje, że koza idealnie sprawdzi się w małych pomieszczeniach.
- LUPO S może być podłączone do przewodu kominowego za pośrednictwem wylotu spalin umieszczonego z góry lub z tyłu kominka.
- Wyprowadzenie wylotu spalin z tyłu powoduje, że górna część korpusu może pełnić funkcję płyty grzewczej.
- Piec wolnostojący wykonano ze stali kotłowej P265GH.
- Kominek wolnostojący posiada kierownicę powietrza, dzięki czemu szyba podczas palenia pozostaje czysta.
- LUPO S to koza, w której zastosowano obustronnie polerowane szkło ceramiczne zachowujące przejrzystość w

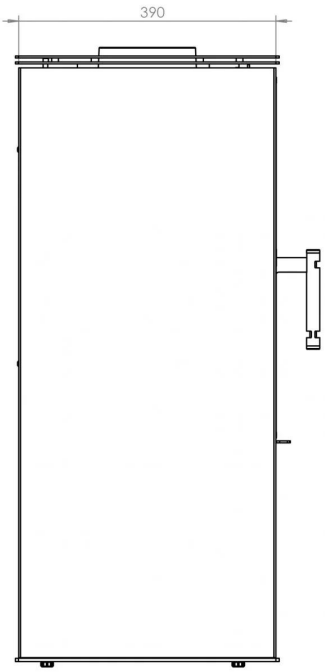
temperaturach do 800°C.
- Ozdobnie malowana ceramika typu DECOR.
- Ceramiczny deflektor wraz z akumulacyjnym wyłożeniem komory spalania zapewnia ekologiczne palenie.
- Każdy piec wolnostojący z serii LUPO został wykonany z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn CNC takich jak: Laser 2D, Laser 3D, czy prasy krawędziowe.
- Kominki produkowane są z wykorzystaniem robotów spawalniczych.
- Kominek wolnostojący spełnia wymagania zawarte w BlmSchV II (Niemcy), 15a B-VG (Austria) i Ekoprojekt (Polska i Europa).

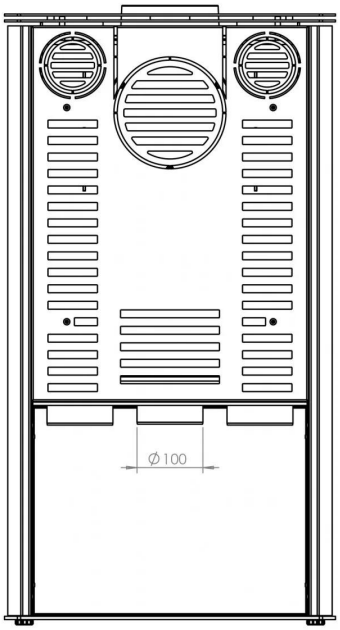
### Wizualizacja małego kominka wolnostojącego LUPO S:

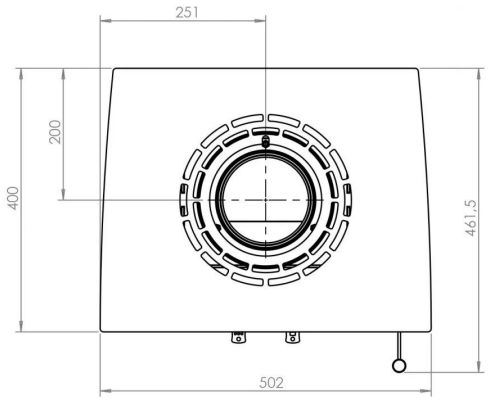


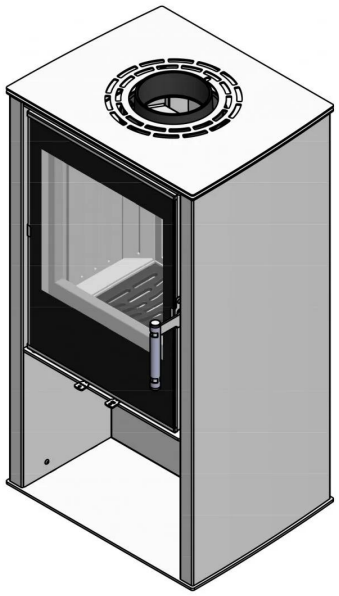
## Wymiary



## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20% |
| Moc nominalna (kW) | 6,5 |
| Zakres obciążenia grzewczego (kW) | 3,0 – 8,5 |
| Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW) | 6,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 83 |
| Temperatura spalin (°C) | 239 |
| Emisja pyłków przy 13% $O_2$ (g/m³) | 0,038 |
| Emisja CO przy 13% $O_2$ (g/m³) | 1,080 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI | 111,4 |
| Spełnia wymagania EKOPROJEKT | TAK |
| Spełnia wymagania BImSchV II | TAK |

| | |
|---|---|
| Przeznaczony do rekuperacji | TAK |
| Materiał wykonania | Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2 |
| Waga (kg) | 112 |
| Rodzaj paleniska | rusztowe |
| Wymiar szyby (mm) | 390 x 540 |
| Średnica czopucha (mm) | 150 |
| Średnica dolotu (mm) | 100 |
| Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) | 492 x 938 x 400 |