Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-lynx-b-hitze-p-2340.html



Kominek wolnostojący Lynx B Hitze

Cena	**4 750,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Kominek wolnostojący firmy Hitze model LYNX B

Kominek wolnostojący LYNX B, to nowoczesny minimalistyczny ogrzewacz na drewno, cechujący się wysoką sprawnością cieplną i czystym, ekologicznym spalaniem. Piec wolnostojący posiada uproszczoną konstrukcję zewnętrzną i mały gabaryt, dzięki czemu może być z powodzeniem instalowany jako kominek wolnostojący w przestrzeniach otwartych, lub we wnęce ściennej z zachowaniem odpowiednich dylatacji pomiędzy ścianą, a jego korpusem. Piec wolnostojący wykonany jest z blachy kotłowej P265GH, co zwiększa jego wytrzymałość na duże temperatury, a zastosowana wysokotemperaturowa farba kominkowa wysokiej jakości, zapewnia równomierny kolor na całej powierzchni urządzenia. Koza wolnostojąca LYNX B, posiada zamkniętą komorę spalania i możliwości zainstalowania króćca zewnętrznego dolotu powietrza, dzięki czemu może być instalowana w domach posiadających wentylację mechaniczną (rekuperacja).

LYNX B posiada dwie niezależne przepustnice regulujące ilość powietrza pierwotnego i wtórnego, oraz trzystopniowy system dopowietrzający komorę spalania. Kominek wolnostojący został wyposażony w palenisko rusztowe, oparte o ruszt żeliwny i zainstalowany pod nim pojemnik na popiół. Za ekologiczne palenie w kominku odpowiadają otwory powietrza wtórnego umieszczone na tylnej ścianie komory spalania oraz kurtyna powietrzna, która dodatkowo powoduje, że szyba podczas palenia pozostaje czysta.

Kominek wolnostojący LYNX B posiada demontowalny, żeliwny wylot spalin, który może być zamiennie instalowany na górnej lub tylnej ścianie jego korpusu. Podstawa, tylna i boczne ściany komory spalania zostały wyłożone elementami wykonanymi z ACCUCERAM – autorskiego materiału akumulacyjnego, mającego za zadanie podniesienie temperatury w palenisku podczas pracy ogrzewacza. Rozwiązanie to powoduje, że wszystkie osady z popiołu i sadzy są w znacznym stopniu dopalane, co ma bezpośrednie przełożenie na to, że kominek z dużym zapasem spełnia wymagania ekoprojektu. Piec wolnostojący LYNX B został wyposażony w ceramiczny deflektor i dodatkowy kanał dymowy wydłużający drogę spalin. Drzwiczki pieca zostały wykonane z wytrzymałego profilu, a ceramika kominkowa wyposażona w ozdobne zdobienie typu DECOR. Pomimo swoich małych rozmiarów kominek wolnostojący został wyposażony w otwory umożliwiające podłączenie do jego korpusu systemu dystrybucji gorącego powietrza.

Piec wolnostojący LYNX B to nowoczesny kominek spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, co oznacza, że może być użytkowany we wszystkich regionach Europy, gdzie został wprowadzony tzw. ekoprojekt.

Najważniejsze cechy:

- Kominek wolnostojący został wyposażony w tradycyjną powiększoną szufladę popielnika ułatwiającą czyszczenie.
- Łatwe rozpalanie, dzięki zastosowaniu żeliwnego rusztu i osobnej przepustnicy regulującej ilość powietrza pierwotnego.
- Piec wolnostojący wykorzystuje stalowe elementy zagięte w wielu płaszczyznach, dzięki czemu jego konstrukcja cechuje się zwiększoną sztywnością.
- Moc nominalna na poziomie 6,5 kW i małe gabaryty powodują, że koza idealnie sprawdzi się w małych i średnich pomieszczeniach.
- LYNX B może być podłączony do przewodu kominowego za pośrednictwem wylotu spalin, umieszczonego z góry lub z tyłu kominka.
- Wyprowadzenie wylotu spalin z tyłu powoduje, że górna część korpusu może pełnić funkcję płyty grzewczej.
- Piec wolnostojący wykonano ze stali kotłowej P265GH.

- Kominek wolnostojący posiada kierownicę powietrza, dzięki czemu szyba podczas palenia pozostaje czysta.
- LYNX B to koza w której zastosowano obustronnie polerowane szkło ceramiczne zachowujące przejrzystość w temperaturach do 800 °C.
- Ozdobnie malowana ceramika typu DECOR.
- Ceramiczny deflektor wraz z akumulacyjnym wyłożeniem komory spalania zapewnia ekologiczne palenie.
- Każdy piec wolnostojący z serii LYNX został wykonany z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn CNC takich jak: Laser 2D, Laser 3D, czy prasy krawędziowe.
- Kominek wolnostojący produkowany jest z wykorzystaniem robotów spawalniczych.
- Kominek wolnostojący spełnia wymagania zawarte w BlmSchV II (Niemcy), 15a B-VG (Austria) i Ekoprojekt.


Najważniejsze zalety małego kominka wolnostojącego Lynx B:


- Mały gabaryt.
- Drzwiczki wyposażone w stalową ramkę.
- Dostosowany do zainstalowania we wnęce ściennej.
- Żeliwny czopuch montowany z góry lub z tyłu kominka.
- Wzmocnione ściany boczne.
- Dostosowany do rekuperacji.
- Przeznaczony do współpracy z DGP.
- Wysoka sprawność cieplna.
- Cztery regulowane stopki.


Wizualizacja małego piecyka wolnostojącego Lynx B:




Wymiary

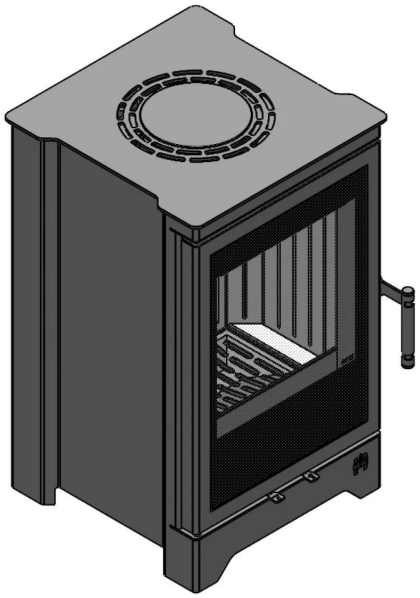

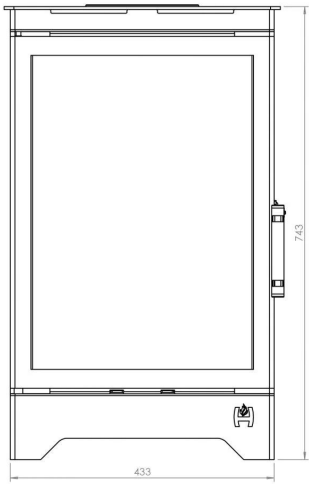

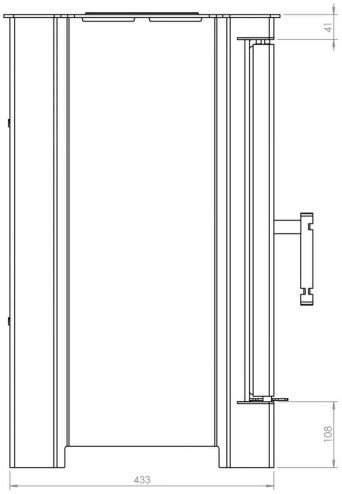



Dane techniczne

Rodzaj paliwa
Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW) 6,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW) 3,0 – 8,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW) 6,5
Sprawność cieplna (%) 83
Temperatura spalin (°C) 239
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) 0,038
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) 1,080
Klasa energetyczna A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI 111,4
Spełnia wymagania EKOPROJEKT TAK
Spełnia wymagania BImSchV II TAK
Przeznaczony do rekuperacji TAK
Materiał wykonania Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg) 110
Rodzaj paleniska rusztowe
Wymiar szyby (mm) 390 x 540
Średnica czopucha (mm) 150
Średnica dolotu (mm) 100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm) 433 x 743 x 433