Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-lynx-s-hitze-p-2335.html



Kominek wolnostojący LYNX S Hitze

Cena	**4 680,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

Mały kominek wolnostojący firmy HITZE, model LYNX S

Kominek wolnostojący LYNX S, to nowoczesny minimalistyczny ogrzewacz na drewno, cechujący się wysoką sprawnością cieplną i czystym, ekologicznym spalaniem. Piec wolnostojący posiada uproszczoną konstrukcję zewnętrzną i mały gabaryt, dzięki czemu może być z powodzeniem instalowany jako kominek wolnostojący w przestrzeniach otwartych, lub we wnęce ściennej z zachowaniem odpowiednich dylatacji pomiędzy ścianą, a jego korpusem. Piec wolnostojący wykonany jest z blachy kotłowej P265GH, co zwiększa jego wytrzymałość na duże temperatury, a zastosowana wysokotemperaturowa farba kominkowa wysokiej jakości, zapewnia równomierny kolor na całej powierzchni urządzenia. Koza wolnostojąca LYNX S, posiada zamkniętą komorę spalania i możliwości zainstalowania króćca zewnętrznego dolotu powietrza, dzięki czemu może być instalowana w domach posiadających wentylację mechaniczną (rekuperacja).

LYNX S posiada dwie niezależne przepustnice regulujące ilość powietrza pierwotnego i wtórnego, oraz trzystopniowy system dopowietrzający komorę spalania. Kominek wolnostojący został wyposażony w palenisko rusztowe, oparte o ruszt żeliwny i zainstalowany pod nim pojemnik na popiół. Za ekologiczne palenie w kominku odpowiadają otwory powietrza wtórnego umieszczone na tylnej ścianie komory spalania oraz kurtyna powietrzna, która dodatkowo powoduje, że szyba podczas palenia pozostaje czysta.

Kominek wolnostojący LYNX S posiada demontowalny, żeliwny wylot spalin, który może być zamiennie instalowany na górnej lub tylnej ścianie jego korpusu. Podstawa, tylna i boczne ściany komory spalania zostały wyłożone elementami wykonanymi z ACCUCERAM – autorskiego materiału akumulacyjnego, mającego za zadanie podniesienie temperatury w palenisku podczas pracy ogrzewacza. Rozwiązanie to powoduje, że wszystkie osady z popiołu i sadzy są w znacznym stopniu dopalane, co ma bezpośrednie przełożenie na to, że kominek z dużym zapasem spełnia wymagania ekoprojektu. Piec wolnostojący LYNX S został wyposażony w ceramiczny deflektor i dodatkowy kanał dymowy wydłużający drogę spalin. Drzwiczki pieca zostały wykonane z wytrzymałego profilu, a ceramika kominkowa wyposażona w ozdobne zdobienie typu DECOR. Pomimo swoich małych rozmiarów kominek wolnostojący został wyposażony w otwory umożliwiające podłączenie do jego korpusu systemu dystrybucji gorącego powietrza.

Piec wolnostojący LYNX S to nowoczesny kominek spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185, co oznacza, że może być użytkowany we wszystkich regionach Europy, gdzie został wprowadzony tzw. ekoprojekt.

Najważniejsze cechy:

- Kominek wolnostojący został wyposażony w tradycyjną powiększoną szufladę popielnika ułatwiającą czyszczenie.
- Łatwe rozpalanie, dzięki zastosowaniu żeliwnego rusztu i osobnej przepustnicy regulującej ilość powietrza pierwotnego.
- Piec wolnostojący wykorzystuje stalowe elementy zagięte w wielu płaszczyznach, dzięki czemu jego konstrukcja cechuje się zwiększoną sztywnością.
- Moc nominalna na poziomie 6,5 kW i małe gabaryty powodują, że koza idealnie sprawdzi się w małych i średnich pomieszczeniach.
- LYNX S może być podłączony do przewodu kominowego za pośrednictwem wylotu spalin, umieszczonego z góry lub z

tyłu kominka.
- Wyprowadzenie wylotu spalin z tyłu powoduje, że górna część korpusu może pełnić funkcję płyty grzewczej.
- Piec wolnostojący wykonano ze stali kotłowej P265GH.
- Kominek wolnostojący posiada kierownicę powietrza, dzięki czemu szyba podczas palenia pozostaje czysta.
- LYNX S to koza w której zastosowano obustronnie polerowane szkło ceramiczne zachowujące przejrzystość w temperaturach do 800 °C.
- Ozdobnie malowana ceramika typu DECOR.
- Ceramiczny deflektor wraz z akumulacyjnym wyłożeniem komory spalania zapewnia ekologiczne palenie.
- Każdy piec wolnostojący z serii LYNX został wykonany z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn CNC takich jak: Laser 2D, Laser 3D, czy prasy krawędziowe.
- Kominek wolnostojący produkowany jest z wykorzystaniem robotów spawalniczych.
- Kominek wolnostojący spełnia wymagania zawarte w BImSchV II (Niemcy), 15a B-VG (Austria) i Ekoprojekt.


Zalety małego kominka wolnostojącego LYNX S:


- Niski gabaryt.
- Uproszczona konstrukcja.
- Idealny do umieszczenia we wnęce ściennej.
- Wyprowadzenie spalin z góry lub z tyłu kominka.
- Przeznaczony do rekuperacji.
- Dostosowany do podłączenia pod DGP.
- Wysoka sprawność cieplna.
- Regulowane stopki.

Wizualizacja małego kominka wolnostojącego LYNX S:



Wymiary

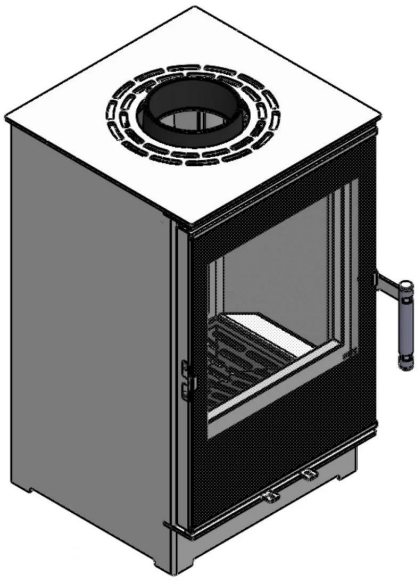

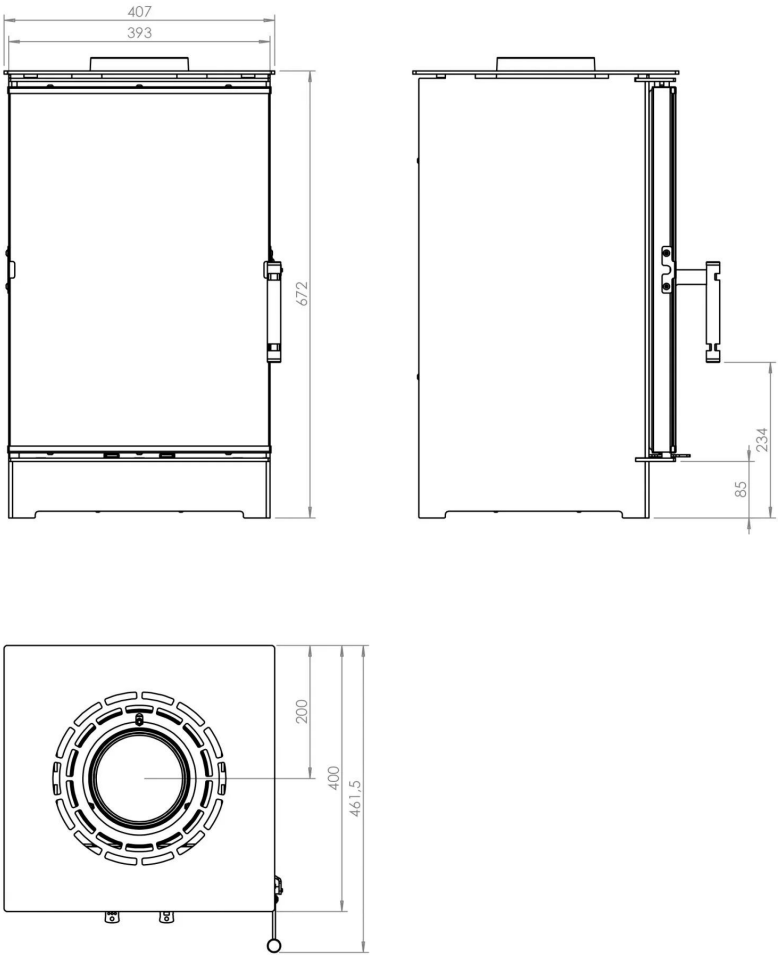

Dane techniczne

Rodzaj paliwa	Sezonowane drewno drzew liściastych o wilgotności 12-20%
Moc nominalna (kW)	6,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	3,0 – 8,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia (kW)	6,5
Sprawność cieplna (%)	83
Temperatura spalin (°C)	239
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,038
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	1,080
Klasa energetyczna	A+
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	111,4
Spełnia wymagania EKOPROJEKT	TAK
Spełnia wymagania BImSchV II	TAK
Przeznaczony do rekuperacji	TAK
Materiał wykonania	Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	90
Rodzaj paleniska	rusztowe
Wymiar szyby (mm)	390 x 540
Średnica czopucha (mm)	150
Średnica dolotu (mm)	100
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość (mm)	407 x 672 x 400