



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kominek-z-boczna-narozna-szyba-gilotyna-p-711.html>



## Wkład kominkowy powietrzny NADIA 14 BS lewy GILOTYNA + GRATIS

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>12 800,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>NADIA/14/L/BS/G</b> |
| Producent        | <b>Kratki</b>          |

### Opis produktu

#### Kominek z lewą, boczną - narożną szybą, łączoną bez sprzosa

Nadia 14 BS lewy Gilotyna to największy wkład powietrzny z serii "NADIA". Wkład posiada podnoszone do góry przednie drzwiczki - tzw. "gilotyna". Dzięki zastosowaniu dużej szyby bocznej (układ lewy) wkład jest bardzo efektowny i świetnie się prezentuje. Prezentowany wkład to bogato wyposażony, nowoczesny kominek z kurtyną powietrzną, który został wyposażony w sześciokątną komorę spalania, oraz deflektor. Wkład kominkowy ma nowoczesny wygląd i świetne parametry (szczegóły poniżej).

Podnoszone i opuszczane drzwiczki wkładu pozwalają na łatwe załadowanie odpowiedniej ilości drewna. Ten kominek został także wyposażony w mechanizm umożliwiający boczne otwarcie drzwiczek, co znacznie ułatwia czyszczenie szyby. Wkład posiada także blokadę rodzicielską, która chroni przed niepożądanym otwarciem drzwi. System unoszenia drzwi został zbudowany w oparciu o przeciwcieżar (błoczek z linką stalową pracujący w prowadnicach na łożyskowanym krążku), co sprawia, że praca drzwi jest cicha i bezawaryjna. Drzwi wkładu poruszają się wzdłuż zamontowanych w futrynie prowadnic.

#### Korpus kominka z wysokogatunkowej blachy kotłowej

Do produkcji tego wkładu producent wykorzystał wyłącznie najwyższej jakości materiały. Front i korpus wkładu wykonano z hartowanej blachy kotłowej, która doskonale znosi długotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury.

Stalowe elementy, jakie składają się na wkład kominkowy Nadia 10 są na etapie obróbki wycinane laserowo i spawane w osłonie szlachetnego gazu, co poprawia ich trwałość i odporność na gwałtowne wahania temperatury.

Z kolei do projektu drzwiczek wkładu Nadia 14 producent wykorzystał odporną, malowaną sitodrukiem szybę typu Glass, która z powodzeniem znosi temperatury sięgające nawet 750-800° C. Drzwi wkładu wyposażone są w nowoczesną klamkę ślizgową,

Podwyższona czystość spalania i akumulacja ciepła wkładu

Seria kominków NADIA to jedno z najlepszych wkładów kominkowych dostępnych w swojej kategorii, a to m.in. za sprawą:

- **sześciokątnej komory paleniska:** jedyny w swoim rodzaju kształt komory poprawia czystość spalania,
- **deflektora:** na wyposażeniu Nadii 14 znalazł się deflektor, dzięki któremu proces spalania wydłuża się, a co za tym idzie, wkład charakteryzuje się wysoką oszczędnością na paliwie,
- **proekologicznych rozwiązań:** układ napowietrzania zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczał świeże powietrze nie tylko pod samo palenisko, ale i bezpośrednio do górnej części komory spalania, co gwarantuje obniżoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- **wkładu typu Acumotte:** akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę spalania w komorze,
- **"bezzusztowego wkładu"** (dopalenie na popielea)

#### Dolot powietrza z zewnątrz

Nadia 14 Gilotyna BS lewy dysponuje osobnym dolotem powietrza z zewnątrz z przepustnicą, za pośrednictwem której użytkownik może swobodnie regulować przepływ powietrza (1 regulator zamontowany w dolnej części wkładu, tuż pod drzwiczkami).

Wkład kominkowy NADIA GILOTYNA objęty jest w standardzie 5-letnią gwarancją producenta (firma Kratki.pl).




**UWAGA!** Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego NADIA otrzymasz **GRATIS**:

- nóżki kominka (1 szt.)
- rurę Bertrams fi 200, 1 metr (1 szt.)
- kolano regulowane Bertrams 0-90° z rewizją (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

**Wkład powietrzny NADIA 14 GILOTYNA wymiary:**

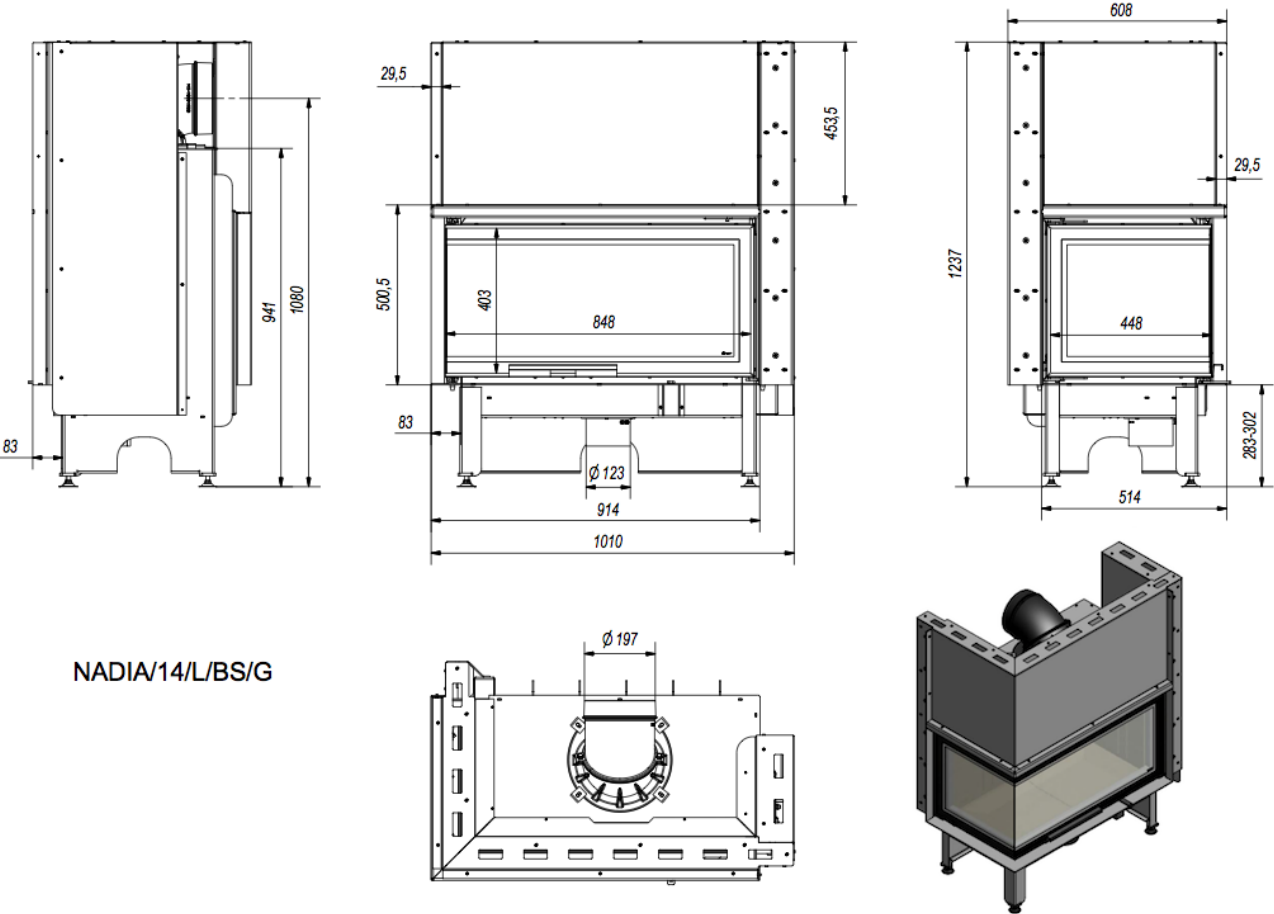

NADIA/14/L/BS/G

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego NADIA 14

|                            | NADIA                 |
|----------------------------|-----------------------|
|                            | 14 L BS Gilotyna      |
| Moc nominalna (kW)         | 14                    |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 6,5 - 17              |
| Średnica czopucha (mm)     | 200                   |
| Sprawność cieplna (%)      | 80                    |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤  | 0,09%                 |
| Emisja pyłków (pył mg/Nm³) | 39                    |
| Temperatura spalin (°C)    | 245                   |
| Waga (kg)                  | 245                   |
| Max długość polan (mm)     | 700                   |
| Materiał                   | stal kotłowa          |
| Rodzaj paliwa              | sezonowane drewno liś |



brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowej:  $\geq 900 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowej:  $\geq 700 \text{ cm}^2$

Film o kominku

**Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku NADIA:**