Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:13

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kominek-z-boczna-narozna-szyba-laczona-bez-szprosa-p-710.html



Wkład kominkowy powietrzny NADIA 14 BS prawy GILOTYNA + GRATIS

Cena	**12 800,00 zł**
Numer katalogowy	**NADIA/14/P/BS/G**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

Kominek z boczną - narożną szybą, łączoną bez sprzosa

Nadia 14 BS prawy Gilotyna to największy wkład powietrzny z serii "NADIA". Wkład posiada podnoszone do góry przednie drzwiczki - tzw. "gilotyna". Dzięki zastosowaniu dużej szyby bocznej wkład jest bardzo efektowny i świetnie się prezentuje. Prezentowany wkład to bogato wyposażony, nowoczesny kominek z kurtyną powietrzną, który został wyposażony w sześciokątną komorę spalania, oraz deflektor. Wkład kominkowy ma nowoczesny wygląd i świetne parametry (szczegóły poniżej).

Podnoszone i opuszczane drzwiczki wkładu pozwalają na łatwe załadowanie odpowiedniej ilość drewna. Ten kominek został także wyposażony w mechanizm umożliwiający boczne otwarcie drzwiczek, co znacznie ułatwia czyszczenie szyby. Wkład posiada także blokadę rodzicielską, która chroni przed niepowołanym otwarciem drzwi. System unoszenia drzwi został zbudowany w oparciu o przeciwciężar (bloczek z linką stalową pracujący w prowadnicach na łożyskowanym krążku), co sprawia, że praca drzwi jest cicha i bezawaryjna. Drzwi wkładu poruszają się wzdłuż zamontowanych w futrynie prowadnic.

Korpus kominka z wysokogatunkowej blachy kotłowej

Do produkcji tego wkładu producent wykorzystał wyłącznie najwyższej jakości materiały. Front i korpus wkładu wykonano z hartowanej blachy kotłowej, która doskonale znosi długotrwałą ekspozycję na wysokie temperatury.

Stalowe elementy, jakie składają się na wkład kominkowy Nadia 10 są na etapie obróbki wycinane laserowo i spawane w osłonie szlachetnego gazu, co poprawia ich trwałość i odporność na gwałtowne wahania temperaturowe.

Z kolei do projektu drzwiczek wkładu Nadia 14 producent wykorzystał odporną, malowaną sitodrukiem szybę typu Glass, która z powodzeniem znosi temperatury sięgające nawet 750-800° C. Drzwi wkładu wyposażone są w nowoczesną klamkę ślizgową,

Podwyższona czystość spalania i akumulacja ciepła wkładu

Seria kominków NADIA to jedne z najlepszych wkładów kominkowych dostępnych w swojej kategorii, a to m.in. za sprawą:

- **sześciokątnej komory paleniska**: jedyny w swoim rodzaju kształt komory poprawia czystość spalania,
- **deflektora**: na wyposażeniu Nadii 14 znalazł się deflektor, dzięki któremu proces spalania wydłuża się, a co za tym idzie, wkład charakteryzuje się wysoką oszczędnością na paliwie,
- **proekologicznych rozwiązań**: układ napowietrzania zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczał świeże powietrze nie tylko pod samo palenisko, ale i bezpośrednio do górnej części komory spalania, co gwarantuje obniżoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
- **wkładu typu Acumotte**: akumuluje ciepło i podwyższa temperaturę spalania w komorze,
- **"bezrusztowego wkładu** (dopalanie na popielea

Dolot powietrza z zewnątrz

Nadia 14 Gilotyna BS prawy dysponuje osobnym dolotem powietrza z zewnątrz z przepustnicą, za pośrednictwem której użytkownik może swobodnie regulować przepływem powietrza (1 regulator zamontowany w dolnej części wkładu, tuż pod drzwiczkami).

Wkład kominkowy NADIA GILOTYNA objęty jest w standardzie 5-letnią gwarancją producenta (firma Kratki.pl).


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego NADIA otrzymasz **GRATIS**:

- nóżki kominka (1 szt.)
- rurę Bertrams fi 200, 1 metr (1 szt.)
- kolano regulowane Bertrams 0-90° z rewizją (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny NADIA 14 GILOTYNA wymiary:

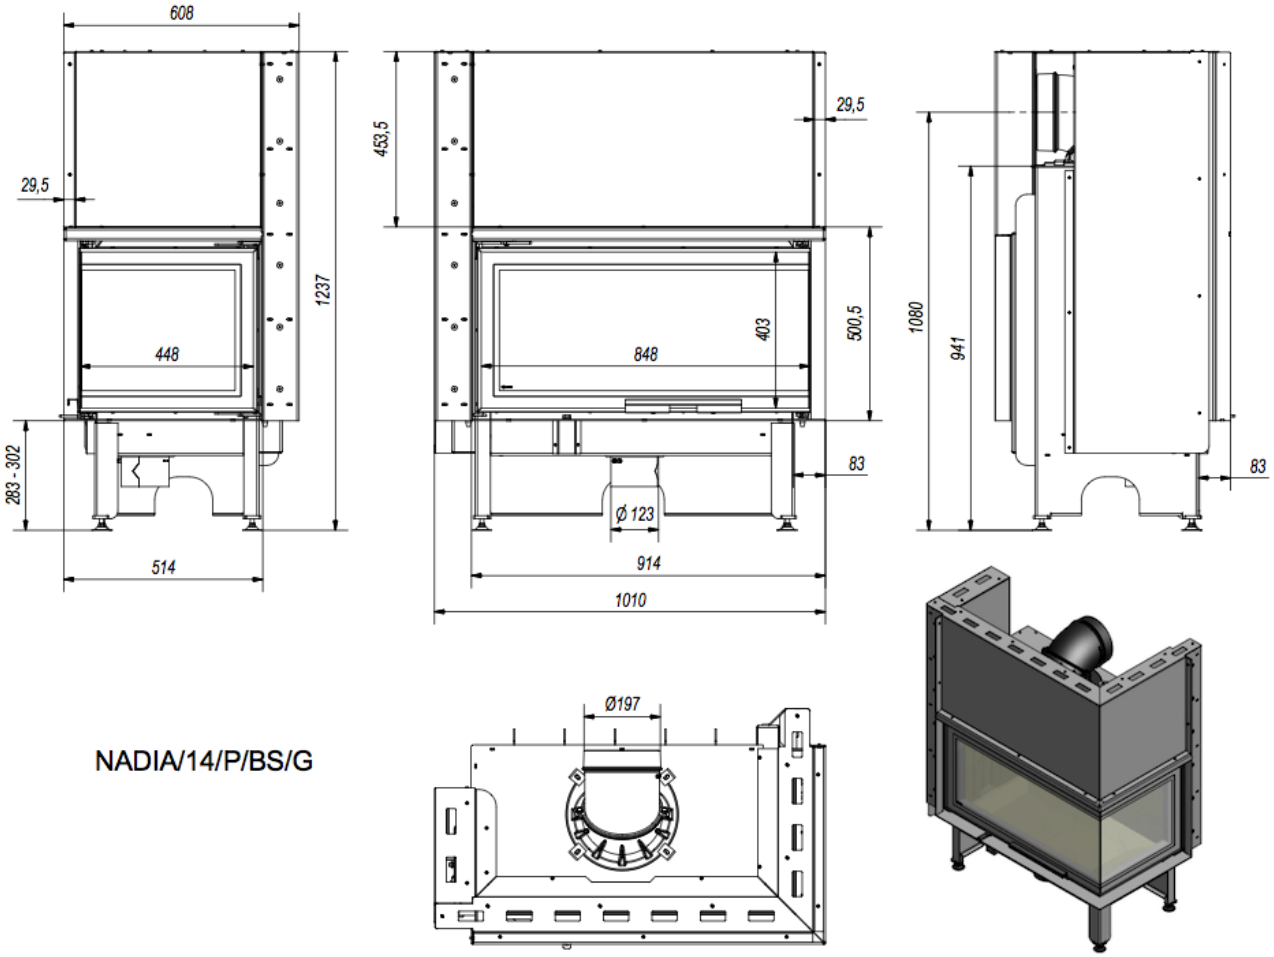

NADIA/14/P/BS/G

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego NADIA 14

	NADIA
	14 P BS Gilotyna
Moc nominalna (kW)	14
Zakres mocy grzewczej (kW)	6,5 - 17
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	80
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,09%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	39
Temperatura spalin (°C)	245
Waga (kg)	245
Max długość polan (mm)	700
Materiał	stal kotłowa

Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liś brykiet węgla brunatr

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 900 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 700 cm²

Film o kominku

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku NADIA: