



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kompletny-zestaw-przylaczeniowy-do-kominka-uklad-zamkniety-z-plaszczem-p-1805.html>



Kompletny ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY do kominka - UKŁAD ZAMKNIĘTY (z płaszczem)

Cena **1 740,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO KOMINKA - UKŁAD ZAMKNIĘTY

Przed dodaniem do koszyka wybierz średnice przepustnicy, oraz średnicę rur i kolana.

DEDYKOWANY DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH:



- OLIWIA PW 17 lewy BS
- OLIWIA PW 17 lewy BS DECO
- OLIWIA PW 17 prawy BS
- OLIWIA PW 17 prawy BS DECO
- OLIWIA PW 22 lewy BS
- OLIWIA PW 22 lewy BS DECO



- OLIWIA PW 22 prawy BS
- OLIWIA PW 22 prawy BS DECO
- ZUZIA PW 15 lewy BS
- ZUZIA PW 15 lewy BS DECO
- ZUZIA PW 15 prawy BS
- ZUZIA PW 15 prawy BS DECO
- ZUZIA PW 19 lewy BS
- ZUZIA PW 19 lewy BS DECO
- ZUZIA PW 19 prawy BS
- ZUZIA PW 19 prawy BS DECO
- I INNE

W skład zestawu wchodzi:

- komplet sterujący **PLUM ecoKom 200 Classic** z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne **Watts** x 1 szt
- regulowana **podstawa** pod wkład kominkowy x 1 szt
- **komplet dolotu** powietrza (dolot powietrza, przejście do dolotu 360st i przejście kanał - rura fi 100) x 1 kpl
- fi 220 **kolano** czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- fi 220 **rura** czarna gr 2 mm / 1 m x 1 szt
- fi 220 **rura** czarna gr 2 mm / 0,5 m x 1 szt
- **silikon** wysokotemperaturowy 1250 st x 1 szt
- **płyn** do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Opis poszczególnych elementów zestawu:






1. Komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica + 2 czujniki

Regulator **ecoKOM 200 Classic** to nowoczesne urządzenie elektroniczne, zapewniające poprawę procesu spalania w kominkach z płaszczem wodnym. Istotą działania regulatora jest:

- sterowanie pracą pomp CO i CWU
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- nowoczesny design
- zdalne sterowanie pilotem
- obrotowe menu


2. Zabezpieczenie termiczne Watts

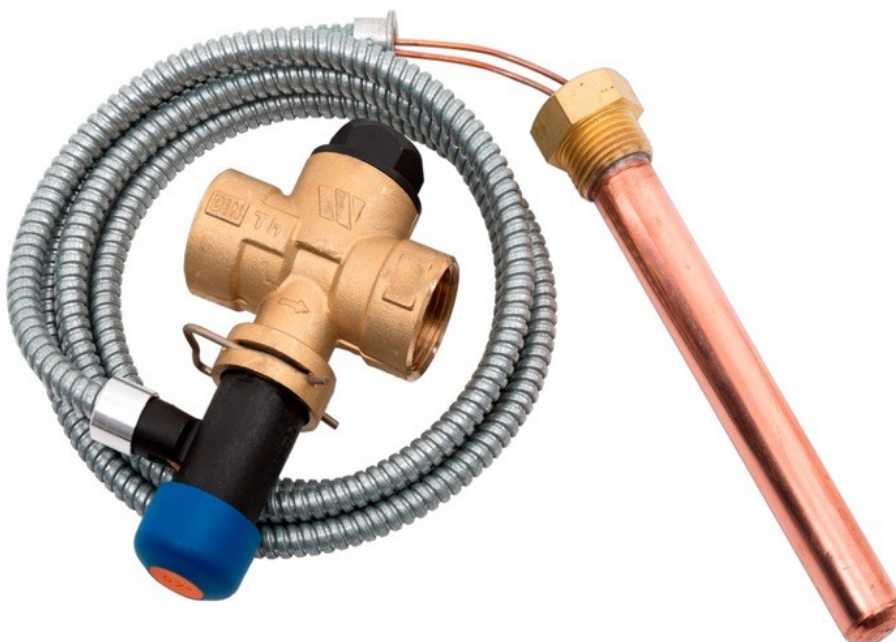

Zawór schładzający STS-20 jest zaworem termostatycznym i zabezpiecza wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki gdzie stosowane jest paliwo stałe (typu węgiel, miał, drewno, koks) przed możliwością zagotowania się wody w układzie CO. Zawór WATTS STS 20, którego czujnik jest umieszczony w tylnej części kotła chroni go przed przegrzaniem w następujący sposób: jeśli temperatura wody wzrośnie powyżej 95°C, wówczas zawór dopuści do spirali chłodzącej wodę z instalacji wodociągowej, która odbierze nadmierną energię cieplną i zostanie wypuszczana do odpływu. Jeśli na dopływie wody do spirali chłodzącej znajduje się zawór zwrotny klapowy, należy wyposażyć spiralę chłodzącą w zawór zabezpieczający 6 - 10 bar, aby zapobiec ewentualnemu przepływowi powrotnemu wody, z powodu zmniejszenia się ciśnienia instalacji wodociągowej.

3. Podstawa pod wkład typu BS

Podstawa (nogi) umożliwia stabilne i bezproblemowe ustawienie wkładu kominkowego:

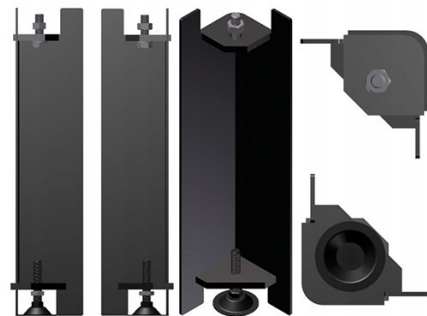

1. MAJA, ZUZIA, OLIWIA, AMELIA typu BS (szyby łączone bez szprosa) - powietrznych i z płaszczem wodnym
2. powietrznego: MILA, BASIA
3. z płaszczem wodnym: AQUARIO, MILA.

Dzięki regulowanym do 5 cm nóżkom można bezpiecznie ustawić kominę, nawet na powierzchni o znacznych nierównościach.

4. Komplet dolotu powietrza



Umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku.

- dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360st x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt

5. Kolano czarne regulowane od 0 do 90 st z rewizją



- rodzaj stali: żaroodporna,
- grubość stali: 2 mm,
- parametry: spawana plazmowo, pokryta czarną farbą żaroodporną,
- odporność temperaturowa: 1000 st C,
- odporność na pożary sadzy: tak.



6. Rura czarna 1 metr

- rodzaj stali: żaroodporna,
- grubość stali: 2 mm,
- parametry : spawana plazmowo, pokryta czarną farbą żaroodporną,
- odporność temperaturowa: 1000 st C,
- odporność na pożary sadzy: tak.

7. Rura czarna 0,5 metra



- rodzaj stali: żaroodporna,
- grubość stali: 2 mm,
- parametry : spawana plazmowo, pokryta czarną farbą żaroodporną,
- odporność temperaturowa: 1000 st C,
- odporność na pożary sadzy: tak.

8. Silikon wysokotemperaturowy 1250 st

Czarny kit ogniotrwały do zastosowań domowych i przemysłowych używany przy ceglach szamotowych, rusztach, przewodach kominowych, kotłach oraz w innych miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur. Cechuje się doskonałą przyczepnością do cegieł, betonu, kamienia i wyrobów z gliny. Nie zawiera azbestu. Odporny na temperatury do 1250°C. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieją nieszczelności powodujące przedostawanie się dymu, ciepła lub oparów z kominków na paliwo stałe lub gaz, kuchenek, pieców i kotłów.

9 Płyn do mycia szyb kominkowych

Zastosowanie: Płyn do czyszczenia szyb kominkowych. Doskonale usuwa sadzę.





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 125mm , fi Ø 150mm

Średnica rury i kolana: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm , fi Ø 200mm