



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kratki-kominek-z-plaszczem-wodnym-oliwia-boczna-szyba-p-583.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny OLIWIA (szyba boczna lewa, bez szprosa)

Cena	13 846,00 zł
Numer katalogowy	OLIWIA/PW/BL/17-22/BS/W - Zestaw
Producent	Kratki
Cena	

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka	 Wybierz moc wkładu
-------------	--

Opis produktu

Komplet: Kominek wodny OLIWIA (z lewą szybą bez szprosa)

Kominek Kratki OLIWIA z lewą - boczną szybą jednolitą (bez szprosa) razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym jak i zamkniętym**. Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 17kW lub 22kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).

Elementy zestawu:


- kominek z pł.wodnym firmy KRATKI - OLIWIA (17 lub 22 kW) szyba boczna lewa bez szprosa x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza z zewnątrz x 1 szt
- przejście dolot - przepustnica fi 100 x 1 szt
- stójak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m / fi 200 x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją / fi 200 x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- płyn do szyb kominkowych 750ml x 3 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc nominalna: 17 kW



Wymiary wkładu 17kW

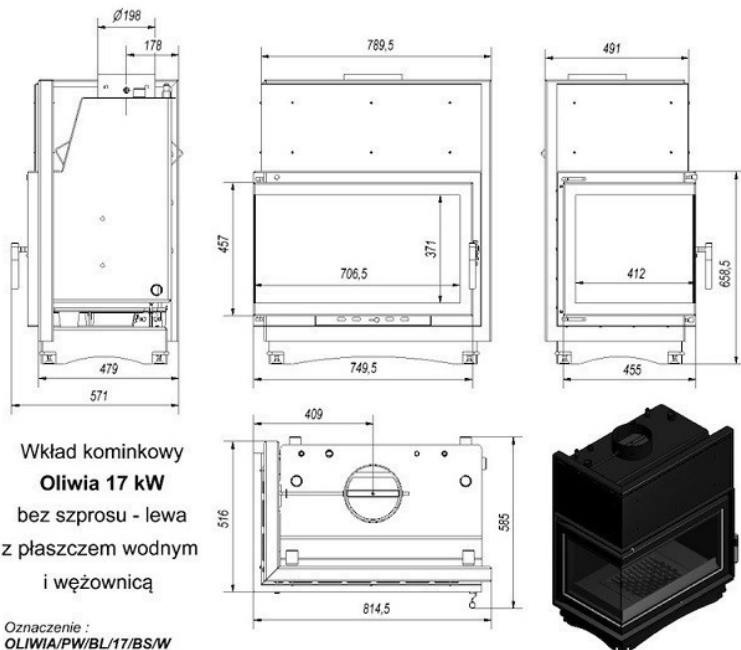

Wkład kominkowy
Oliwia 17 kW
bez szprosów - lewa
z płaszczem wodnym
i węzownicą

Oznaczenie :
OLIWIA/PW/BL/17/BS/W

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego, połączona z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C

Moc nominalna (kW)	17
Średnia moc z wody (kW)	13
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 23
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,28%
Emisja pyłków (pył)*	44,2
Temperatura spalin (°C)	305
Waga (kg)	171
Pojemność wody (l)	35
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/Nm³


6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosów)
7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
9. Wkład posiada wbudowaną węzownicę

Węzownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

UWAGA:

Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.

Wymiary wkładu 22kW

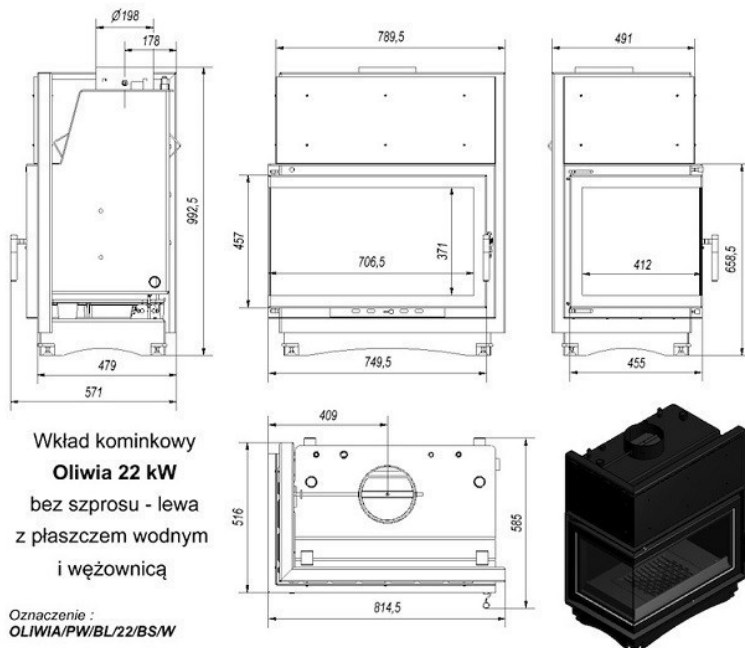

Wkład kominkowy
Oliwia 22 kW
bez szprosów - lewa
z płaszczem wodnym
i węzownicą

Oznaczenie :
OLIWIA/PW/BL/22/BS/W

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarekach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu roboty spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego, połączona z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C

Moc nominalna (kW)	22
Średnia moc z wody (kW)	18
Zakres mocy grzewczej (kW)	11 - 29
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,25%
Emisja pyłków (pył)*	60,9
Temperatura spalin (°C)	390
Waga (kg)	181
Pojemność wody (l)	46,5
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/Nm³

6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosów)

7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina

8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik

9. Wkład posiada wbudowaną węzownicę

Węzownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w komin z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

UWAGA:

Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.