Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kratki-zuzia-kominek-z-plaszczem-komplet-p-593.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA (szyba prosta) UZ

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/15-19/W - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Komplet: Kominek wodny ZUZIA (szyba prosta)

Kominek Kratki ZUZIA z prostą szybą razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym**. Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 15kW lub 19kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).


Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA (15 lub 19 kw) szyba prosta układ zamknięty x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu 15kW

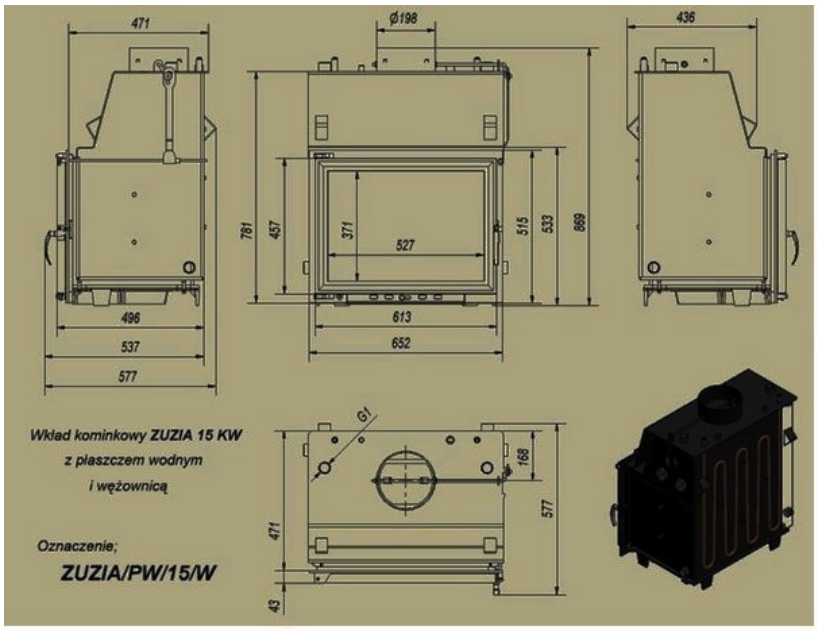

Moc nominalna (kW)	15
Średnia moc z wody (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	11-19
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze	2,0 bar
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył)*	51
Temperatura spalin (^oC)	278
Waga (kg)	156
Pojemność wody (l)	38
Powierzchnia grzewcza (m^2)**	110-190
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m_n^3

** w zależności od izolacji budynku

Zalety wkładu:


1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800^oC
6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Wkład posiada wbudowaną wężownicę

Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu.
Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

9. Gwarancja 5 lat

UWAGA:
Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego.

Wymiary wkładu 19kW

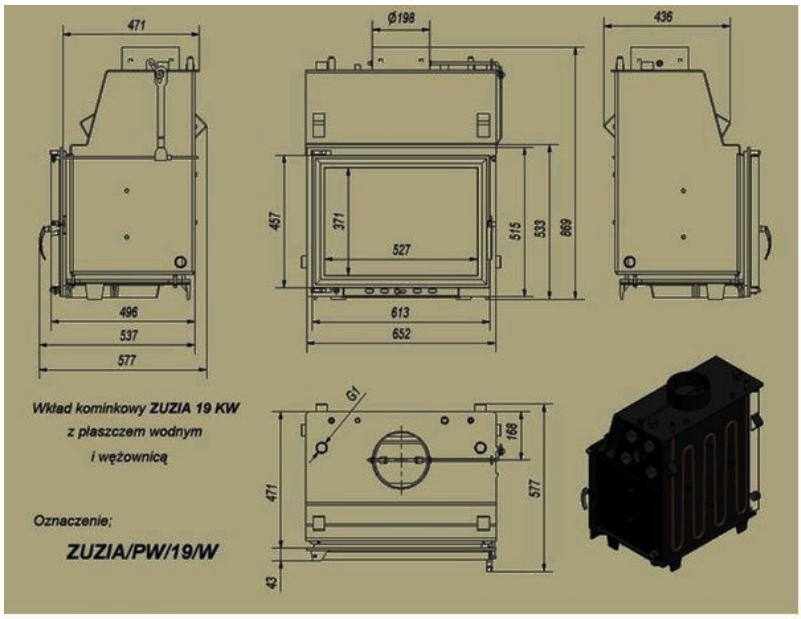

Moc nominalna (kW)	17
Średnia moc z wody (kW)	13
Zakres mocy grzewczej (kW)	14-20
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze	2,0 bar
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,25%
Emisja pyłków (pył)*	79.8
Temperatura spalin (^oC)	234
Waga (kg)	161
Pojemność wody (l)	40.5
Powierzchnia grzewcza (m^2)**	140-200
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m_n^3

** w zależności od izolacji budynku

Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800^oC
6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Wkład posiada wbudowaną wężownicę

   Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu.
   Króciec wejścia/wyjścia 1/2".
9. Gwarancja 5 lat

UWAGA:
Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.