

Link do produktu: <https://www.sklepcominex.pl/najlepsze-wklady-kominkowe-p-211.html>

Wkład kominkowy powietrzny MBM 10 firmy Kratki

Cena	6 772,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	MBM
------------------	------------

Producent	Kratki
-----------	---------------

Opis produktu

MBM 10 to jeden z najlepszych wkładów kominkowych w swojej klasie, do którego projektu producent wykorzystał materiały o podwyższonej żywotności.

Wkład wyposażono w pojedynczą, ale odporną szybę zewnętrzną, która zapewnia optymalne promieniowanie ciepła oraz bardzo dobrą widoczność płomieni.

Podwyższona odporność wkładu na wieloletnią eksploatację

Ze względu na zastosowanie spawanego, stalowego korpusu, wkład kominkowy MBM 10 charakteryzuje się b. wysoką odpornością na działanie wysokich temperatur i gwarantuje satysfakcjonującą sprawność na lata (producent zapewnia 5 lat gwarancji).

Na wyposażeniu MBM 10 profesjonalna kurtyna powietrzna

Producent zdecydował o wyposażeniu wkładu kominkowego MBM 10 w profesjonalną kurtynę powietrzną, która zapewnia podwyższoną czystość szyby (w porównaniu do tradycyjnych wkładów z szybami, które pokrywa się tlenkami metali) niezależnie od spalanego materiału. To ze względu na dostarczane niewielkimi kanalikami powietrze, które skutecznie chroni powierzchnię szyby przed bezpośrednim działaniem dymu i ogranicza osadzanie się sadzy.

Dlaczego wkład kominkowy MBM 10?

Klienci, którzy zdecydowali się na zakup wkładu kominkowego MBM 10 chwalą go za:

- lekkie i bezpieczne drzwiczki
- odporną na wysokie temperatury szybę Glass
- solidne spawy stalowego korpusu
- łatwy w obsłudze czopuch

Wkład kominkowy MBM 10 został przy tym zaprojektowany w taki sposób, aby wydłużał proces spalania do maksimum (MDM 10 dysponuje własnym deflektorem), dzięki czemu jest znacznie mniej obciążający dla środowiska od konkurencyjnych modeli dostępnych w tym samym segmencie. Powierzchnia wymiany ciepła między otoczeniem i wkładem została zwiększona dzięki zastosowaniu:

- poprzecznego ułożenia tzw. płomieniówki
- wysokiego czopucha

Kominek uzupełniono o wkład Acumotte

Producent wyposażył wkład w ceramiczne wyłożenie typu Acumotte (materiał, na który składają się: szamot i beton), który akumuluje ciepło we wkładzie i w zasadniczy sposób ogranicza emisję dwutlenku węgla do powietrza.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex




Do powietrznego wkładu kominkowego MBM 10 otrzymasz:

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Mały wkład kominkowy powietrzny MBM 10 wymiary:

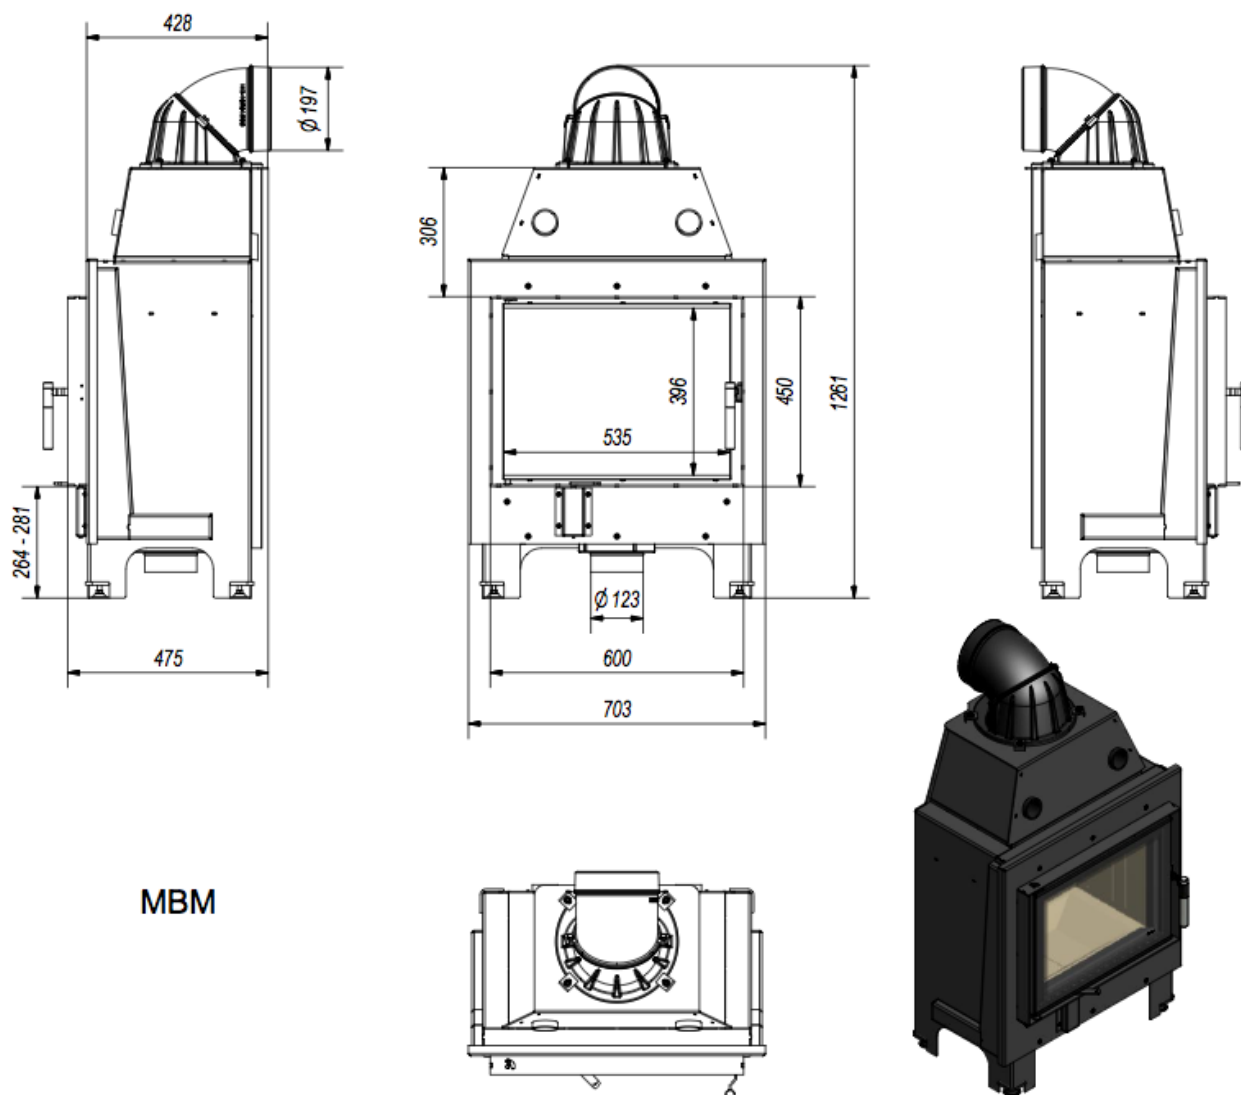

MBM

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego MBM 10

MBM



	10
Moc nominalna (kW)	10
Zakres mocy grzewczej (kW)	4 - 13
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,1%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	28
Temperatura spalin (°C)	235
Waga (kg)	156
Max długość polan (mm)	500
Materiał	stal kotłowa
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liści brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych: $\geq 700 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych: $\geq 500 \text{ cm}^2$