Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:14

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/najlepsze-wklady-kominkowe-p-211.html



# Wkład kominkowy powietrzny MBM 10 firmy Kratki

| | |
|---|---|
| Cena | **7 150,00 zł** |
| Numer katalogowy | **MBM** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu

MBM 10 to jeden z najlepszych wkładów kominkowych w swojej klasie, do którego projektu producent wykorzystał materiały o podwyższonej żywotności.

Wkład wyposażono w pojedynczą, ale odporną szybę zewnętrzną, która zapewnia optymalne promieniowanie ciepła oraz bardzo dobrą widoczność płomieni.

**Podwyższona odporność wkładu na wieloletnią eksploatację**

Ze względu na zastosowanie spawanego, stalowego korpusu, wkład kominkowy MBM 10 charakteryzuje się b. wysoką odpornością na działanie wysokich temperatur i gwarantuje satysfakcjonującą sprawność na lata (producent zapewnia 5 lat gwarancji).

**Na wyposażeniu MBM 10 profesjonalna kurtyna powietrzna**

Producent zdecydował o wyposażeniu wkładu kominkowego MBM 10 w profesjonalną kurtynę powietrzną, która zapewnia podwyższoną czystość szyby (w porównaniu do tradycyjnych wkładów z szybami, które pokrywa się tlenkami metali) niezależnie od spalanego materiału. To ze względu na dostarczane niewielkimi kanalikami powietrze, które skutecznie chroni powierzchnię szyby przed bezpośrednim działaniem dymu i ogranicza osadzanie się sadzy.

**Dlaczego wkład kominkowy MBM 10?**

**Klienci, którzy zdecydowali się na zakup wkładu kominkowego MBM 10 chwalą go za:**

- lekkie i bezpieczne drzwiczki
- odporną na wysokie temperatury szybę Glass
- solidne spawy stalowego korpusu
- łatwy w obsłudze czopuch

Wkład kominkowy MBM 10 został przy tym zaprojektowany w taki sposób, aby wydłużał proces spalania do maksimum (MDM 10 dysponuje własnym deflektorem), dzięki czemu jest znacznie mniej obciążający dla środowiska od konkurencyjnych modeli dostępnych w tym samym segmencie. Powierzchnia wymiany ciepła między otoczeniem i wkładem została zwiększona dzięki zastosowaniu:

- poprzecznego ułożenia tzw. płomieniówki
- wysokiego czopucha

**Kominek uzupełniono o wkład Acumotte**

Producent wyposażył wkład w ceramiczne wyłożenie typu Acumotte (materiał, na który składają się: szamot i beton), który akumuluje ciepło we wkładzie i w zasadniczy sposób ogranicza emisję dwutlenku węgla do powietrza.


**UWAGA!** Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego MBM 10 otrzymasz:

- transport paletowy (1 szt.)

## Wymiary wkładu

### Mały wkład kominkowy powietrzny MBM 10 wymiary:

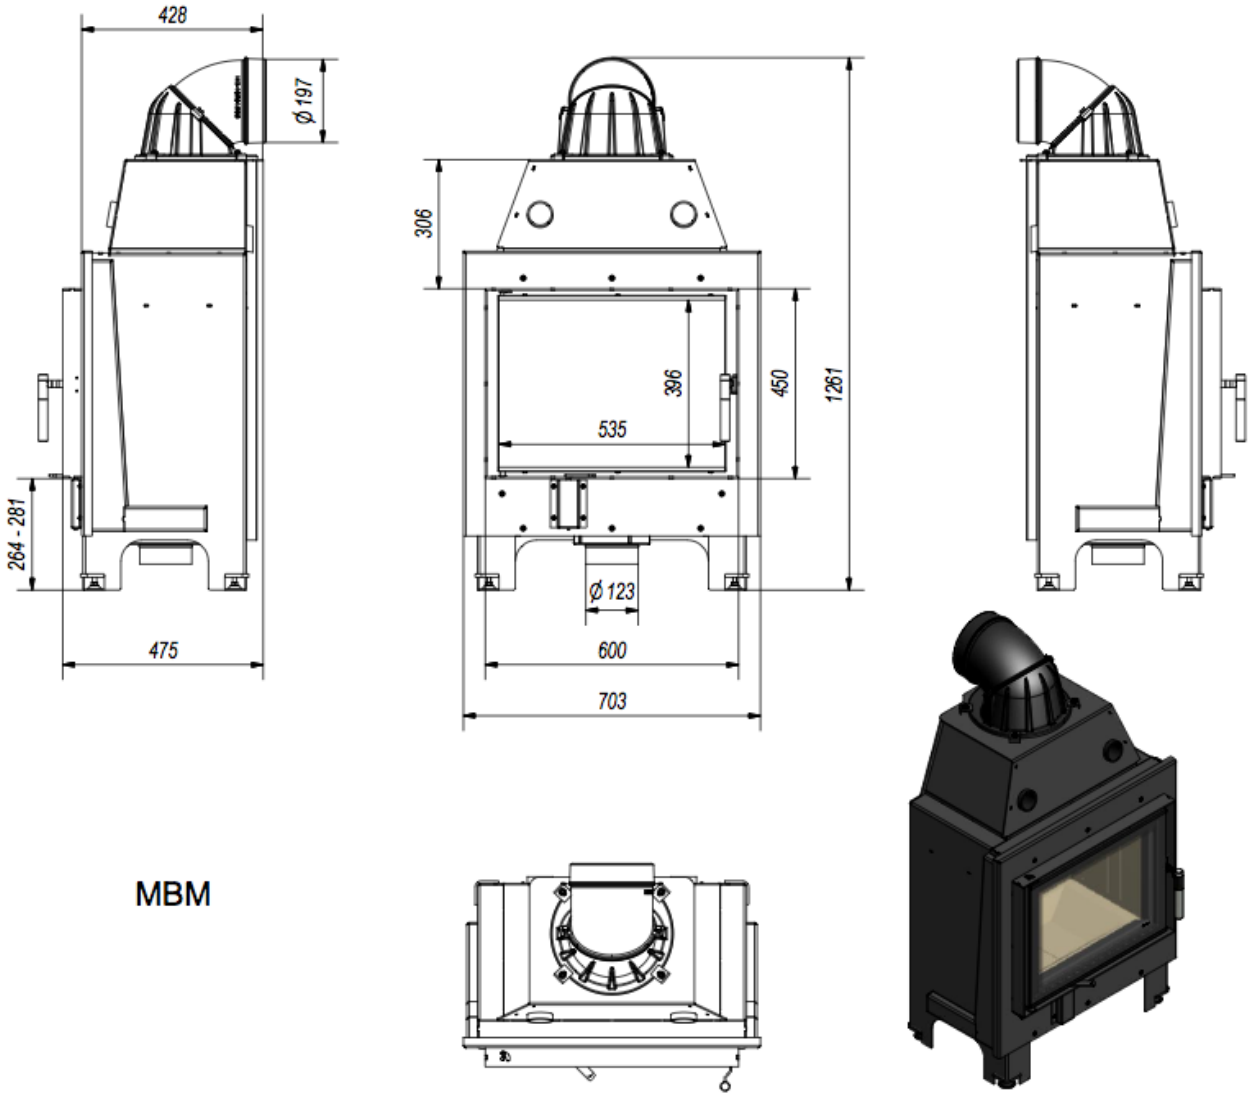


## Parametry wkładu

| Parametry wkładu kominkowego powietrznego MBM 10 | | MBM |
|---|---|---|

| | **10** |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4 - 13 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 81 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,1% |
| Emisja pyłków (pył mg/$Nm^3$) | 28 |
| Temperatura spalin (°C) | 235 |
| Waga (kg) | 156 |
| Max długość polan (mm) | 500 |
| Materiał | stal kotłowa |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liści<br>brykiet węgla brunatne |

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 700\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 500\ cm^2$