Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/nowoczesny-wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-deco-p-178.html



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA DECO + GRATIS

Cena	**4 350,00 zł**
Numer katalogowy	**ZUZIA/DECO**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Nowoczesny wkład kominkowy powietrzny ZUZIA DECO

Wkład kominkowy powietrzny o mocy 16kW i nowoczesnym, ale także eleganckim wyglądzie. Producentem tego wkładu jest firma Kratki.pl. Korpus tego wkładu kominkowego został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm), natomiast front wkładu wykonano z blachy kotłowej o grubości 4mm (przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach). Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrze w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. . Wkład powietrzny ZUZIA posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Wkład kominkowy ZUZIA DECO wyróżnia się w porównaniu ze zwykłym wkładem ZUZIA tym, że wyposażony jest w pojedynczą, zewnętrzną szybę dekoracyjną typu "glass" (szyba ta malowaną jest metodą sitodruku), dzięki czemu kominek ma nowoczesny i elegancki wygląd. Zastosowanie takiej szyby przyczyniło się także do optycznego powiększenia frontu wkładu. W tym kominku jest również kierownica powietrza tworząca system czystej szyby, który ogranicza osadzanie się sadzy na szybie.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego ZUZIA DECO otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA DECO 16kW:

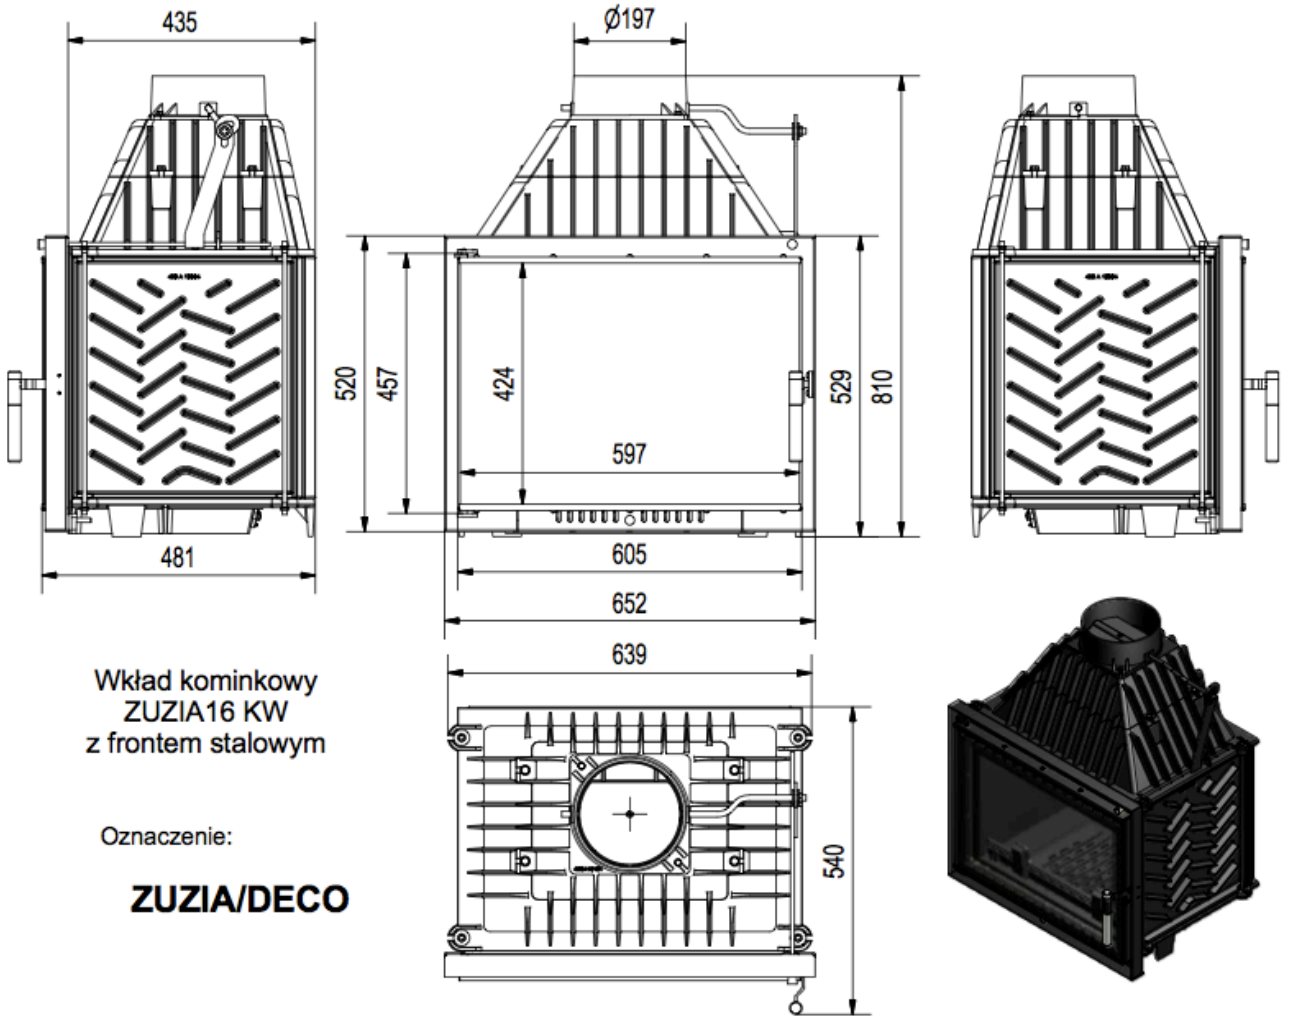

Parametry wkładu

Parametry wkładu powietrznego ZUZIA DECO

	Moc wkładu
	16kW
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	70

Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,48%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	82
Temperatura spalin (°C)	301
Waga (kg)	149
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 1000 cm^2

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 800 cm^2