Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/nowoczesny-wklad-kominkowy-z-kurtyna-powietrzna-p-201.html



Wkład kominkowy powietrzny FRANEK 12 + GRATIS

Cena	**7 750,00 zł**
Numer katalogowy	**FRANEK**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Nowoczesny wkład kominkowy z kurtyną powietrzną

Franek 12 jest nowoczesnym, starannie wykonanym wkładem kominkowym z kurtyną powietrzną, który charakteryzuje się wysoką mocą grzewczą w zakresie od 7 do blisko 16 kW oraz ponadprzeciętną oszczędnością spalania.

Wykonany z wysokogatunkowego żeliwa (szare, klasy 200) Franek 12 doskonale znosi wieloletnią ekspozycję na wysokie temperatury, a przy tym jest łatwy w obsłudze i daje nieporównywalne poczucie bezpieczeństwa. Nowoczesny wygląd tego kominka uzyskany jest dzięki lekko przyciemnianej przedniej szybie, oraz dyskretnej klamce.

Na standardowym wyposażeniu kominka Franek 12 znalazły się m.in.:


- dwuczęściowy czopuch z pełną regulacją obrotów w zakresie 360°,
- żeliwny, złożony z dwóch elementów ruszt,
- pojedyncza, b. wytrzymała na wysokie temperatury szyba,
- profesjonalny deflektor,
- dodatkowa, tylna ściana poprawiająca stopień napowietrzenia komory spalania.

Wydajny system napowietrzający wkład

System napowietrzający Franka 12 został zaprojektowany w taki sposób, aby pobierał powietrze z dolnej części wkładu i dostarczał je zarówno bezpośrednio pod palenisko, jak i do komory spalania przez tylną, dodatkową ścianę.

Ze względu na fakt, że poziom napowietrzenia paleniska i komory spalania może być regulowany niezależnie od siebie, nasi Klienci cenią ten wkład kominkowy przede wszystkim za obniżone zapotrzebowanie na paliwo (pod postacią drewna liściastego, węgla lub brykietu) oraz optymalne gospodarowanie spalinami (obniżona emisja dwutlenku węgla oraz innych substancji nieobojętnych dla środowiska naturalnego).

Schemat dopowietrzenia we wkładzie kominkowym FRANEK

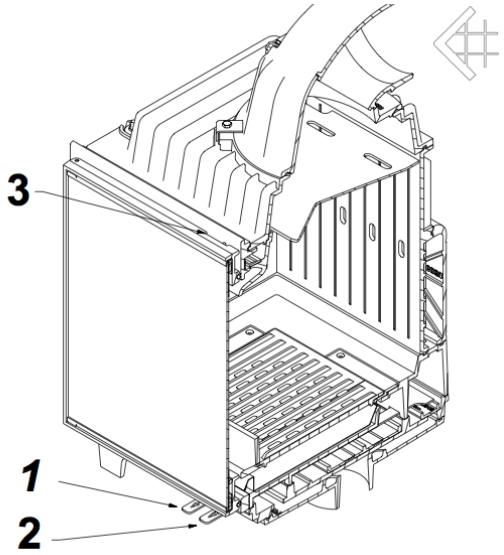

Kurtyna powietrzna chroni przed sadzą

Franek 12 został wyposażony w wysokowydajną kurtynę powietrzną, która zapobiega osadzaniu się smolistych cząstek na szybie, a co za tym idzie – w zasadniczy sposób poprawia widoczność płomieni i ogranicza konieczność regularnej pielęgnacji jej powierzchni.

Wkład kominkowy Franek 12 ma ciężar 237 kilogramów (materiał korpusu: żeliwo) i utrzymuje temperaturę spalin na poziomie 215° C. Szczegółowe parametry tego wkładu powietrznego podane są w zakładce powyżej.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego FRANEK 12 otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki FRANEK z kurtyną powietrzną

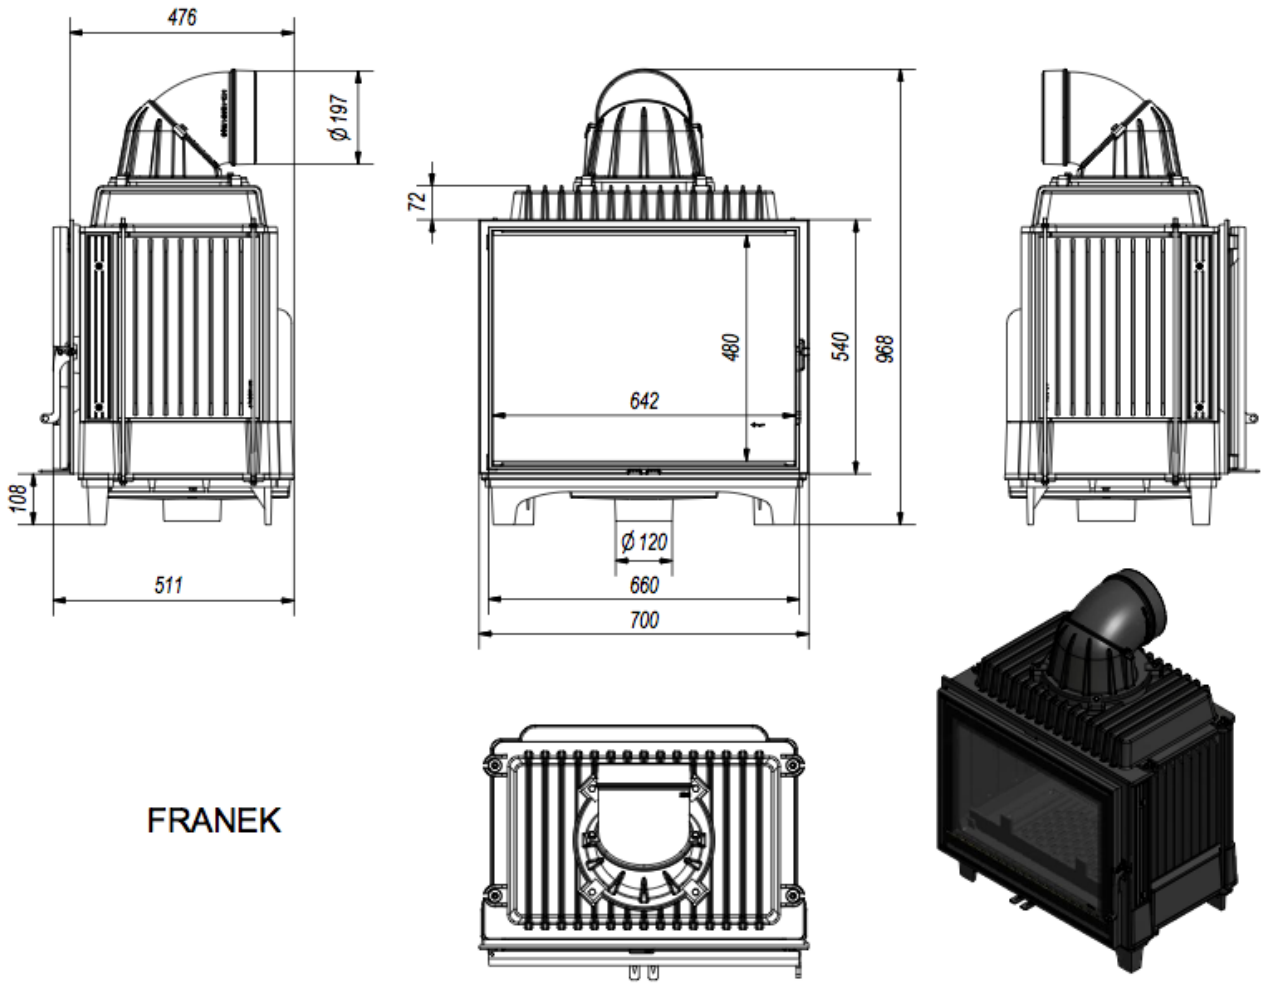

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego FRANEK

	Moc wkładu
	12kW
Moc nominalna (kW)	12
Zakres mocy grzewczej (kW)	7 - 16
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	82
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,09%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	
Temperatura spalin (°C)	215
Waga (kg)	237
Max długość polan (mm)	500

Materiał	żeliwo szare klasy 20
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liści brykiet węgla brunatne

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$

Film reklamowy

Prezentujemy film producenta **Kratki.pl** na temat zalet nowoczesnych **wkładów kominkowych powietrznych FRANEK**