



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/plytowy-wymiennik-ciepla-cena-p-429.html>



Wymiennik płytowy SECESPOL o mocy do 20kW

Cena	850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Secespol

Opis produktu

Płytowy wymiennik ciepła. Super cena!

Urządzenie o dużych mocach cieplnych, przy zachowaniu niewielkich gabarytów. Przepływowy i przeciwprądowy wymiennik ciepła Secespol LB31-10 charakteryzuje także wysoka odporność na zmiany ciśnienia i temperatury. Powierzchnię wymiany ciepła uzyskano tutaj łącząc za pomocą luty miedzianego lub niklowego stalowe (nierdzewne) karbowane płyty. Konstrukcja tak wykonanego wymiennika ciepła jest nierozbieralna. **Płytowy wymiennik ciepła w takiej cenie tylko w Sklepie Kominex!**

Gdzie stosuje się płytowy wymiennik ciepła?

- instalacje CO (centralnego ogrzewania)
- instalacje CWU (ciepłej wody użytkowej)
- systemy ogrzewania słonecznego i geotermicznego
- wymiana ciepła w procesach przemysłowych
- parowniki i skraplacze w pompie ciepła
- przemysłowe instalacje chłodzące (chłodzenie oleju)
- chłodnictwo


W tym miejscu kupujesz płytowy wymiennik ciepła do mocy do 20kW. Poniżej znajdziesz wymienniki dostosowane do mocy: 15kW, 25kW, 35kW, 45kW i 55kW.

Schemat instalacji kominka z płaszczem wodnym (w układzie otwartym) z wykorzystaniem wymiennika płytowego:



KOMINEX WALCZ
TEL.509916858

KOMINEK WSPÓŁPRACUJĄCY Z KOTŁEM GAZOWYM

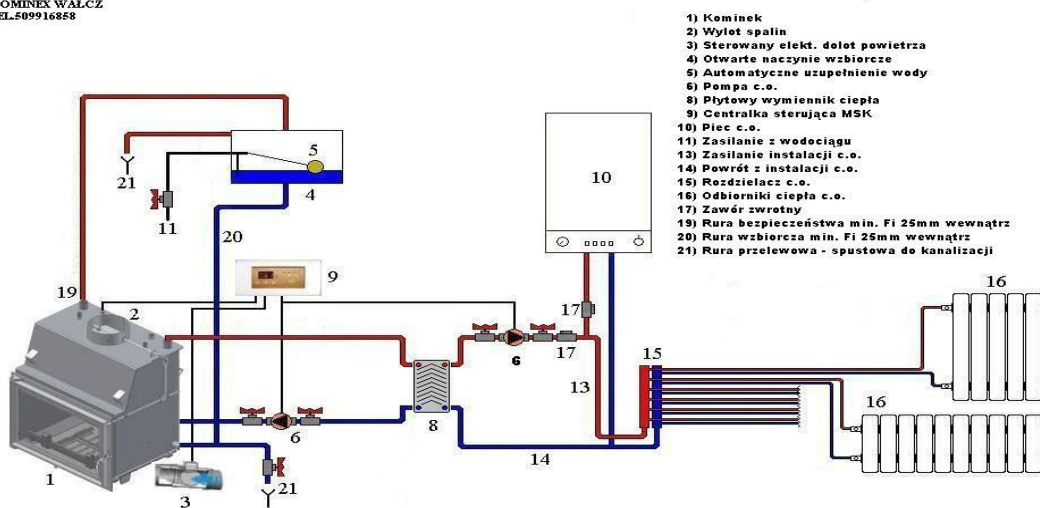





Karta techniczna



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

LB31-15

Numer katalogowy: 0203-0123

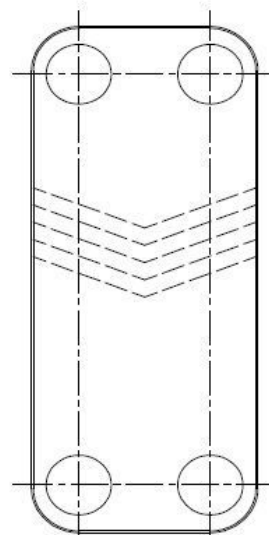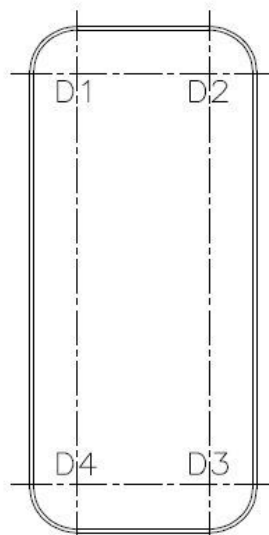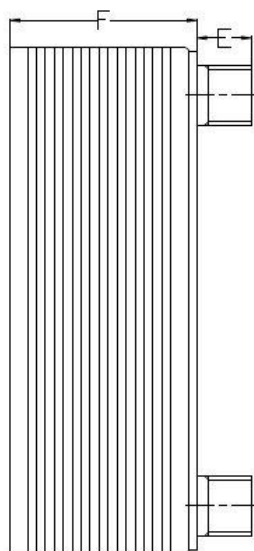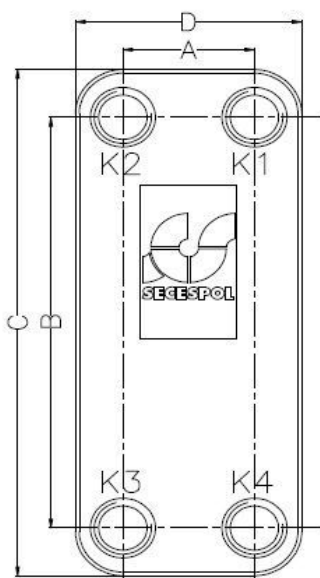

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie	30,0 bar
Max. temperatura	230 deg.C
Min. temperatura	-10 deg.C
Czynnik roboczy	woda, glikol, para wodna

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwnym kierunku)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepła	
typ	plyta karbowana
wielkość	0,4 m ²
Objętość str. gorącej	0,3 l
Objętość str. zimnej	0,3 l
Waga	3,4 kg

WYMIARY:

A:	68 mm
B:	232 mm
C:	286 mm
D:	117 mm
E:	28 mm
F:	45 mm

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1, K2, K3, K4: Gwint zewnętrzny G 1"

ŚWIATOWE STANDARDY:

SECESPOL

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC