



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/sterownik-kominka-z-plaszczem-wodnym-plum-ecokom200-p-2256.html>



Sterownik kominka (z płaszczem wodnym) PLUM ecoKOM 200 Classic (z przepustnicą)

Cena	910,00 zł
Producent	Plum
Średnica	 Wybierz średnicę przepustnicy

Opis produktu

Sterownik do kominka z płaszczem wodnym

Regulator ecoKOM 200 to sterownik do kominka z płaszczem wodnym, zapewniający poprawę procesu spalania. Istotą działania regulatora jest:

- sterowanie przepustnicą powietrza
- sterowanie pracą pomp CO i CWU

Znaczącą korzyścią przy obsłudze regulatora jest to, że jest ona prosta oraz intuicyjna. Dzięki tylko jednemu pokrętle (system TOUCH & PLAY) ustawia funkcje, takie jak np.:

- załączenie dodatkowego źródła ciepła
- priorytety pracy
- szybkie rozpalamie
- awaryjne zamykanie przepustnicy po zaniku zasilania

Nowością na rynku kominków jest możliwość obsługi ecoKOM 200 przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu obsługa urządzenia jest znacznie prostsza i bardziej komfortowa. Kolejną zaletą jest funkcja ręcznej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dozowania powietrza według własnych upodobań. Montaż, uruchomienie i obsługa regulatora są proste i intuicyjne. Praca instalatora jest prostsza i przyśpieszona w czasie, a komfort użytkownika zwiększony


Funkcje

- Automatyczne sterowanie kominkiem - wystarczy ustawić tylko temperatury CO i CWU
- Płynne sterowanie przepustnicą powietrza dolotowego
- Możliwość ręcznej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego - dozowanie powietrza według własnych upodobań
- Awaryjne zamknięcie przepustnicy po zaniku zasilania
- Funkcja rozpalamie mająca na celu uzyskanie właściwej temperatury pracy w jak najkrótszym czasie
- Funkcja wygaszania - pozwala na automatyczne wygaszanie kominka w razie zaistnienia takiej potrzeby bez stwarzania zagrożenia przegrzania płaszcza
- Informacje o potrzebie dołożenia paliwa do kominka
- Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika CWU, powyżej której nastąpi wyłączenie pompy ładującej
- Funkcja pracy bez CWU
- Funkcja pracy równoległej CWU i CO lub z priorytetem CWU
- Funkcja ochrony pompy przed zastaniem
- Inteligentny alarm - wykrywanie i sygnalizacja stanów alarmowych
- Zachowanie pamięci stanów zegara do 10 dni po odcięciu zasilania
- Wiele możliwości konfiguracji algorytmu pracy wyjścia H (otwarta architektura)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 125mm (+ 20,00 zł) , fi Ø 150mm (+ 40,00 zł)

Schemat działania

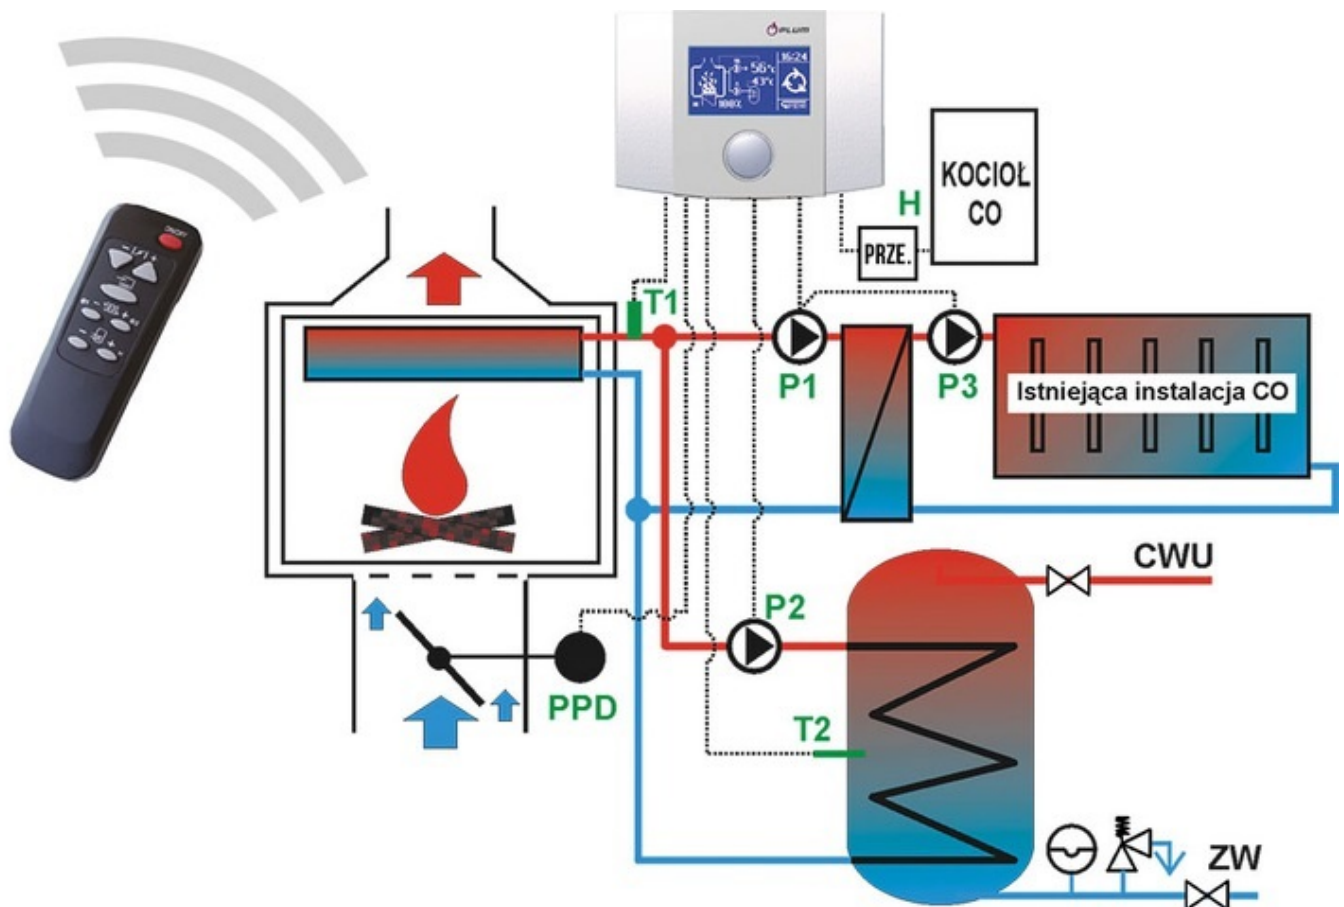

Właściwości

