

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/sterownik-kominka-z-przepustnica-p-402.html>

Sterownik kominka RT-08G Bufor TATAREK (z przepustnicą)

Cena

1 381,00 zł

Producent

TATAREK


Opis produktu

Sterownik kominka z przepustnicą RT-08G BUFOR

Sterownik kominka z płaszczem wodnym (sterownik z przepustnicą i czujnikami temperatury wody). Regulator co widać na zdjęciach posiada wyświetlacz graficzny, a pracuje w oparciu o mikroprocesor. Dzięki temu, że jest to zaawansowane technologicznie urządzenie pozwala ono na automatyczną obsługę instalacji: BUFOR, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki takiemu sterownikowi możemy kontrolować jednoczesną pracę układów CO, CWU (również z priorytetem CWU, ale także bez CWU). **Sterownik może regulować pracę pompy ładującej**

zasobnik buforowy oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej.

Schematy przeznaczenia sterownika kominka z przepustnicą typu BUFOR:

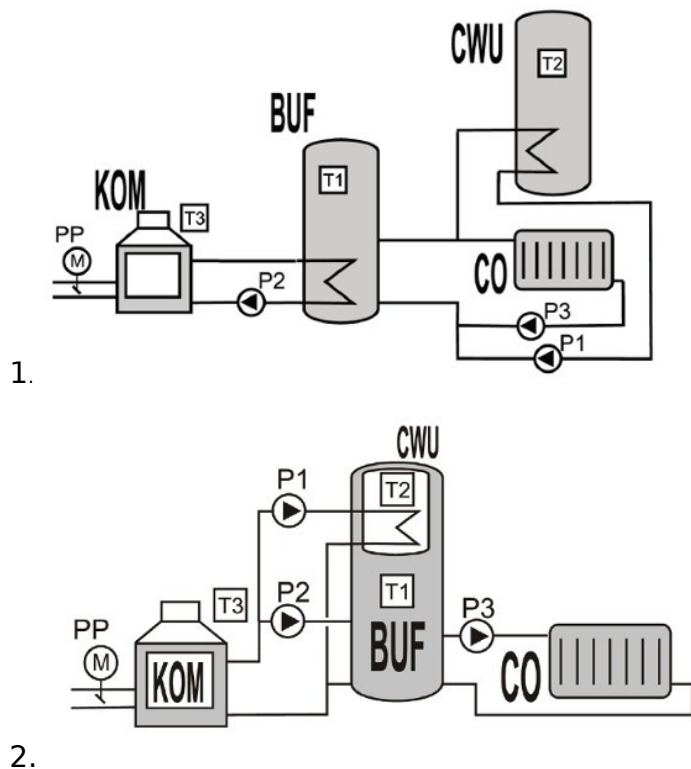



Jak działa sterownik kominka RT-08G BUFOR?

Regulator płynnie steruje pracą przepustnicy poprzez jej płynne przymkanie i uchylanie. Doprowadzane w ten sposób do komory spalania powietrze wpływa na proces spalania.. Takie rozwiązanie pozwala na najlepszą optymalizację tego procesu, a w efekcie na bardziej efektywne i ekonomiczne użytkowanie kominka. Ponadto sterownik wizualizuje na ekranie LCD wszystkie parametry i tryby pracy, ale co istotne również sytuacje alarmowe kominka. Sterownik pozwoli utrzymać oczekiwaną temperaturę w płaszczu wodnym kominka.

Dzięki takiemu sterownikowi spalanie w kominku będzie bezpieczne i oszczędne

Sterownik automatycznie zamyka przepustnicę (całkowicie) na koniec palenia co zapobiega szybkiemu wychłodzeniu wkładu i pomieszczeń. W ramach zabezpieczeń zastosowano w nim także automatyczne zamykanie przepustnicy w przypadku nagłego zaniku napięcia w sieci. Z istotnych funkcji należy także wymienić zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem.

Przepustnica w tym zestawie może mieć różną średnicę: 100mm, 120mm. Wybierz preferowaną średnicę przepustnicy (z listy rozwijanej powyżej) przed dodaniem do koszyka.

W zakładce "Do pobrania" dostępna jest instrukcja obsługi sterownika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 120mm (+ 20,00 zł)