Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/sterownik-tatarek-kominek-lux-p-405.html



Sterownik kominka RT-08P KOMINEK LUX Titainum Design TATAREK (z przepustnicą)


Cena	**1 601,00 zł**
Producent	**TATAREK**
Średnica	Wybierz średnicę przepustnicy

Opis produktu

Sterownik TATAREK Kominek Lux RT-08P z przepustnicą Titanium Design

Sterownik (a w zasadzie zestaw z przepustnicą i czujnikami temp). do kominka z płaszczem wodnym (lub pieca - paleniska wodnego). Prezentowany regulator automatycznie steruje pracą dwóch pomp obiegowych lub elektrozaworów.

Regulator o nowoczesnym wyglądzie w wersji "Titanum Design" wyposażony jest w wyświetlacz graficzny, a jego "mózgiem" jest mikroprocesor. Sterownik TATAREK Kominek Lux pozwala na automatyczną obsługę dwóch pomp obiegowych CO (osobne nastawy temperatury), oraz pompy ładującej CWU. Przeznaczenie tego sterownika obrazuje schemat:

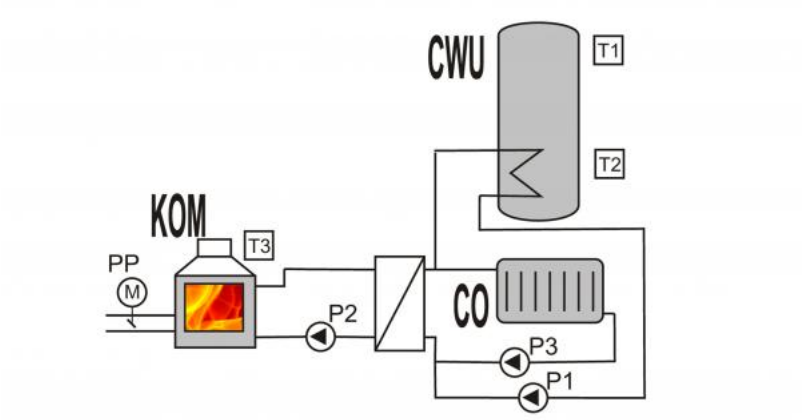

Jak działa sterownik Kominek Lux RT-08P?

Przepustnica powietrza poprzez płynne przymkanie i uchylanie doprowadza powietrze do komory spalania i kontroluje, oraz reguluje jego proces. Takie rozwiązanie pozwala na najlepszą optymalizację procesu spalania. Ponadto sterownik wizualizuje na ekranie LCD wszystkie parametry i tryby pracy, ale co istotne również sytuacje alarmowe kominka. Dzięki takiemu zestawowi utrzymasz preferowaną temperaturę w płaszczu wodnym kominka.

Bezpieczeństwo pracy systemu grzewczego i ekonomia ogrzewania

Wybierając taki sterownik masz pewność, że proces spalania będzie zoptymalizowany co przyczyni się do oszczędności. Ponadto automatyczne sterowanie procesem spalania zapewni dłuższą żywotność paleniska w kominku, a szereg dostępnych w nim funkcji (np alarmy, oraz zabezpieczenia w przypadku zaniku zasilania) gwarantują bezpiec

Przepustnica w tym zestawie może mieć różną średnicę: 100mm, 120mm. Wybierz preferowaną średnicę przepustnicy (z listy rozwijanej powyżej) przed dodaniem do koszyka.

W zakładce "Do pobrania" dostępna jest instrukcja obsługi sterownika.

Parametry techniczne sterownika KOMINEK LUX RT-08P

Zasilanie	230V / 50Hz
Pobór mocy bez obciążenia	5W
Maksymalna moc przyłączeniowa	750W
Ilość wyjść sterujących pompami	3 *250W/230V/50Hz
Ilość wyjść sterujących beznapięciowo	1
Ilość wyjsc sterujących napędem przepustnicy	1 *5V/500mA/DC
Ilość czujników temp. wody	3 *KTY81 (0...+100°C)
Dokładność pomiaru temp.	2°C
Rozdzielczość pomiaru temp.	0,5°C
Ilość stref czasowych	4
Bezpiecznik	6,3A/250V
Stopień ochrony	IP41

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 120mm (+ 20,00 zł)