



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-kawmet-premium-hermes-f23-14-kw-p-2377.html>



Wkład kominkowy KAWMET Premium HERMES F23 (14 kW)

Cena	4 420,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	KAWMET

Opis produktu

Wkład kominkowy KAWMET Premium HERMES F23 (14 kW)

KAWMET Premium HERMES F23 (14 kW) — to wkład kominkowy żeliwny na drewno z serii PREMIUM. Ta linia KAWMET posiada szereg zalet, z których główne to doskonały design oraz duża moc.

Zalety kominków KAWMET PREMIUM

Wkład kominkowy żeliwny KAWMET PREMIUM HERMES F23 (14 kW):

- wykonany jest z wysokiej jakości żeliwa wermikularnego, co zwiększa przewodność cieplną o 30% i zmniejsza zużycie drewna o 30%.
- posiada żaroodporne szkło Robax, które wytrzymuje temperatury do 800°C.
- Posiada system czystej szyby.
- zawiera wbudowany deflektor, który znacznie zwiększa efektywność jego pracy.
- Przepływ powietrza regulowany jest przez popielnik.

Główne cechy KAWMET PREMIUM HERMES F23 (14 kW)

Moc (kW):	14
Efektywność (%):	78.6
Wymiary zewnętrzne (mm):	750/587/467
Waga (kg):	120
Materiał:	żeliwo wermikularne
Paliwo:	drewno
Średnica przewodu dymnego (mm):	200


Dzięki podwójnej komorze spalania wkład kominkowy na drewno KAWMET Premium umożliwia kontrolę i regulację dopływu powietrza, co gwarantuje maksymalną wydajność.





Rysunek techniczny

KAWMET PREMIUM HERMES F23

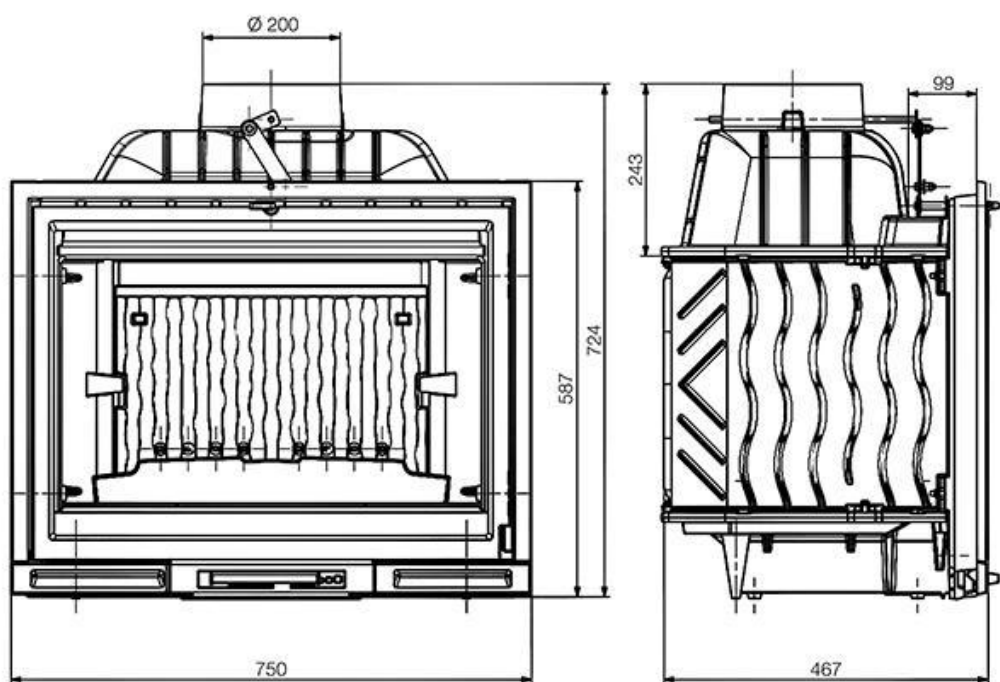

Dane techniczne



Ogólne

Moc-14 kW
Sprawność cieplna-78,6 %
Zdolność grzewcza-120m² / 300m³
Materiał-Żeliwo
Opał-Zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%

Parametry fizyczne

Waga-120 kg
Szerokość-750 mm
Wysokość-587 (724) mm
Głębokość-467 mm
Wymiary szyby głównej L / H / W-643 / 445 / 4 mm
Średnica przewodu dymowego-200 mm
Max długość polan-60 cm

Wyposażenie

Popielnik-✓
Szyber-✓
Dopalamie spalin-✓

Efektywność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej-A
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)-104 %

Certyfikaty/Zgodność

Zgodność ze standardami EKOPROJEKTU-

Dodatkowe Informacje

Doprowadzenie powietrza z zewnątrz-W celu doprowadzenia powietrza należy zakupić żeliwny dolot powietrza
Dodatkowe info-Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych