



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-kawmet-w17-16-1-kw-eco-p-2373.html>



Wkład kominkowy KAWMET W17 (16,1 kW) ECO

Cena	3 575,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	KAWMET

Opis produktu

Wariant kominka	W17 16,1kW EKO	W17 16,1kW EKO WR	W17 16,1kW EKO WR+P
Materiał	żeliwo szare	żeliwo wermikularne	żeliwo wermikularne + powłoka
Moc	16,1 kW	21,1 kW	21,9 kW
Powierzchnia grzewcza	161 m ²	211 m ²	219 m ²
Zdolność grzewcza	402,5 m ³	527 m ³	548 m ³

Wkład kominkowy KAWMET W17 (16,1 kW) ECO

Wkład wyposażony jest w:

- system czystej szyby - doprowadzenie chłodnego powietrza z zewnątrz, kierowanego na szybę, zapobiega nadmiernemu osadzaniu się sadzy - należy dokupić dolot powietrza i rurę spiro
- system dopalania spalin - zwiększa moc cieplną wkładu i czyni go ekologicznym
- szyber regulujący siłę ciągu komina
- deflektor z wermikulitu
- regulację dopływu powietrza poprzez popielnik
- możliwość doprowadzenia powietrza do komory spalania z zewnątrz
- ozdobny płatek, który zabezpiecza drewno przed wypadaniem
- gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do otoczenia




Produkt ekologiczny
zgodny z **Ekoprojektem**

Rysunek techniczny





KAWMET W17 DECOR (16,1 kW) ECO

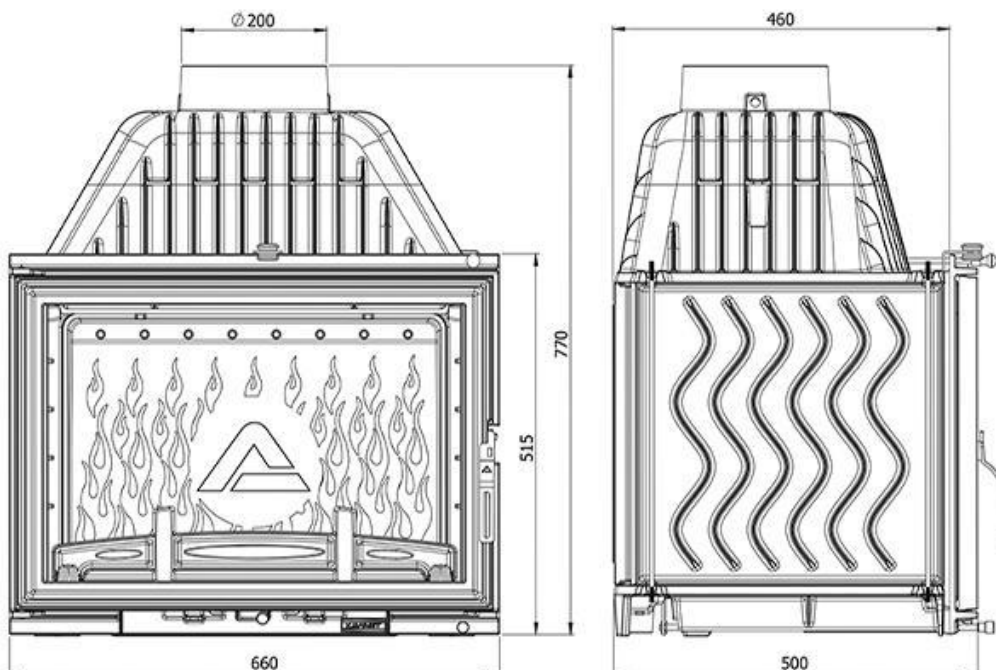

Dane techniczne

Ogólne

Moc-16,1 kW
Sprawność cieplna-71,2 %
Zdolność grzewcza-161m² / 403m³
Materiał-Żeliwo
Średnia temperatura spalin-386 °C
Opał-Zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%

Parametry fizyczne

Waga-154 kg
Szerokość-660 mm
Wysokość-515 (770) mm
Głębokość-500 mm
Wymiary szyby głównej L / H / W - 635 / 438 / 4 mm
Średnica przewodu dymowego-200 mm
Max długość polan-55 cm
Minimalne pole krętek wlotowych / wylotowych-800 / 1200 cm²

Wyposażenie

Wymienny ruszt-✓



Wymienna płyta żarowa-✓

Szyber-✓

Dopalenie spalin-✓

Drzwi-Lewe

Kolor listwy-Przy zamówieniu proszę zaznaczyć kolor listwy - srebrny lub czarny. W przypadku braku informacji wysyłamy listwę srebrną.

Efektywność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej-A

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)-94 %

Emisja produktów spalania (CO przy 13 % O₂)-0,16 %

Cząstki stałe (PM mg/m³)-43

Organiczne związki gazowe (OGC mg/m³)-90

Tlenek węgla (CO mg/m³)-1947

Tlenki azotu (NO_x mg/m³)-35

Certyfikaty/Zgodność

Zgodność ze standardami EKOPROJEKTU-✓

Dodatkowe Informacje

Doprowadzenie powietrza z zewnątrz-W celu doprowadzenia powietrza należy zakupić żeliwny dolot powietrza

Dodatkowe info-Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych