



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-kawmet-w17-panorama-16-1-kw-eco-p-2374.html>



Wkład kominkowy KAWMET W17 Panorama (16,1 kW) ECO

Cena **3 600,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **KAWMET**

Opis produktu

Wariant kominka	W17 16,1kW Panorama EKO	W17 16,1kW Panorama EKO WR	W17 16,1kW Panorama EKO WR+P
Materiał	żeliwo szare	żeliwo wermikularne	żeliwo wermikularne + powłoka
Moc	16,1 kW	21,1 kW	21,9 kW
Powierzchnia grzewcza	161 m ²	211 m ²	219 m ²
Zdolność grzewcza	402,5 m ³	527 m ³	548 m ³


Wkład kominkowy KAWMET W17 Panorama (16,1 kW) ECO

Wkład wyposażony jest w:

- system czystej szyby - doprowadzenie chłodnego powietrza z zewnątrz, kierowanego na szybę, zapobiega nadmiernemu osadzaniu się sadzy - należy dokupić dolot powietrza i rurę spiro
- system dopalania spalin - zwiększa moc cieplną wkładu i czyni go ekologicznym
- szyber regulujący siłę ciągu komina
- deflektor z wermikulitu
- regulację dopływu powietrza poprzez popielnik
- możliwość doprowadzenia powietrza do komory spalania z zewnątrz
- ozdobny płatek, który zabezpiecza drewno przed wypadaniem
- gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do otoczenia




Produkt ekologiczny
zgodny z **Ekoprojektem**

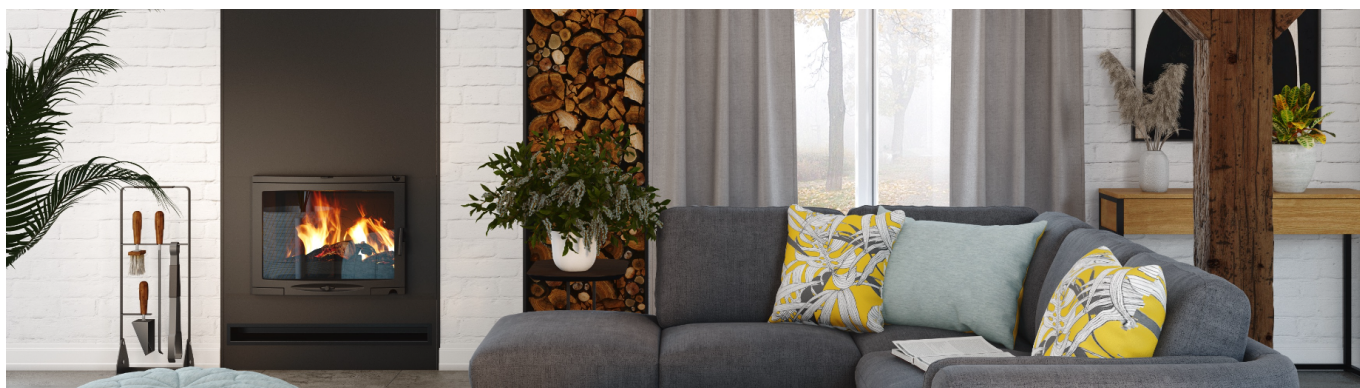

Rysunek techniczny



KAWMET W17 PANORAMA (16,1 kW) ECO

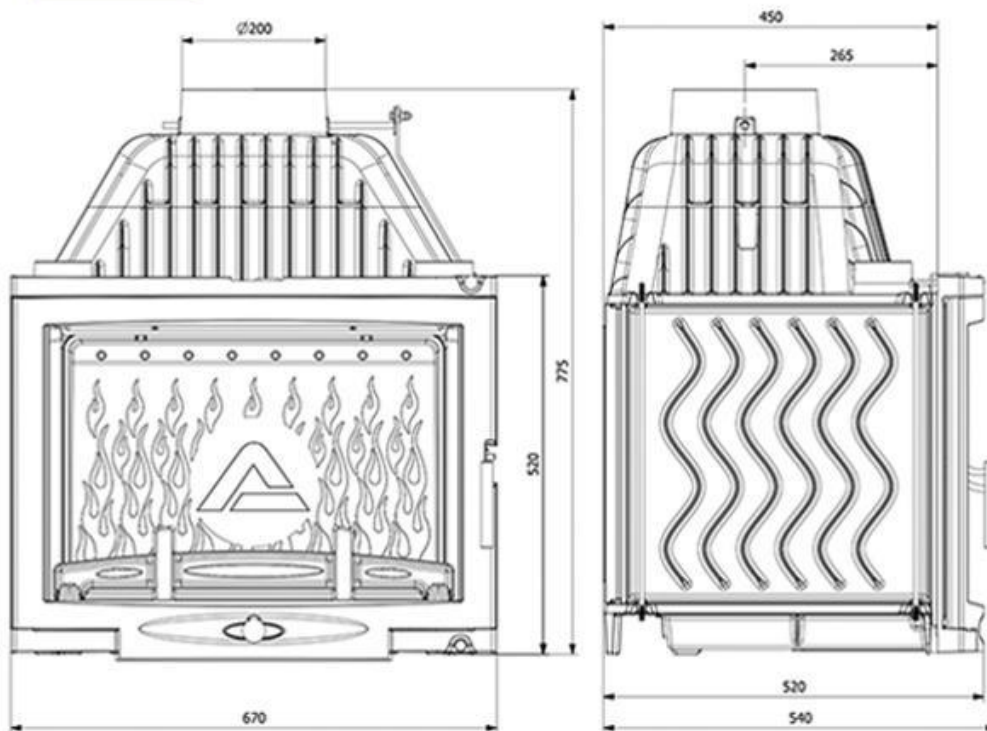

Dane techniczna

Ogólne

Moc-16,1 kW
Sprawność cieplna-71,2 %
Zdolność grzewcza-161m² / 403m³
Materiał-Żeliwo
Średnia temperatura spalin-386 °C
Opał-Zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%

Parametry fizyczne

Waga-158 kg
Szerokość-670 mm
Wysokość-520 (775) mm
Głębokość-520 mm
Wymiary szyby głównej L / H / W-583.5 / 394 / 4 mm
Średnica przewodu dymowego-200 mm
Max długość polan-55 cm
Minimalne pole kratki wlotowych / wylotowych-800 / 1200 cm²

Wyposażenie

Popielnik-✓
Wymienna płyta żarowa-✓



Szyber-✓
Dopalenie spalin-✓
Drzwi-Lewe

Efektywność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej-A
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)-93 %
Emisja produktów spalania (CO przy 13 % O₂)-0,16 %
Cząstki stałe (PM mg/m³)-42
Organiczne związki gazowe (OGC mg/m³)-90
Tlenek węgla (CO mg/m³)-1947
Tlenki azotu (NO_x mg/m³)-35

Certyfikaty/Zgodność

Zgodność ze standardami EKOPROJEKTU-✓

Dodatkowe Informacje

Doprowadzenie powietrza z zewnątrz-W celu doprowadzenia powietrza należy zakupić żeliwny dolot powietrza
Dodatkowe info-Z uwagi na ręczną obróbkę każdego wkładu zarówno waga jak i wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych