

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-kratki-aquario-z-p-165.html>

Wkład kominkowy wodny AQUARIO Z (z węzownicą) + GRATIS

Cena	10 260,00 zł
Numer katalogowy	AQUARIO/Z/mocW
Producent	Kratki
Moc kominka	 Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym **AQUARIO Z** z węzownicą

Wkład z płaszczem wodnym przeznaczony jest do montażu w układzie zamkniętym, ponieważ posiada on węzownicę, która chroni układ przed zastożem. Wkład kominkowy ma grubość ścianki 5 mm i jest przeznaczony do pracy w podwyższonej temperaturze. W celu zapewnienia dopływu powietrza przez wentylator, konieczne jest podłączenie wentylatora do systemu. Wkład kominkowy posiada również wentylator, który umożliwia regulację wylotu spalin.

- szyber górny, który pozwala na regulację ciągu komina
- szyber dolny, przełączający wkład ze stanu rozpalania w stan pracy

Dolot powietrza pierwotnego i wtórnego realizowany jest wydechem z zewnątrz. W standardzie wkład posiada dolot powietrza z zewnątrz z wentylatorem. Wkład kominkowy może mieć moc 9kW (Z10) lub 12kW (Z14). Wybierz preferowaną moc wkładu przed dodaniem do koszyka (kominki o różnej mocy mają też inne wymiary - szczegóły w zakładce "wymiar wkładu").

**KOMINEX**
SYSTEMY KOMINOWE**UWAGA!** Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego AQUARIO Z otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)




- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 12 kW

Wymiary wkładu

Wkład z płaszczem wodnym i węzownicą AQUARIO Z10 9kW:

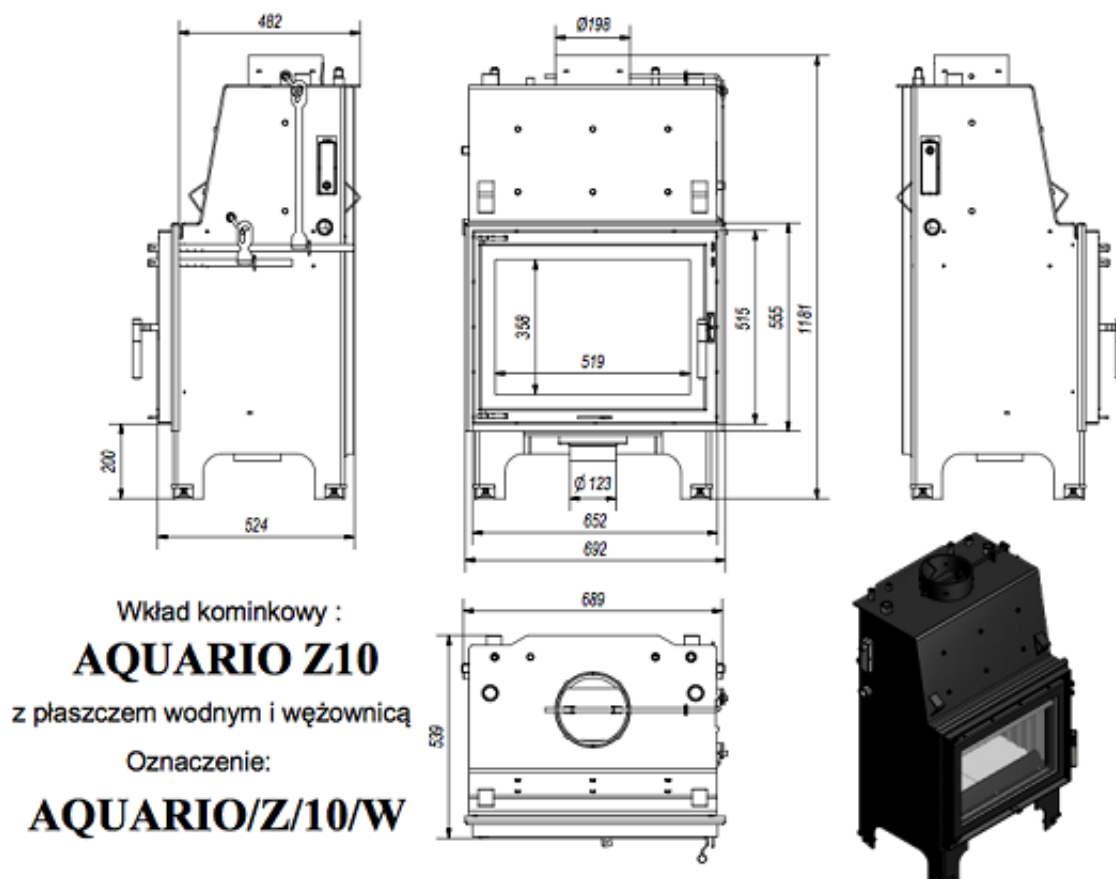

Wkład z płaszczem wodnym i węzownicą AQUARIO Z14 12kW:

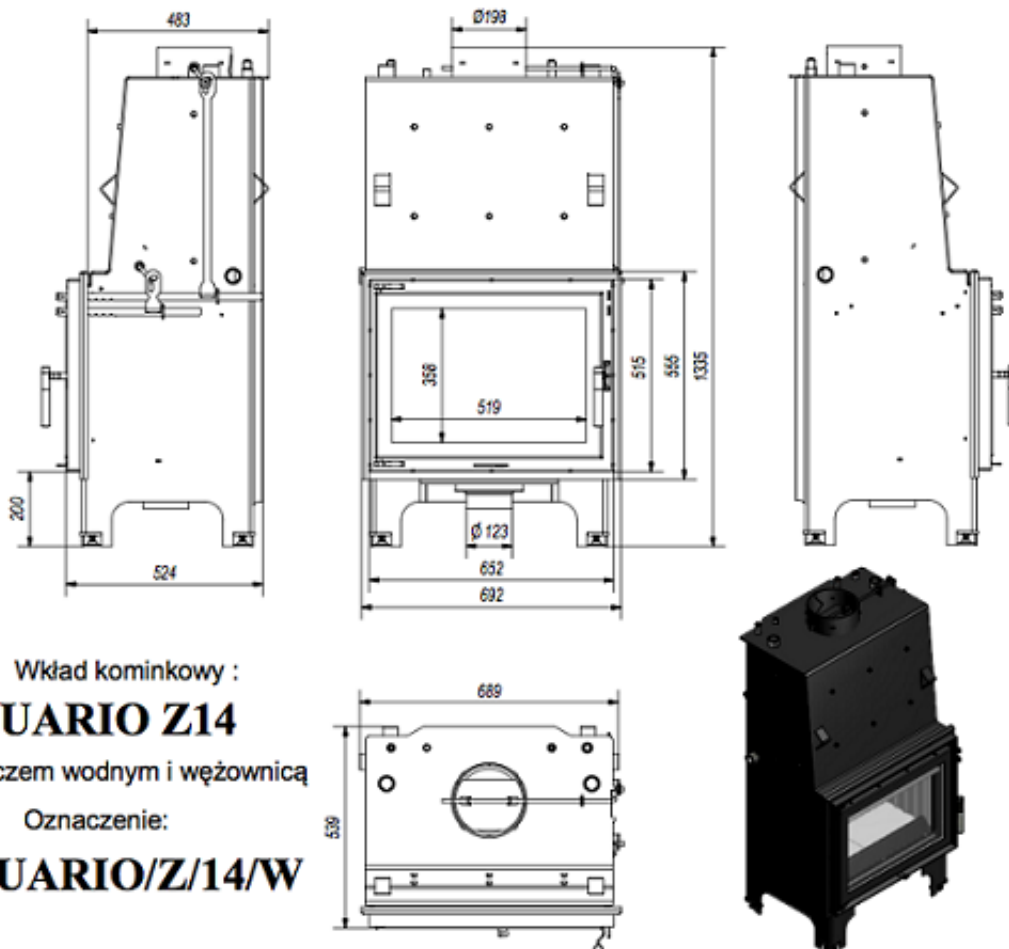

Wkład kominkowy :
AQUARIO Z14
 z płaszczem wodnym i węzownicą
 Oznaczenie:
AQUARIO/Z/14/W

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego **AQUARIO Z** (z płaszczem wodnym)

	oznaczenie	
	Z10	
Moc nominalna (kW)	9	
Średnia moc z wody (kW)	7,1	
Zakres mocy grzewczej (kW)	5 - 11	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	82,5	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,1%	
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	36	
Temperatura spalin (°C)	221	



Waga (kg)	250	
Pojemność wody (l)	52	
Max długość polan (mm)	550	
Materiał	stal kotłowa 5mm	
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiety węgla brunatnego	sezonowane drewno liściaste, sezonowane drewno iglaste, brykiety węgla brunatnego