



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-kratki-maja-z-plaszczem-wodnym-p-150.html>



Wkład kominkowy wodny MAJA + GRATIS

Cena	6 300,00 zł
Numer katalogowy	MAJA/PW/12
Producent	Kratki

Opis produktu

Wkład kominkowy Kratki "MAJA" z płaszczem wodnym

Firma Kratki.pl jest producentem tego wkładu z płaszczem wodnym. Kominex, który prezentujemy w tym miejscu ma moc nominalną 12kW i przeznaczony jest do instalacji w układzie otwartym.

Do wykonania kominka MAJA wykorzystano blachę kotłową o grubości 4

mm. Wkład kominkowy jest wykonany z blachy wodoszczelnej, która jest wytrzymała na wysokie temperatury. Dzięki spawaniu w osłonie gazu szlachetnego szarego, oraz są one połączone z korpusem kominka przy użyciu podwójnego uszczelnienia (wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych).

Jeśli wybierzesz kominę wodną MAJA to będziemy mogli regulować ciąg kominy poprzez wbudowany w tym wkładzie sztyber, oraz regulować temperaturę, która wynosi od 50 do 600 °C. Kominę posiada detektor, który wyłącza drogę spalin. MAJA zamontowana z regulacją

Wkład posiada wbudowaną węzownicę (chłodnicę) płaszcza wodnego.




KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego MAJA otrzymasz **GRATIS**:


- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Przykładowa realizacja z wykorzystaniem wkładu kominkowego z płaszczem wodnym MAJA:

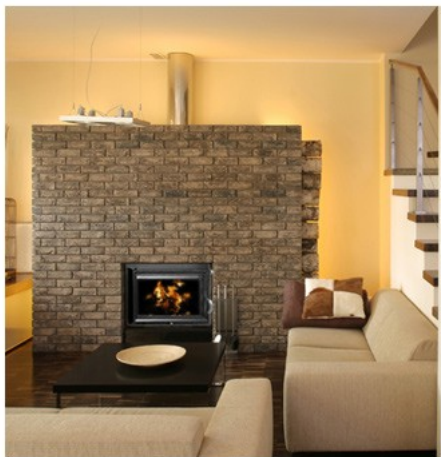

Wymiary wkładu

Wkład z płaszczem wodnym MAJA 12:

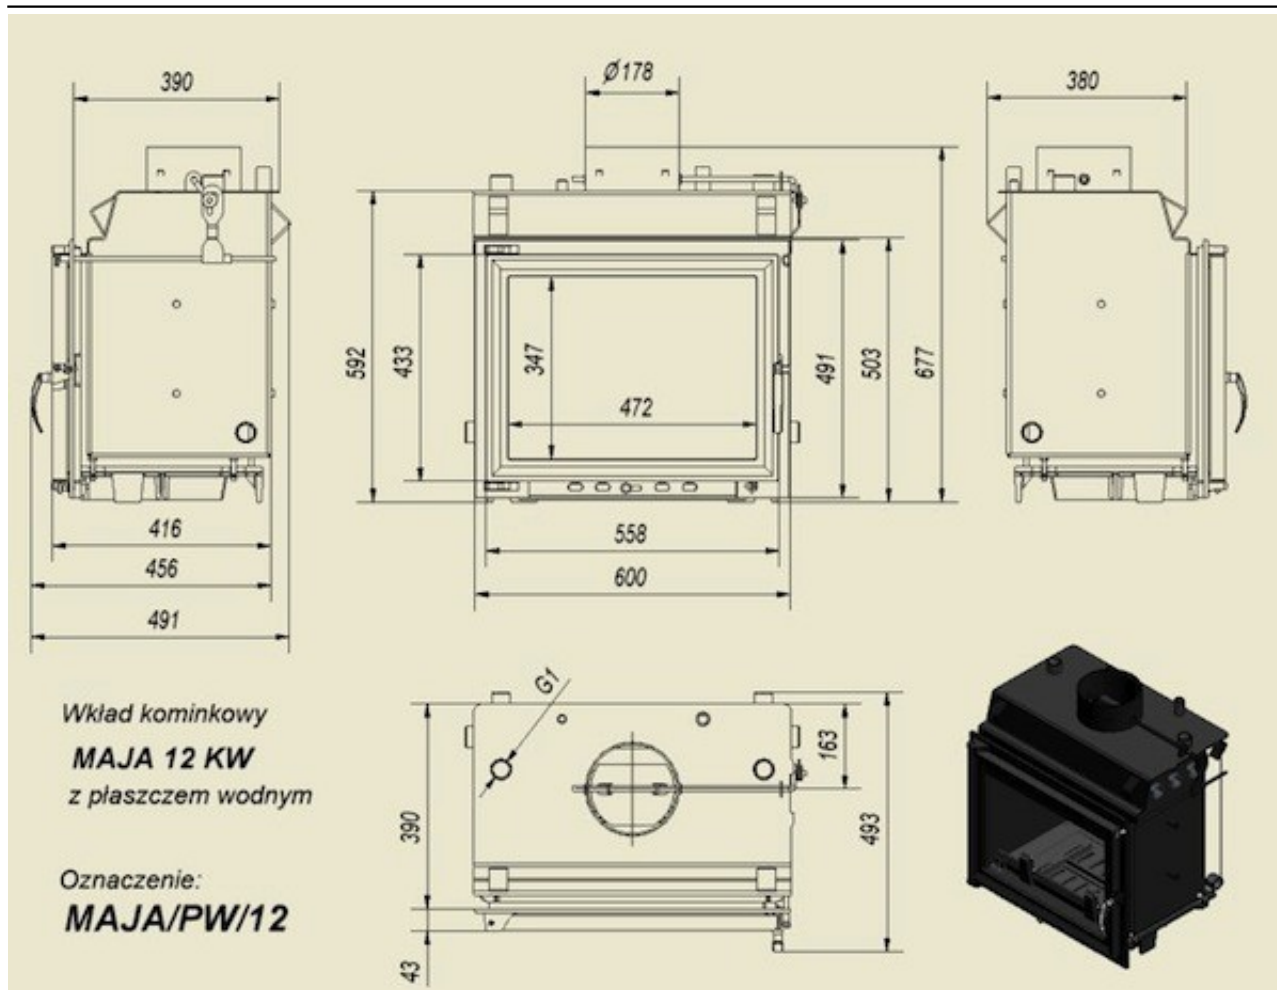

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MAJA (z płaszczem wodnym)

	MAJA 12K
Moc nominalna (kW)	12
Średnia moc z wody (kW)	10
Zakres mocy grzewczej (kW)	6 - 15
Średnica czopucha (mm)	180
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	98,9
Temperatura spalin (°C)	330
Waga (kg)	115
Pojemność wody (l)	18



Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasa stal kotłowa
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno brykiet węgla brunatnego