



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-o-nowoczesnym-wygladzie-p-220.html>



Wkład kominkowy powietrzny MILA + GRATIS

Cena **7 150,00 zł**

Numer katalogowy **MILA**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy o nowoczesnym wyglądzie - MILA (Kratki)

Nowoczesny, zaprojektowany z wysoką dbałością o detale wkład kominkowy, do którego produkcji wykorzystano materiały o podwyższonej żywotności. Korpus i front wkładu wykonano z wysokogatunkowej blachy kotłowej o profilu 4 milimetrów, która gwarantuje bardzo wysoką trwałość na lata.

Profesjonalnie wykonany wkład kominkowy

Wszystkie stalowe elementy, które składają się na wkład MILA są wycinane przy wykorzystaniu profesjonalnego lasera, a następnie gięte na maszynach typu CNC oraz spawane w osłonie szlachetnych gazów (podwyższona trwałość spawów).

Klienci, którzy zdecydowali się na wybór wkładu powietrznego MILA doceniają go za:

- możliwość swobodnego wypoziomowania wkładu (regulacja nóżek do wysokości 40 milimetrów),
- 5-letni system gwarancyjny,
- wysokiej klasy komorę spalania wykonaną z materiału typu Acumotte.

W standardzie powietrznego wkładu kominkowego MILA jest wbudowany króciec dolotu powietrza (do regulacji dolotu powietrza niezbędna jest przepustnica).

Kominek MILA ma przy tym bardzo nowoczesny wygląd. Pozioma orientacja oraz duże, przeszklone drzwiczki to tylko dwa z kilkunastu powodów, dla których powinni Państwo rozważyć zakup właśnie tego modelu.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego MILA otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)


- transport paletowy (1 szt.)

Wkład kominkowy MILA po zamontowaniu w salonie prezentuje się bardzo nowocześnie:



Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny MILA wymiary:

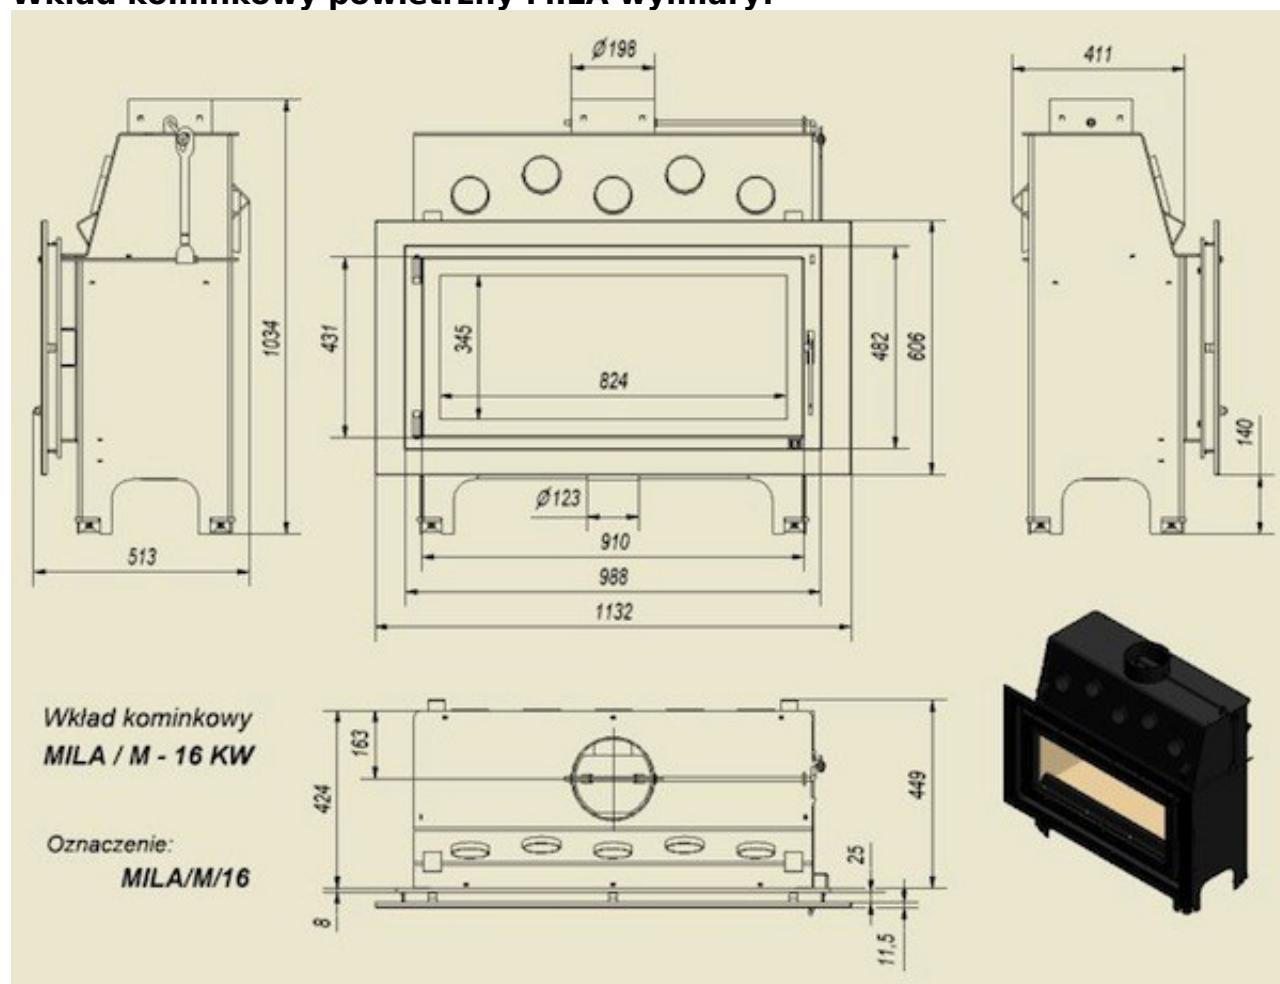

Parametry wkładu



Parametry wkładu kominkowego powietrznego MILA

	MILA
	16
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	71
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,26%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	21
Temperatura spalin (°C)	345,3
Waga (kg)	181
Max długość polan (mm)	700
Materiał	stal kotłowa 4mm,
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych: $\geq 1000 \text{ cm}^2$ Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych: $\geq 800 \text{ cm}^2$