Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:10

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-deco-p-1563.html



Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 DECO

Cena	**6 030,00 zł**
Numer katalogowy	**AMELIA/DECO**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki AMELIA 25 DECO

Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Ścianki paleniska wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).
Za sprawą wysokiego czopucha zwiększona jest powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.
Dzięki deflektorowi (który wydłuża drogę spalin) następuje dopalanie cząstek opału.
Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C
Front wkładu wykonany jest z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie.
Ruchomy ruszt ułatwia usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kurtyna powietrza).
Wygodny uchwyt do otwierania drzwi z elegancką i wygodną klamką.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 DECO

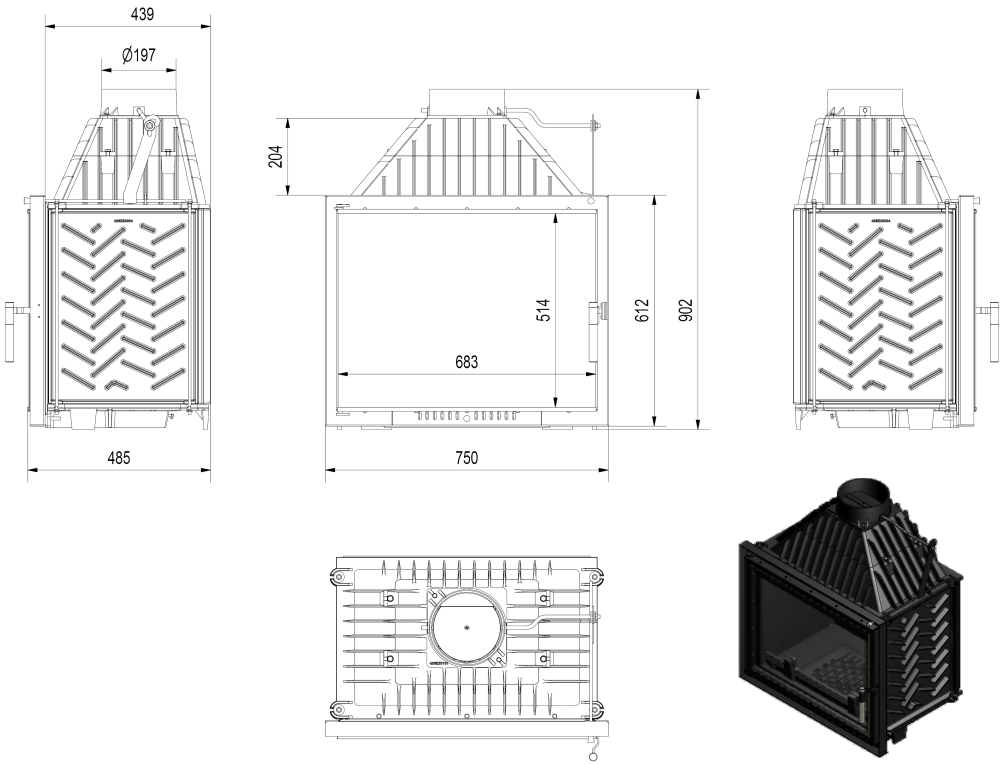

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego AMELIA 25 DECO

Moc nominalna (kW): 21,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 11.5 - 29.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 176,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,22
Temperatura spalin (°C): 390,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 80,6
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,88
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 75,00
Wysokość (cm): 90,20
Głębokość (cm): 43,90
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak