Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-gilotyna-p-1556.html



# Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 gilotyna

| | |
|---|---|
| Cena | **8 870,00 zł** |
| Numer katalogowy | **AMELIA/G** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu


## Kominek Kratki AMELIA 25 gilotyna

Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Ścianki paleniska wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).
Dzięki deflektorowi następuje dopalanie cząstek opału (wydłuża on drogę spalin).
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
Klasyczny front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C (dekoracyjna szyba typu glass)
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.
Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie.
Ruchomy ruszt ułatwia usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Wygodny uchwyt do otwierania drzwi z elegancką i wygodną klamką. Zamykane drzwi są wtłaczane z dużą siłą w głąb futryny, dzięki czemu palenisko jest całkowicie szczelne.
Możliwość wypoziomowania wkładu - regulowane nóżki.
Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - dwa bloczki (po obu stronach drzwiczek) z linką stalową pracują w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Drzwi poruszają się na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości paru milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa dostawa.

## Wymiary wkładu

### Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 gilotyna

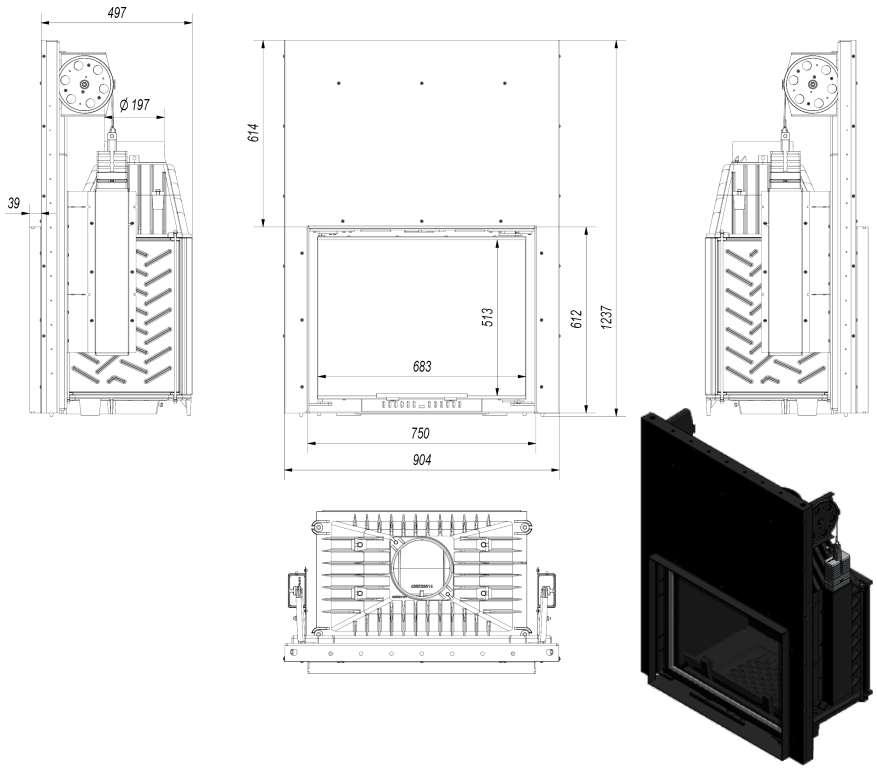


## Parametry wkładu

## Parametry wkładu kominkowego AMELIA 25 gilotyna

**Moc nominalna (kW):** 21,0
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 11.5 - 29.0
**Sprawność cieplna (%):** 75,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 200
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Nie
**Przeznaczony do rekuperacji:** Nie
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 265,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,22
**Temperatura spalin (°C):** 390,0
**Max długość polan (cm):** 50
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 80,6
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Nie
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 98,88
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥1000
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥800
**Rodzaj przeszklenia:** proste
**Otwieranie drzwi:** do góry
**Materiał wykonania:** żeliwo, stal
**Szerokość (cm):** 90,40
**Wysokość (cm):** 123,70
**Głębokość (cm):** 49,70
**Dolot powietrza:** Nie
**Wyłożenie komory spalania:** Nie
**Popielnik:** Tak
**Ozdobna szyba typu glass:** Tak