Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-lewy-bs-p-1558.html



Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 lewy BS

Cena	**8 780,00 zł**
Numer katalogowy	**AMELIA/L/BS**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki AMELIA 25 lewy BS - boczna lewa szyba bez szprosa


Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Za sprawą wysokiego czopucha zwiększona jest powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem..
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).
Zwiększona wydajność pracy wkładu dzięki manualnej regulacji ciągu komina (przy użyciu wbudowanego szybra).
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
Front wkładu wytrzymujący temperaturę do 800°C (wyposażony w ceramikę żaroodporną).
Ozdobny płotek, który ułatwia utrzymanie czystości użytkowania i zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Szuflada/pojemnik do gromadzenia popiołu.
Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
Elegancka i wygodna klamka.
Dzięki dużej komorze spalania można jednorazowo załadować większą ilość opału.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Możliwość wypoziomowania wkładu (regulowane nóżki).
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 lewy BS

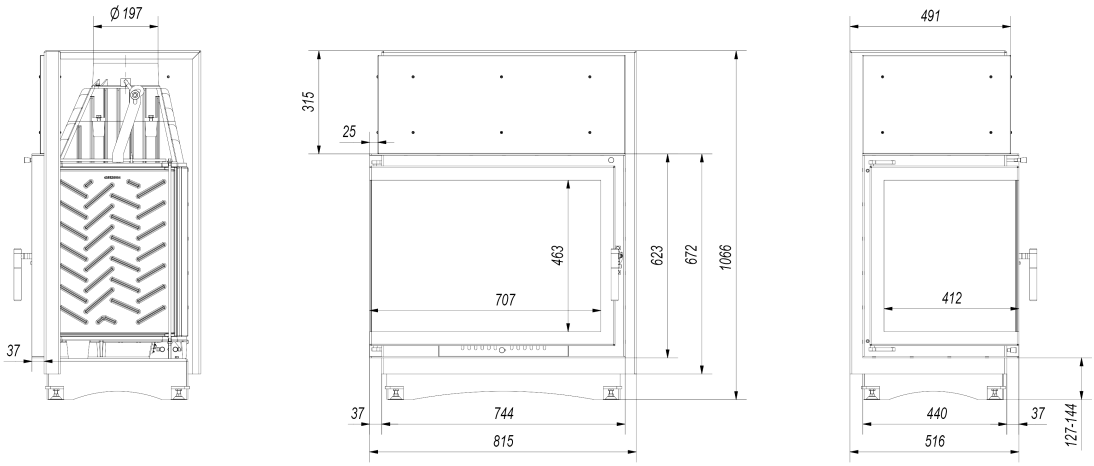





Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego AMELIA 25 lewy BS

Moc nominalna (kW): 21,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 11.5 - 29.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 211,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,22
Temperatura spalin (°C): 390,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 80,6
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,88
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 81,45
Wysokość (cm): 106,55
Głębokość (cm): 49,10
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie