Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-lewy-prawy-p-1551.html



Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 lewy / prawy

Numer katalogowy	**AMELIA/LP**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek powietrzny AMELIA 25 lewy / prawy - szyby boczne

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Za sprawą wysokiego czopucha zwiększona jest powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.
Przy użyciu wbudowanego szybra zwiększona jest wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina.
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
System zimnej klamki (ograniczający ryzyko oparzenia się - możliwości zdjęcia jej podczas palenia).
Szuflada/pojemnik na popiół gdzie gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie.
Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

5 lat gwarancji.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 - boczna szyba lewa i prawa

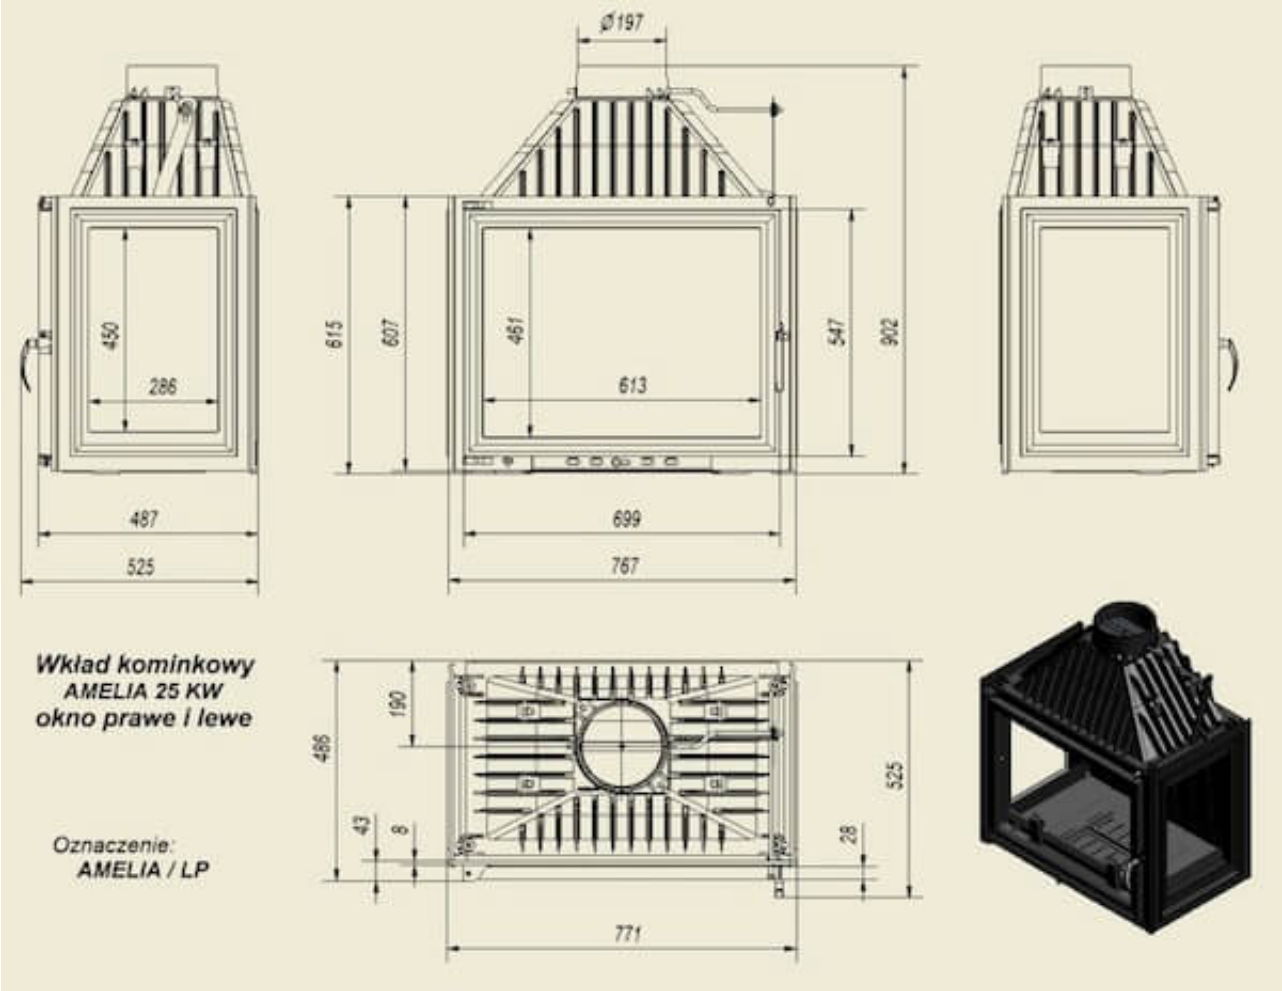

Parametry wkładu

Parametry wkładu AMELIA 25 lewy / prawy

Moc nominalna (kW): 21,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 11.5 - 29.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 214,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,22
Temperatura spalin (°C): 390,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 80,6
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,88
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo
Szerokość (cm): 76,70
Wysokość (cm): 90,20
Głębokość (cm): 44,30

Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie