



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-prawy-bs-deco-p-1560.html>



Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 prawy BS DECO

Cena	8 780,00 zł
Numer katalogowy	AMELIA/P/BS/DECO
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek Kratki AMELIA 25 prawy BS DECO

Kominek o ponadczasowym wzornictwie, to pierwszy wybór wśród osób poszukujących klasycznego wkładu.

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).

Za sprawą wysokiego czopucha zwiększona jest powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.

Dopalamie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).

Zwiększona wydajność pracy wkładu dzięki manualnej regulacji ciągu komina (przy użyciu wbudowanego szybra).

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymałą temperaturę do 800°C.

Front wkładu wykonany ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Jednorazowo można załadować większą ilość opału bez konieczności częstego dokładania (dzięki dużej komorze spalania).

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka.

Możliwość wypoziomowania wkładu - regulowane nóżki.

Dekoracyjna szyba typu glass, która wytrzyma temperaturę do 800°C (nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd oraz optycznie powiększa front wkładu).


Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Gwarancja 5 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 prawy BS DECO

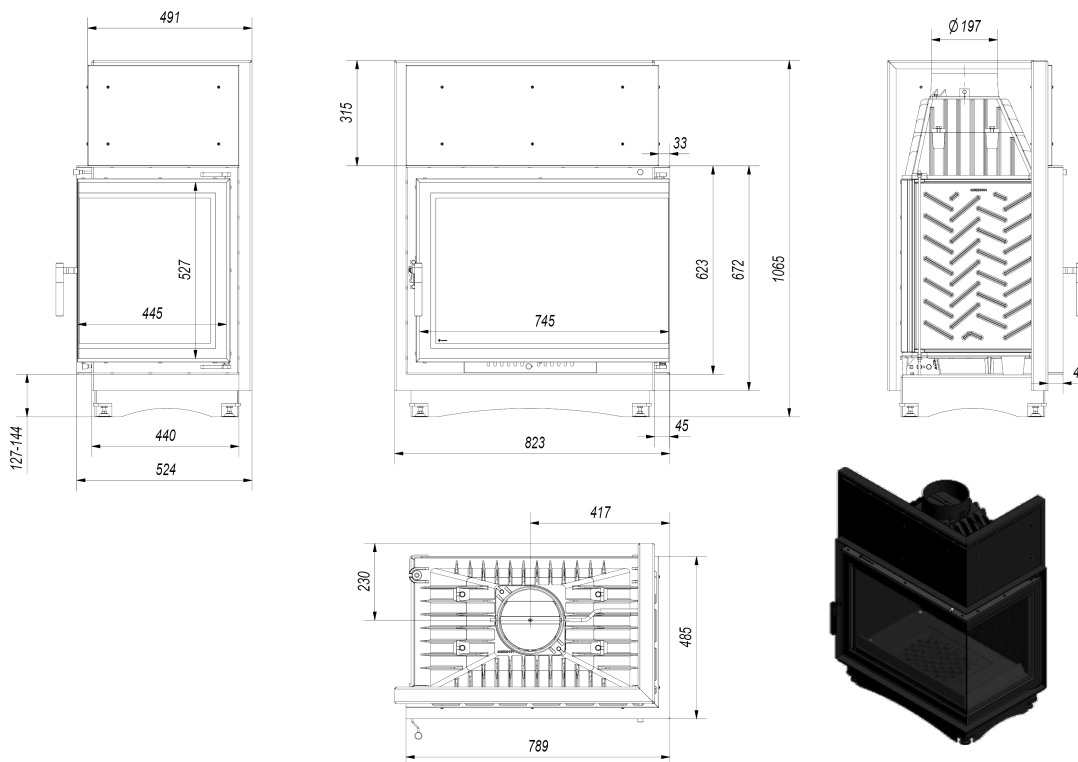

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego AMELIA 25 prawy BS DECO

Moc nominalna (kW): 21,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 11.5 - 29.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 211,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,22
Temperatura spalin (°C): 390,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 80,6
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,88
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 80,23
Wysokość (cm): 106,50
Głębokość (cm): 49,10
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak