Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:06

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-antek-10-gilotyna-p-1503.html



Wkład kominkowy powietrzny ANTEK 10 GILOTYNA

Numer katalogowy	**ANTEK/G**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny ANTEK gilotyna

Maksymalne wykorzystanie energii dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom i ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C

Ozdobny płotek ułatwiający utrzymanie czystości i zabezpieczający przed wypadaniem drewna.

Stabilne drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Swoboda użytkowania: Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Wygodny uchwyt do otwierania drzwi z elegancką klamką.


Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C - nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd.

Wymiary wkładu

Wymiary wkładu kominkowego ANTEK 10 Gilotyna

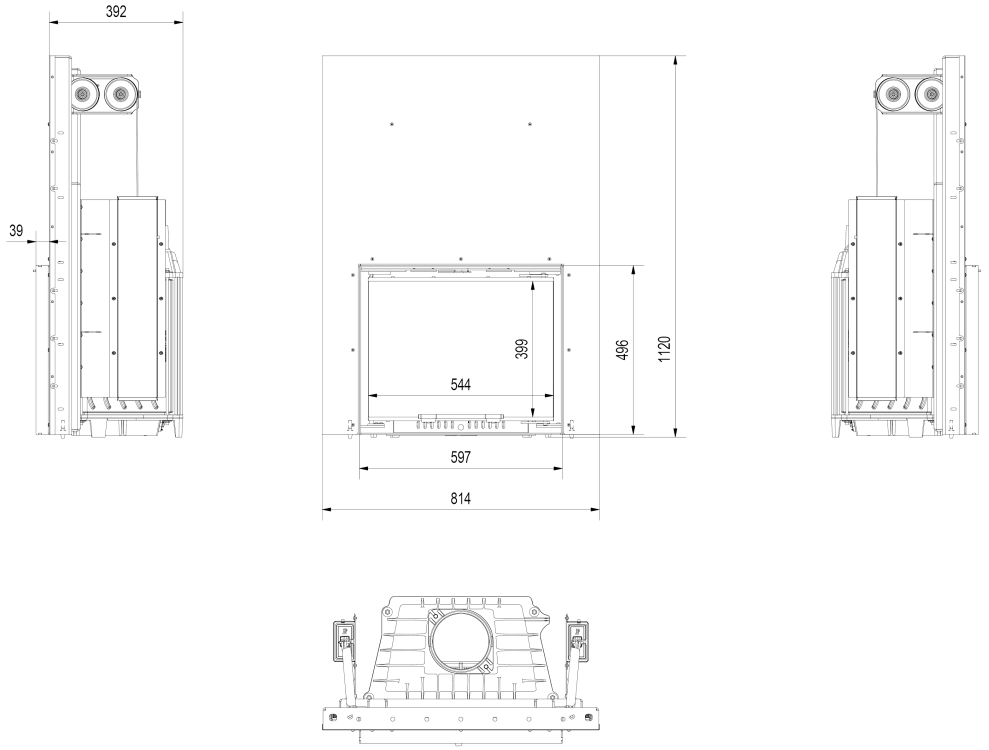

Parametry wkładu

Parametry wkładu Antek 10 Gilotyna

Moc nominalna (kW): 10,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 13.0
Sprawność cieplna (%): 62,0
Średnica wylotu spalin (mm): 180
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 164,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,61
Temperatura spalin (°C): 352,0
Max długość polan (cm): 33
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 99,7
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej: EEI81,91
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥500
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: do góry
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 81,40
Wysokość (cm): 112,00
Głębokość (cm): 39,20
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak