Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:05

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-blanka-12-lewy-prawy-bs-p-1580.html



# Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 12 lewy / prawy BS

| | |
|---|---|
| Cena | **7 000,00 zł** |
| Numer katalogowy | **BLANKA/670/570/LP/BS** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu


### Kominek powietrzny BLANKA 12 lewy / prawy BS - boczna lewa i prawa szyba bez szprosa

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.
Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.
Wbudowany dolot powietrza fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie.
Za pomocą wbudowanego szybra następuje precyzyjna regulacja ciągu komina.
Ogranicznie emisji szkodliwego CO do atmosfery dzięki regulacji dopływu powietrza wtórnego.
Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.
Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
Elegancka i wygodna klamka.

5 lat gwarancji.
Darmowa wysyłka.

## Wymiary wkładu

### **Wkład powietrzny Kratki BLANKA 12 lewy / prawy BS**

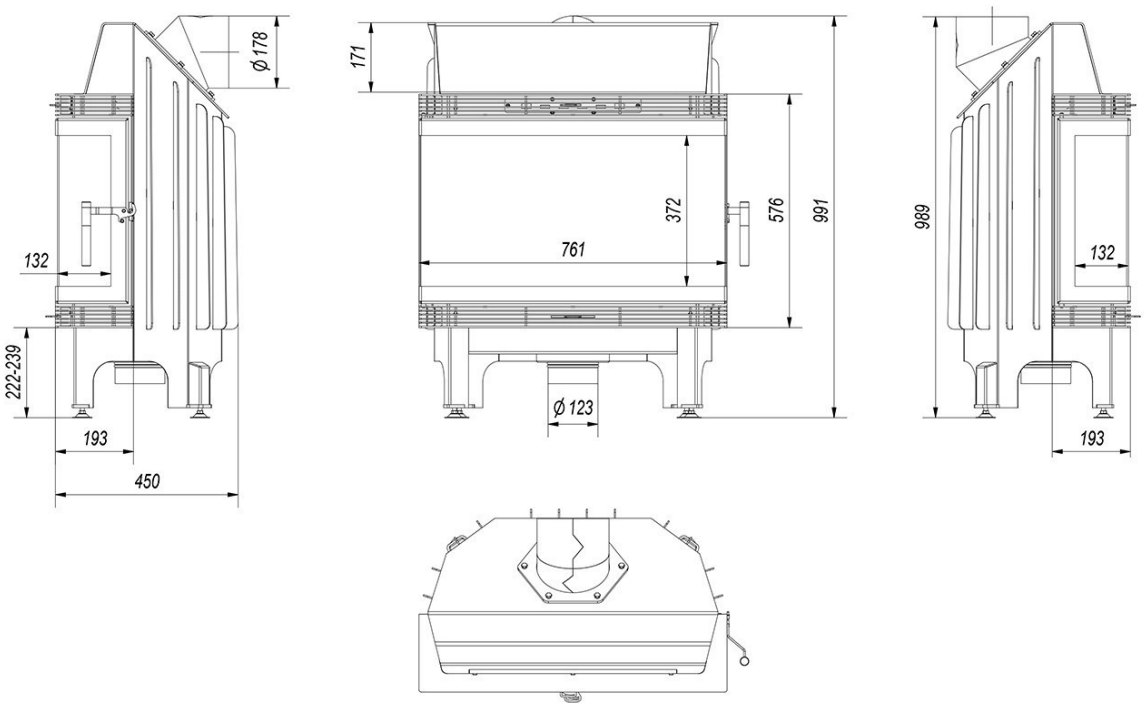


## Parametry wkładu

## Parametry wkładu BLANKA 12 lewy / prawy BS

**Moc nominalna (kW):** 11,0
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 7.1 - 14.5
**Sprawność cieplna (%):** 78,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 180
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Tak
**Przeznaczony do rekuperacji:** Nie
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 154,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,09
**Temperatura spalin (°C):** 280,0
**Max długość polan (cm):** 50
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 40,0
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Tak
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 102,79
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥900
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥700
**Rodzaj przeszklenia:** boczne
**Otwieranie drzwi:** w lewo
**Materiał wykonania:** stal
**Szerokość (cm):** 80,40
**Wysokość (cm):** 99,40
**Głębokość (cm):** 41,00
**Dolot powietrza:** Tak
**Wyłożenie komory spalania:** Tak
**Popielnik:** Tak
**Ozdobna szyba typu glass:** Nie