

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-felix-p-217.html>

Wkład kominkowy powietrzny FELIX + GRATIS

Cena	3 697,00 zł
Numer katalogowy	FELIX
Producent	Kratki

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny FELIX

Tradycyjny, powietrzny wkład kominkowy o mocy nominalnej 16kW. Żeliwny korpus wkładu FELIX wykonano z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm). Kominek FELIX posiada gęsto rozmieszczone radiatory, dzięki którym zwiększona została powierzchnia wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia.

Dzięki wbudowanemu szybrowi można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrza w przypadku kominka FELIX odbywa się poprzez popielnik. . Wkład posiada również deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto nadmienić, że w drzwiczkach wkładu zamontowana została ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE


Do powietrznego wkładu kominkowego FELIX otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wymiary powietrznego wkładu kominkowego FELIX

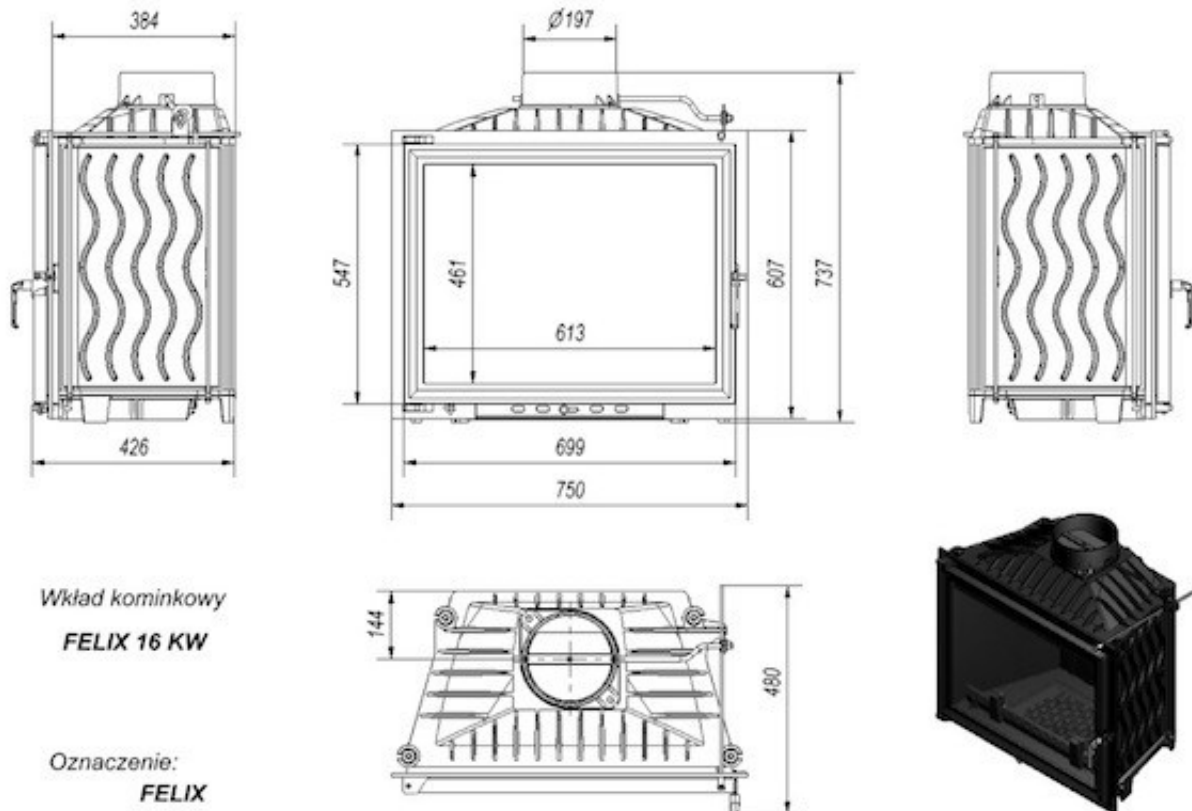

Parametry wkładu

Parametry tradycyjnego wkładu kominkowego FELIX

	FELIX
	16
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	73
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,61%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	99,7
Temperatura spalin (°C)	352
Waga (kg)	125
Max długość polan (mm)	450
Materiał	żeliwo szare klasy 200,
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściast



brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych: $\geq 1000 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych: $\geq 800 \text{ cm}^2$

Film reklamowy

Film mówiący o zaletach wkładu kominkowego FELIX: