Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:12

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-franek-14-p-1565.html



Wkład kominkowy powietrzny FRANEK 14

Cena	**8 450,00 zł**
Numer katalogowy	**FRANEK/14/PF**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek Kratki FRANEK 14

Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Ścianki paleniska wykonane są z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).
Dzięki deflektorowi (który wydłuża drogę spalin) następuje dopalanie cząstek opału.
Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
Dzięki dużej komorze spalania można jednorazowo załadować większą ilość opału.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360°, może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry.
Ruchomy dwuczęściowy żeliwny ruszt.
Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C. Dodatkowo nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd oraz optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 5 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki FRANEK 14

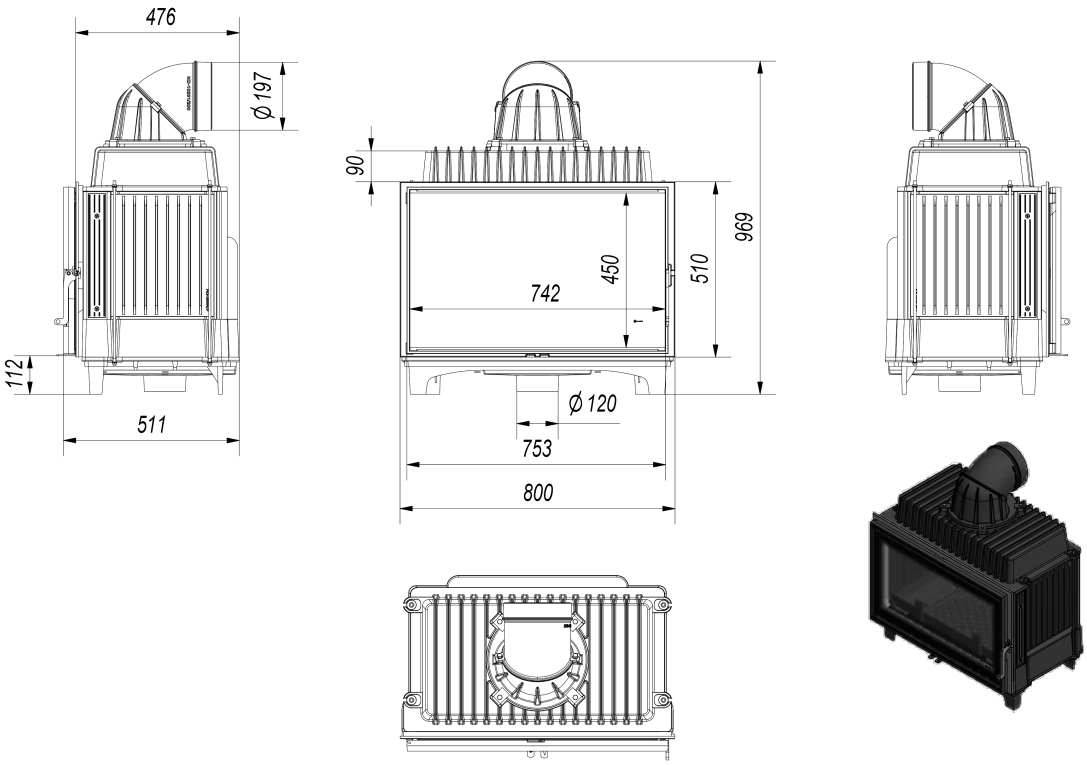

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego FRANEK 14

Moc nominalna (kW): 14,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 17.0
Sprawność cieplna (%): 81,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 276,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,10
Temperatura spalin (°C): 250,0
Max długość polan (cm): 60
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 19,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: proste
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo
Szerokość (cm): 80,00
Wysokość (cm): 96,90
Głębokość (cm): 47,60
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak