



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-ardente-105x43g-19-kw-p-2146.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE ARDENTE 105x43.G 19 kW

Cena **13 675,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu


- Wkład z powiększoną, **głęboką prostokątną komorą spalania** dająca możliwość dużych załadunków.
- Uchylny żeliwny ruszt dla wygody czyszczenia paleniska.
- **Nowy typ gilotyny** z dostępem serwisowym (2 rodzaje dostępów serwisowych w zależności od wielkości wkładu).
- Dekoracyjna **żaroodporna szyba DECOR** w standardzie (temperatura pracy do 800 stopni).
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stal malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- System dopalania spalin znajduje się w górnej części komory spalania, nad rusztem.
- Dopływ powietrza z zewnątrz realizowany jest poprzez pojedynczy króciec oraz puszkę rozprężającą rozprowadzającą powietrze na poszczególne rury dołotu powietrza pierwotnego i wtórnego ze zintegrowanymi przepustnicami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wkład potrzebuje tylko jednej rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz.
- **System czystej szyby:** kierownica powietrza wraz z kurtyną powietrzną.
- Drzwi stalowe wykonane ze specjalnego profilu gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN. (15a B-VG nie spełnia, wymagana sprawność powyżej 80%).
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 270,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 270,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor Elegance , Szyba decor Elegance + szyba wewnętrzna (+ 640,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

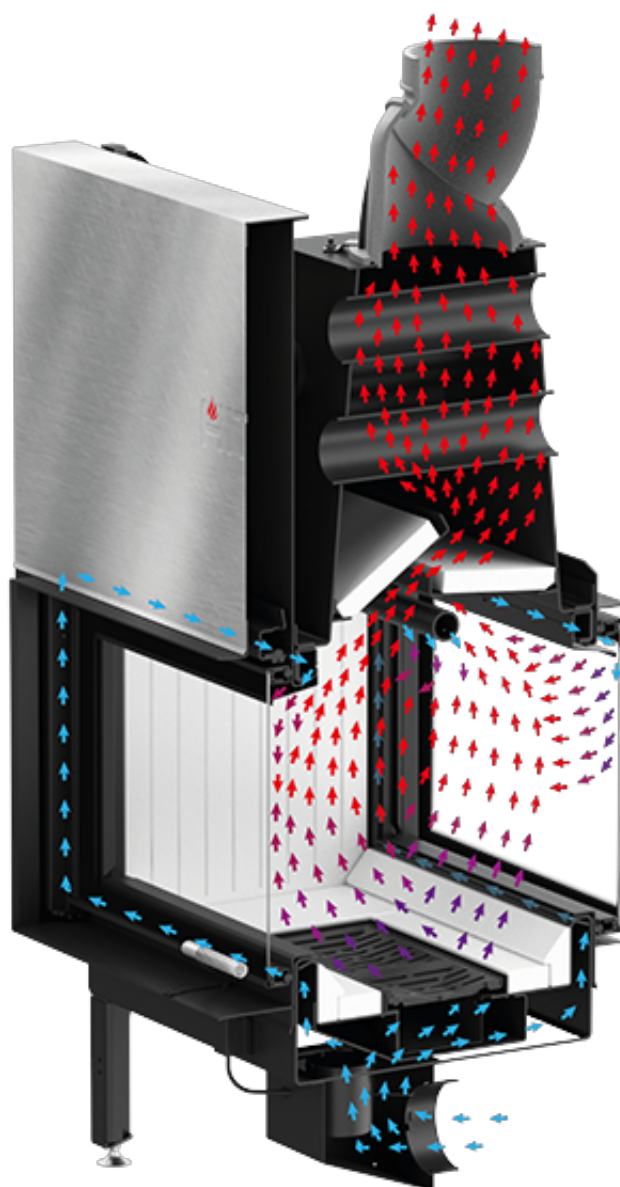

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	19
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	9,5-24,5
Sprawność cieplna (%)	75,5
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,035
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	1,217
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	409
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	1324 x 1604 x 660
Wymiary szyby w kominku (mm)	1050 x 430
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	1330-1520
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	760-1240