



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-ardente-120x43g-22-kw-p-2147.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE ARDENTE 120x43.G 22 kW

Cena	15 013,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Hitze

Opis produktu


- Wkład z powiększoną, głęboką prostokątną komorą spalania dająca możliwość dużych załadunków.
- Uchylny **żeliwny ruszt** dla wygody czyszczenia paleniska.
- Nowy typ gilotyny z dostępem serwisowym (2 rodzaje dostępów serwisowych w zależności od wielkości wkładu).
- Dekoracyjna żaroodporna szyba DECOR ELEGANCE w standardzie (temperatura pracy do 800 stopni).
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stal malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- **System dopalania spalin** znajduje się w górnej części komory spalania, nad rusztem.
- Dopływ powietrza z zewnątrz realizowany jest poprzez pojedynczy króciec oraz puszki rozprężającej rozprowadzającej powietrze na poszczególne rury dołotu powietrza pierwotnego i wtórnego ze zintegrowanymi przepustnicami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wkład potrzebuje tylko jednej rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz.
- System czystej szyby: kierownica powietrza wraz z kurtyną powietrzną.
- Drzwi stalowe wykonane ze specjalnego profilu gwarantującego **sztywność i wytrzymałość na wysoka temperaturę**.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej **gatunku P265GH według EN 10028-2**.
- Spełnia normy **BImSchV II i ECODESIGN**. (15a B-VG nie spełnia, wymagana sprawność powyżej 80%).
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 275,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 275,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor Elegance , Szyba decor Elegance + szyba wewnętrzna (+ 725,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

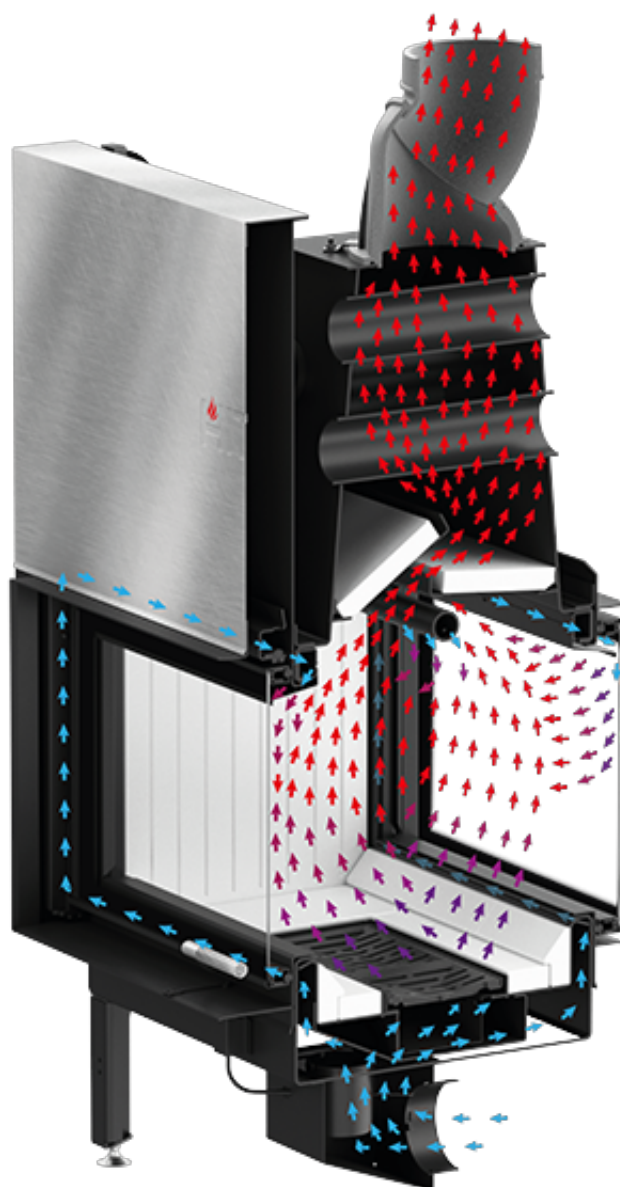

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	22
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	11-28,5
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,038
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,827
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	435
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	1474 x 1604 x 662
Wymiary szyby w kominku (mm)	1200 x 430
Pole czynne krtek wylotowych (cm ²)	1540-1760
Pole czynne krtek wlotowych (cm ²)	880-1430