Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-ardente-90x41s-17-kw-p-2144.html



Wkład kominkowy powietrzny HITZE ARDENTE 90x41.S 17 kW

Cena	**12 090,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**


Opis produktu

- Wkład z powiększoną, **głęboką prostokątna komorą spalania** dająca możliwość dużych załadunków.
- Uchylny żeliwny ruszt dla wygody czyszczenia paleniska.
- Dekoracyjna żaroodporna szyba DECOR ELEGANCE w standardzie (temperatura pracy do 800 stopni).
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stal malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- **Żeliwny czopuch z regulacją 360 stopni.**
- Dopływ powietrza z zewnątrz realizowany jest poprzez pojedynczy króciec oraz puszki rozprężającej rozprowadzającej powietrze na poszczególne rury dolotu powietrza pierwotnego i wtórnego ze zintegrowanymi przepustnicami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wkład potrzebuje tylko jednej rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz.
- **System dopalania spalin** znajduje się w górnej części komory spalania, nad rusztem.
- **System czystej szyby:** kierownica powietrza wraz z kurtyną powietrzną.
- Drzwi stalowe wykonane ze specjalnego profila gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoka temperaturę.
- **Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).**
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Spełnia normy BImSchV i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ekodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 240,00 zł), M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 240,00 zł), M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)
Szyba decor: Szyba decor Elegance , Szyba decor Elegance + szyba wewnętrzna (+ 550,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

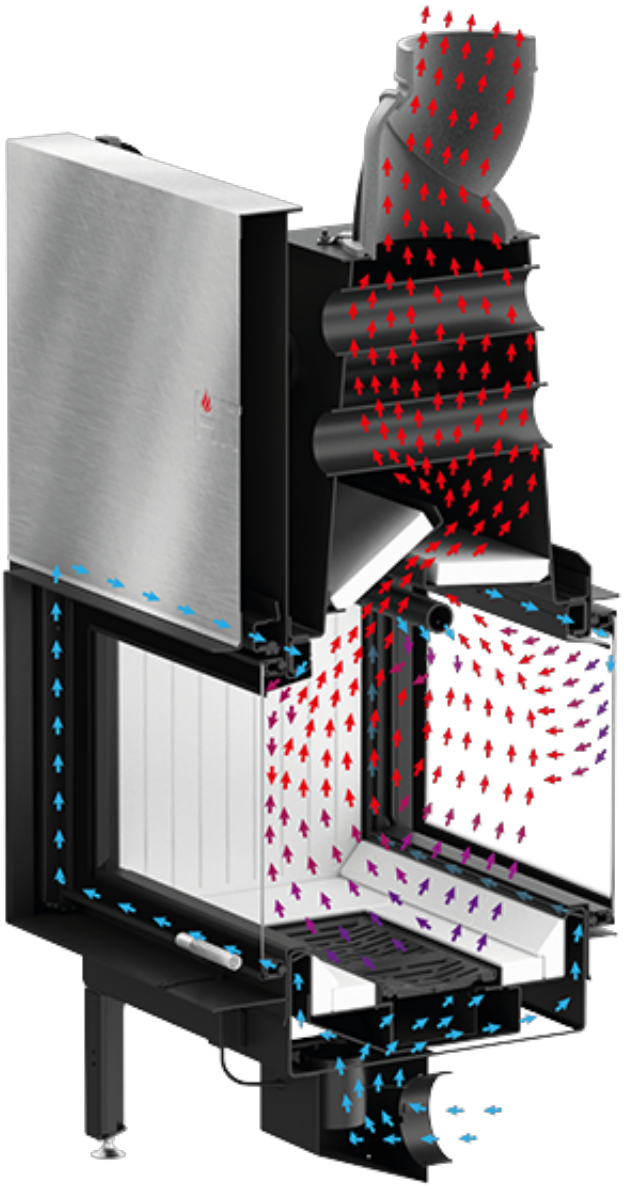

Parametry

C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	17
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	8,5-22
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,034
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,903
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	307
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	1007 x 1554 x 597
Wymiary szyby w kominku (mm)	900 x 410
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	1190-1360
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	680-1100