
Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-ardente-duo-120x43dgs-22-kw-p-2163.html

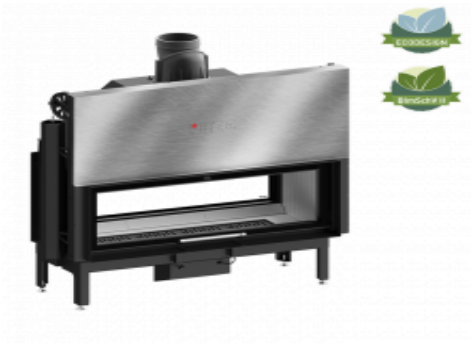

Wkład kominkowy powietrzny HITZE ARDENTE DUO 120x43.DGS 22 kW

Cena	**16 480,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**


Opis produktu

- **Wkład typu tunel do zabudowy dwustronnej lub wyspowej.**
- Wkład z powiększoną, głęboką prostokątna komorą spalania dająca możliwość dużych załadunków.
- Uchylny żeliwny ruszt dla wygody czyszczenia paleniska paleniska.
- **Nowy typ gilotyny z dostępem serwisowym.**
- Dwie żaroodporne dekoracyjne szyby DECOR w standardzie (temperatura pracy do 800 stopni).
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stal malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- Drzwi stalowe wykonane ze specjalnego profila gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoka temperaturę.
- **System czystej szyby: obustronne kierownice powietrza wraz z kurtynami powietrznymi.**
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- **Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH według EN 10028-2.**
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy Ekodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 4/4 - front 25 mm (przód i tył) (+ 650,00 zł), M03 4/4 - front 50 mm (przód i tył) (+ 650,00 zł), M01 4/4 - front 25 mm, głębokość ok. 80mm (przód i tył) (+ 1 120,00 zł)
Szyba decor: Obustronny decor Elegance , Obustronny decor Elegance + szyby wewnętrzne (+ 1 480,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

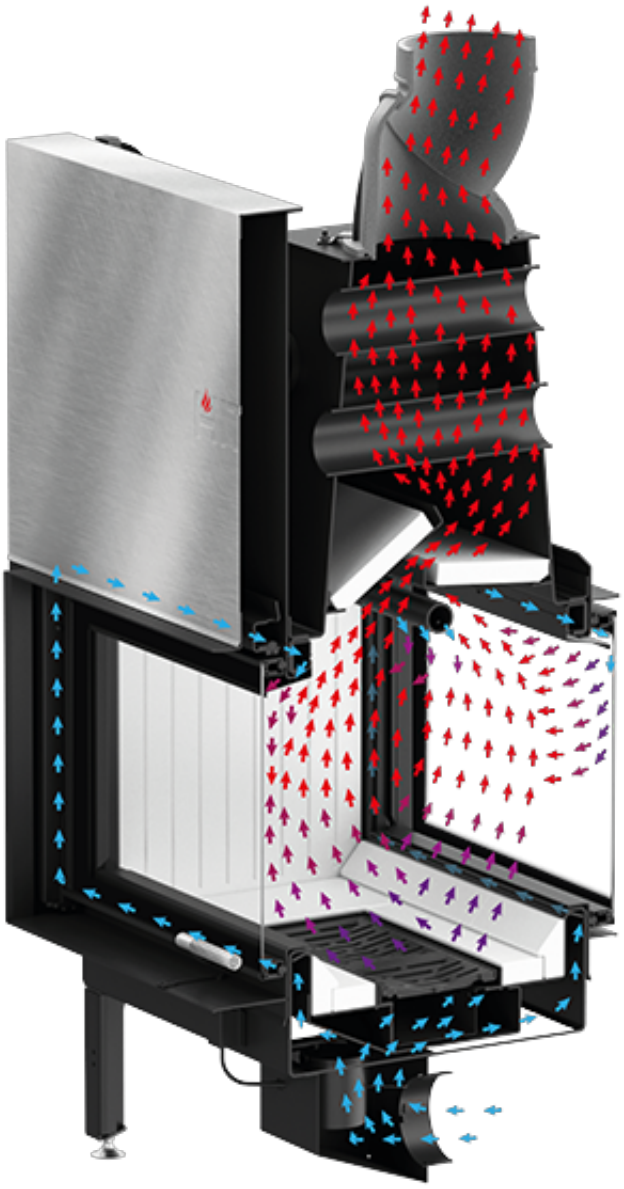

Parametry

CECHY	
Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BImSchV II	+
Moc nominalna (kW)	22
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	11-28,5
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O_2 (g/m³)	0,038
Emisja CO przy 13% O_2 (g/m³)	0,827
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	435
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	1474 x 1604 x 662
Wymiary szyby w kominku (mm)	1200 x 430
Pole czynne kratek wylotowych (cm²)	1540-1760
Pole czynne kratek wlotowych (cm²)	880-1430